OLIMPIA SPLENDID
HOME OF COMFORT

SOCIÈTÈ ITALIENNE
DEPUIS 1956

CLIMATISATION

Catalogue 2020

FR

QUI NOUS SOMMES

Entreprise italienne depuis 1956

Olimpia Splendid est une entreprise italienne qui, depuis 1956, se distingue dans la conception, production et commercialisation de produits pour la Climatisation, le Chauffage, le Traitement de l'air.

Home of Comfort

La signature **Home of Comfort** décrit notre engagement dans la création de produits innovants, efficaces, respectueux de l'environnement et au design made in Italy incomparable. Notre objectif est satisfaire, à tout moment de l'année, les besoins de nos clients dans le monde.
Le résultat est Comfort at home.

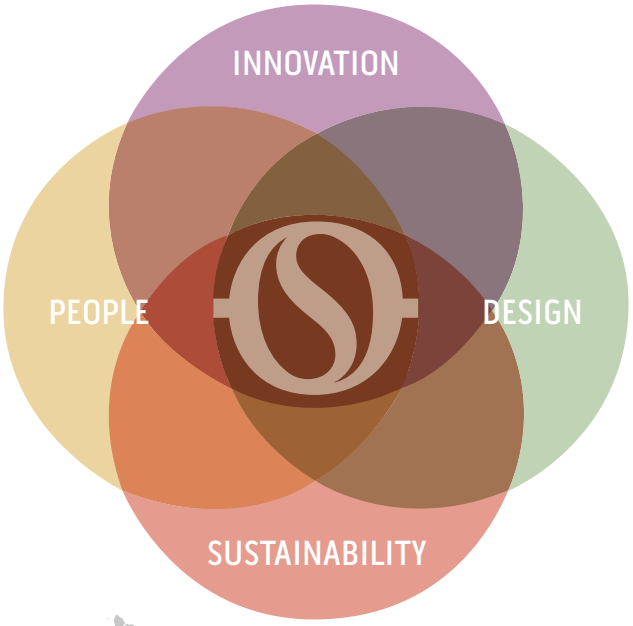

SERVICES EN LIGNE

Zone téléchargement

Dans l'espace téléchargement du site Web www.olimpiasplendid.fr, vous pouvez trouver toute la documentation nécessaire à l'installation et à l'utilisation de nos appareils.

Documentation privée

Vous avez besoin des données de performances et des spécifications techniques relatives aux pompes à chaleur et aux terminaux d'installation? Accédez à l'espace réservé pour trouver toutes les informations nécessaires.

Documentation des produits

Si vous souhaitez plus d'informations sur nos produits, consultez la section « Documentation produits » : vous y trouverez les étiquettes énergétiques, les gabarits, les manuels d'utilisation et d'installation et le catalogue produit.

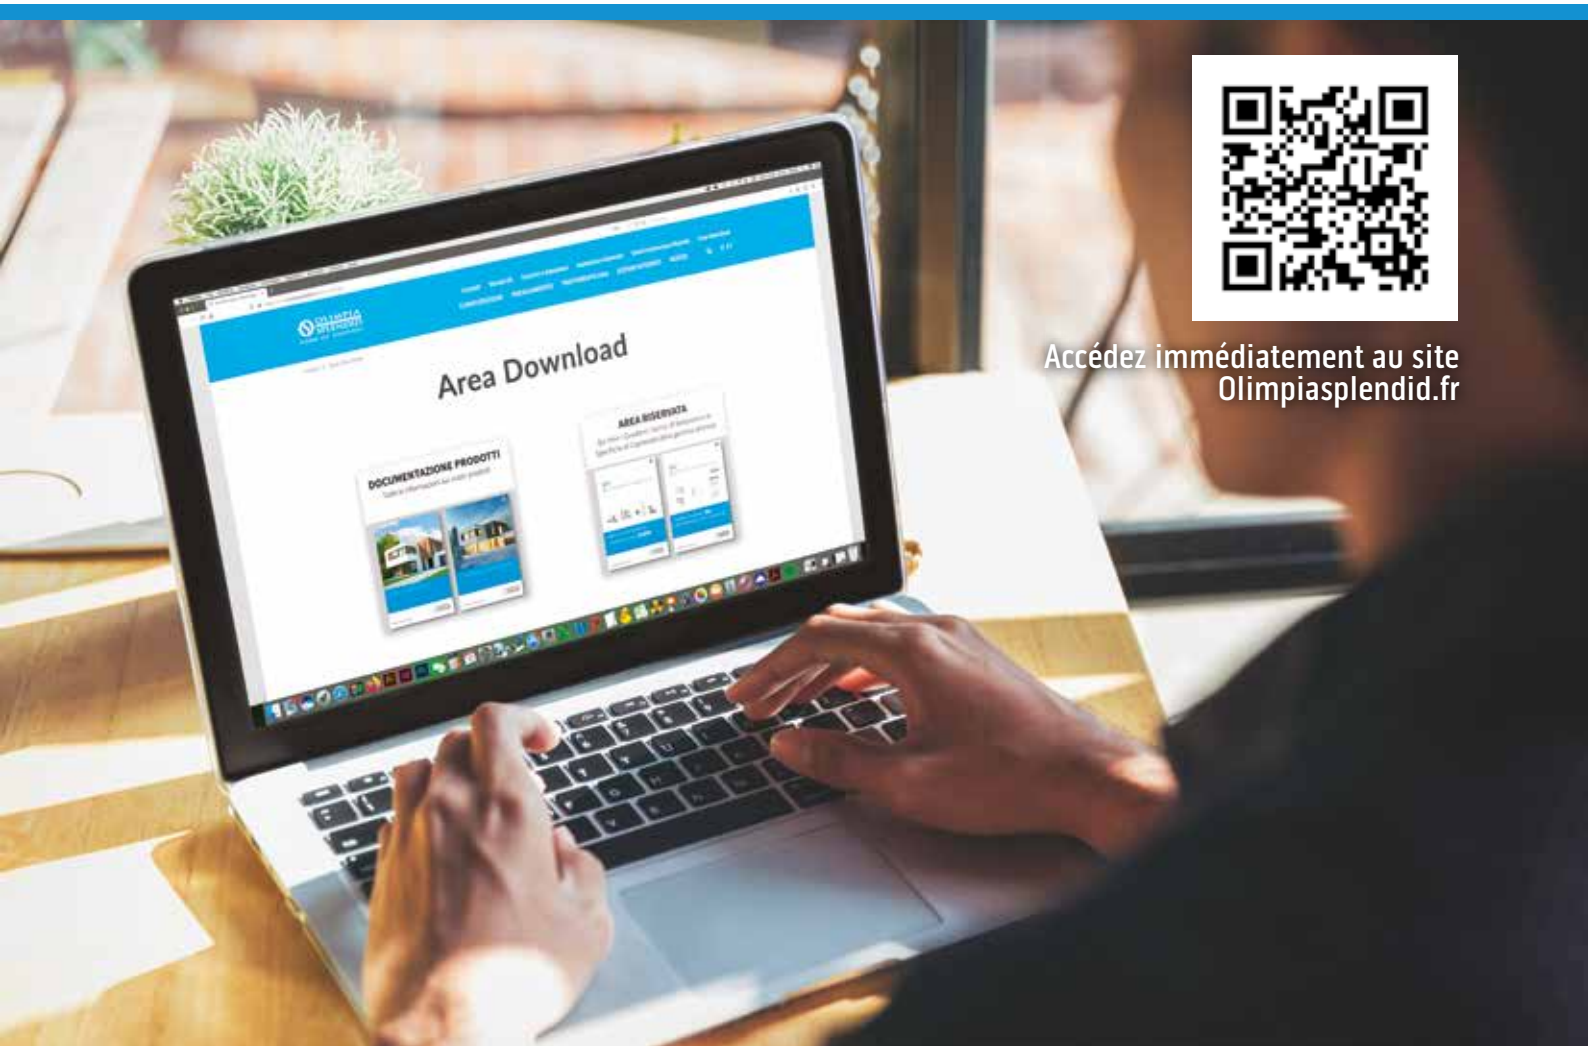

Accédez immédiatement au site Olimpiasplendid.fr

INDEX DE CONTENU

7 CLIMATISEURS MOBILES

8 WI-FI DOLCECLIMA®
12 DOLCECLIMA® COMPACT 8P
14 DOLCECLIMA® COMPACT 9P
16 DOLCECLIMA® COMPACT 10P
18 DOLCECLIMA® SILENT 10P
20 DOLCECLIMA® SILENT 12P
22 DOLCECLIMA® 12 HP P
24 DOLCECLIMA® AIR PRO 13 A+
26 DOLCECLIMA® AIR PRO 14
28 DOLCECLIMA® AIR PRO 14 HP

31 UNICO

34 WI-FI UNICO®
38 UNICO® AIR
40 UNICO® AIR INVERTER
42 UNICO® AIR INTÉGRÉ
44 UNICO® AIR INVERTER INTÉGRÉ
46 UNICO® SMART
48 UNICO® INVERTER
50 UNICO® PRO 12 HP A+
52 UNICO® PRO 14 HP
54 UNICO® TOWER
56 UNICO® TWIN
58 UNICO® EASY
60 UNICO® R

63 CLIMATISEURS FIXES

64 WI-FI SPLIT
66 ARYAL S1 E INVERTER
68 ARYAL MULTISPLIT

75 RAFRAICHISSEURS D'AIR

78 PELER 4D
80 PELER 6C
82 PELER 8
84 PELER 20
86 PELER CHILL
88 PELER TOWER

INDEX ALPHABÉTIQUE

ARYAL MULTISPLIT 68
ARYAL S1 E INVERTER 66

DOLCECLIMA® 12 HP P 22
DOLCECLIMA® AIR PRO 13 A+ 24
DOLCECLIMA® AIR PRO 14 26
DOLCECLIMA® AIR PRO 14 HP 28
DOLCECLIMA® COMPACT 10P 16
DOLCECLIMA® COMPACT 8P 12
DOLCECLIMA® COMPACT 9P 14
DOLCECLIMA® SILENT 10P 18
DOLCECLIMA® SILENT 12P 20

PELER 20 84
PELER 4D 78
PELER 6C 80
PELER 8 82
PELER CHILL 86
PELER TOWER 88

UNICO® AIR 38
UNICO® AIR INTÉGRÉ 42
UNICO® AIR INVERTER 40
UNICO® AIR INVERTER INTÉGRÉ 44
UNICO® EASY 58
UNICO® INVERTER 48
UNICO® UNICO® PRO 12 HP A+ 50
UNICO®PRO 14 HP 52
UNICO® R 60
UNICO® SMART 46
UNICO® TOWER 54
UNICO® TWIN 56

WI-FI DOLCECLIMA® 8
WI-FI SPLIT 64
WI-FI UNICO® 34

CLIMATISEURS MOBILES

Design italien et technologie pour la climatisation que vous emmenez avec vous

Wi-Fi Dolceclima

Wi-Fi intégré

Capacité à gérer les terminaux à partir de votre propre smartphone, grâce au Wi-Fi intégré.

Gestion à distance

Connexion à distance (hors de la maison) à travers le réseau 3G ou 4G du smartphone.

La nouvelle application OS Comfort pour controler et programmer le Dolceclima à la fois en mode local et à distance. Téléchargeable sur Apple Store et Google Play

Available on the iPhone App Store

ANDROID APP ON Google play

CARACTÉRISTIQUES

Wi-Fi intégré:
Aucune installation n'est requise.

App OS Comfort:
- Disponible pour tablettes et smartphones avec système d'exploitation IOS et Android
- Possibilité de gestion des climatiseurs avec réseau Wi-fi.
- Gestion des climatiseurs également hors de la maison.
- Tous les modes sont programmables : Chauffage, Rafraîchissement, Déshumidification, Ventilation seule, automatique.
- Fonctions "spéciales" programmables : Volet motorisé, minuterie hebdomadaire, partage d'appareils.
- Affichage de la température ambiante.
- Disponible en italien, anglais, français, allemand et espagnol.

Fonctions spéciales:
Programmation nuit: graphique pour la modification du point de réglage température pour chaque tranche horaire sur les 24 heures.
Possibilité de gérer le climatiseur depuis un ou plusieurs appareils mobiles via l'application.
Minuterie hebdomadaire réglable sur plusieurs plages quotidiennes.

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ

MODÈLE	COMPATIBILITÉ
Dolceclima Compact 8 P	-
Dolceclima Compact 9 P	-
Dolceclima Compact 10 P	-
Dolceclima Silent 10 P	-
Dolceclima Silent 12 P	-

MODÈLE	COMPATIBILITÉ
Dolceclima 12 HP P	-
Dolceclima Air Pro 13 A+	x
Dolceclima Air Pro 14	x
Dolceclima Air Pro 14 HP	x

La nouvelle frontière du confort mobile

Parfaits pour les emmener partout avec soi, voici nos climatiseurs mobiles. Les Dolceclima se distinguent par leur faible impact environnemental et le grand confort climatique et acoustique.

Blue Air Technology

Les DOLCECLIMA ont été conçus avec un système innovant de distribution de l'air dans la pièce, afin qu'elle soit uniforme et pour garantir un confort maximal d'utilisation ; grâce au système BLUE AIR TECHNOLOGY, l'air froid émis ne touche pas directement les occupants de la pièce : le jet très élevé et profond arrive à une hauteur de 4 mètres et à plus de 3 mètres d'ampleur, créant ainsi une température uniforme dans la pièce.

Silent System

La performance du SILENT SYSTEM des climatiseurs mobiles DOLCECLIMA est unique grâce à un ventilateur tangentiel qui permet de déplacer une grande quantité d'air avec un minimum de bruit et un minimum de consommation électrique ; le résultat est une unité extrêmement silencieuse et hautement efficace.

Gaz réfrigérants naturels

Tous les modèles de la gamme Dolceclima utilisent le réfrigérant naturel R290 qui a un impact minimal sur le réchauffement climatique (GWP=3).

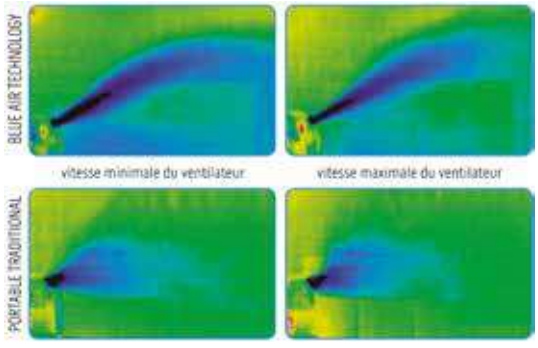

Gamme

OLIMPIA SPLENDID

	Froid Seul			Pompe à chaleur
Compact	DOLCECLIMA COMPACT 8 P	DOLCECLIMA COMPACT 9 P	DOLCECLIMA COMPACT 10 P	
Silent	DOLCECLIMA SILENT 10 P	DOLCECLIMA SILENT 12 P		DOLCECLIMA 12 HP P
Air Pro	DOLCECLIMA AIR PRO 13 A+	DOLCECLIMA AIR PRO 14		DOLCECLIMA AIR PRO 14 HP

DOLCECLIMA® COMPACT 8 P

Le climatiseur portable compact, pratique et léger.

TECHNOLOGIE COMPACTE

Encombrement réduit: seulement 70 cm de hauteur et 35 cm de largeur.

TÉLÉCOMMANDE

Télécommande simple d'utilisation pour un réglage facile et rapide.

ROUES PIVOTANTES

Roulettes pivotantes pour un déplacement plus pratique.

CARACTÉRISTIQUES

Capacité nominale de réfrigération: 2,1 kW(1)
Classe énergétique: A
Puissance sonore: 63 dB (A)
Index d'efficacité énergétique nominale: EER 2.7(1)
Gaz réfrigérant: R290
Aucun bac: élimination automatique des condensats
Télécommande multifonctions
Ecran LCD
Programmation possible jusqu'à 12h
Poignées latérales pratiques
Roulettes
Kit fenêtre fourni

FONCTIONS

Mode ventilation seule
Mode déshumidification seule
Mode auto: modifie les paramètres de fonctionnement selon la température ambiante.
Mode nuit: augmente ou diminue la température programmée et réduit la vitesse de ventilation au minimum pour un confort nocturne.
Mode turbo: vitesse maximum de ventilation. Super frais.

(1) Selon la norme EN14511.

			DOLCECLIMA COMPACT 8 P
CODE PRODUIT			01913
EAN CODE			8021183019131
Capacité nominale de refroidissement (1)	Pnominal	kW	2,1
Puissance nominale en mode de refroidissement (1)	PEER	kW	0,76
Intensité électrique nominale en mode de refroidissement (1)		A	3,30
Coefficient d'efficacité énergétique nominal (1)	EERd		2,7
Classe d'efficacité énergétique en mode de refroidissement (1)			A
Puissance en mode "thermostat éteint"	PTO	W	1
Puissance en mode "veille" (EN 62301)	PSB	W	0,5
Consommation d'électricité des appareils à simple conduit (1) pour le refroidissement	QSD	kWh/h	0,76
Tension d'alimentation		V-Ph-Hz	220/240-1-50
Tension d'alimentation minimale/maximale		V	198 / 264
Puissance max absorbée en refroidissement (1)		W	960
Absorption maximale en mode refroidissement (1)		A	5,00
Capacité de déhumidification (2)		l/h	1,8
Débit d'air ambiant (max/moy/min)		m³/h	319 / 213
Vitesse de ventilation			2
Tube flexible (longueur x diamètre)		mm	1500 x 150
Portée maximale de la télécommande (distance/angle)		m / °	8 / ±80°
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) (sans emballage)		mm	345 x 703 x 355
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) (avec emballage)		mm	390 x 880 x 400
Poids (sans emballage)		Kg	22,5
Poids (avec emballage)		Kg	26
Niveau de pression acoustique		dB(A) min-max	47 - 52,5
Niveau de puissance acoustique (seulement intérieure) (EN 12102)	LWA	dB(A)	63
Degré de protection des coques			IP 10
Gaz réfrigérant*		Type	R290
Puissance de réchauffement climatique	GWP	kgCO2 eq.	3
Charge de gaz réfrigérant		Kg	0,13
Pression de service maximale		MPa	2,6
Pression maximale de service (côté de basse pression)		MPa	1,00

CONDITIONS LIMITES DE FONCTIONNEMENT

Température de l'air intérieur	**Températures maximales en mode refroidissement**	DB 35°C - WB 32°C
	Températures minimales en mode refroidissement	DB 17°C
Température de l'air extérieur	**Températures maximales en mode refroidissement**	DB 43°C - WB 32°C
	Températures minimales en mode refroidissement	DB 18°C - WB 16°C

(1) Conditions d'essai: les données se réfèrent à la norme EN14511.
(2) Conditions d'essai: 30/27.1°C (DB/WB) en mode déshumidification.
* Equipement fermé hermétiquement.
Nécessite un tuyau souple pour l'évacuation à l'extérieur de l'air chaud (ø 150 mm, longueur 1.5 m).

DOLCECLIMA® COMPACT 9 P

Le climatiseur portable compact et pratique qui déshumidifie.

TECHNOLOGIE COMPACTE

Encombrement réduit: seulement 70 cm de hauteur et 35 cm de largeur.

TÉLÉCOMMANDE

Télécommande simple d'utilisation pour un réglage facile et rapide.

ROUES PIVOTANTES

Roulettes pivotantes pour un déplacement plus pratique.

CARACTÉRISTIQUES

Capacité nominale de réfrigération: 2,34 kW(1)
Classe énergétique: A
Puissance sonore: 62 dB (A)
Index d'efficacité énergétique nominale: EER 2.6(1)
Gaz réfrigérant: R290
Aucun bac: élimination automatique des condensats
Télécommande multifonctions
Ecran LCD
Programmation possible jusqu'à 12h
Poignées latérales pratiques
Roulettes
Kit fenêtre fourni

FONCTIONS

Mode ventilation seule
Mode déshumidification seule
Mode auto: modifie les paramètres de fonctionnement selon la température ambiante.
Mode nuit: augmente ou diminue la température programmée et réduit la vitesse de ventilation au minimum pour un confort nocturne.
Mode turbo: vitesse maximum de ventilation. Super frais.

(1) Selon la norme EN14511.

			DOLCECLIMA COMPACT 9 P
CODE PRODUIT			01914
EAN CODE			8021183019148
Capacité nominale de refroidissement (1)	Pnominal	kW	2,34
Puissance nominale en mode de refroidissement (1)	PEER	kW	0,90
Intensité électrique nominale en mode de refroidissement (1)		A	4,10
Coefficient d'efficacité énergétique nominal (1)	EERd		2,6
Classe d'efficacité énergétique en mode de refroidissement (1)			A
Puissance en mode "thermostat éteint"	PTO	W	1
Puissance en mode "veille" (EN 62301)	PSB	W	0,5
Consommation d'électricité des appareils à simple conduit (1) pour le refroidissement	QSD	kWh/h	0,9
Tension d'alimentation		V-Ph-Hz	220/240-1-50
Tension d'alimentation minimale/maximale		V	198 / 264
Puissance max absorbée en refroidissement (1)		W	1100
Absorption maximale en mode refroidissement (1)		A	5,80
Capacité de déhumidification (2)		l/h	2,14
Débit d'air ambiant (max/moy/min)		m³/h	286 / 194
Vitesse de ventilation			2
Tube flexible (longueur x diamètre)		mm	1500 x 150
Portée maximale de la télécommande (distance/angle)		m / °	8 / ±80°
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) (sans emballage)		mm	345 x 703 x 355
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) (avec emballage)		mm	390 x 880 x 400
Poids (sans emballage)		Kg	25,5
Poids (avec emballage)		Kg	28,1
Niveau de pression acoustique		dB(A) min-max	47 - 52
Niveau de puissance acoustique (seulement intérieure) (EN 12102)	LWA	dB(A)	62
Degré de protection des coques			IP 10
Gaz réfrigérant*		Type	R290
Puissance de réchauffement climatique	GWP	kgCO2 eq.	3
Charge de gaz réfrigérant		Kg	0,15
Pression de service maximale		MPa	2,6
Pression maximale de service (côté de basse pression)		MPa	1,0

	CONDITIONS LIMITES DE FONCTIONNEMENT	
Température de l'air intérieur	**Températures maximales en mode refroidissement**	DB 35°C - WB 32°C
	Températures minimales en mode refroidissement	DB 16°C
Température de l'air extérieur	**Températures maximales en mode refroidissement**	DB 43°C - WB 32°C
	Températures minimales en mode refroidissement	DB 18°C - WB 16°C

(1) Conditions d'essai: les données se réfèrent à la norme EN14511.
(2) Conditions d'essai: 30/27.1°C (DB/WB) en mode déshumidification.
* Equipement fermé hermétiquement.
Nécessite un tuyau souple pour l'évacuation à l'extérieur de l'air chaud (ø 150 mm, longueur 1.5 m).

DOLCECLIMA® COMPACT 10 P

Le climatiseur portable compact et pratique qui déshumidifie.

TECHNOLOGIE COMPACTE

Encombrement réduit: seulement 70 cm de hauteur et 35 cm de largeur.

TÉLÉCOMMANDE

Télécommande simple d'utilisation pour un réglage facile et rapide.

ROUES PIVOTANTES

Roulettes pivotantes pour un déplacement plus pratique.

CARACTÉRISTIQUES

Capacité nominale de réfrigération: 2,64 kW(1)
Classe énergétique: A
Puissance sonore: 63 dB (A)
Index d'efficacité énergétique nominale: EER 2.6(1)
Gaz réfrigérant: R290
Aucun bac: élimination automatique des condensats
Télécommande multifonctions
Ecran LCD
Programmation possible jusqu'à 12h
Poignées latérales pratiques
Roulettes
Kit fenêtre fourni

FONCTIONS

Mode ventilation seule
Mode déshumidification seule
Mode auto: modifie les paramètres de fonctionnement selon la température ambiante.
Mode nuit: augmente ou diminue la température programmée et réduit la vitesse de ventilation au minimum pour un confort nocturne.
Mode turbo: vitesse maximum de ventilation. Super frais.

(1) Selon la norme EN14511.

			DOLCECLIMA COMPACT 10 P
CODE PRODUIT			01921
EAN CODE			8021183019216
Capacité nominale de refroidissement (1)	Pnominal	kW	2,64
Puissance nominale en mode de refroidissement (1)	PEER	kW	1,00
Intensité électrique nominale en mode de refroidissement (1)		A	4,35
Coefficient d'efficacité énergétique nominal (1)	EERd		2,6
Classe d'efficacité énergétique en mode de refroidissement (1)			A
Puissance en mode "thermostat éteint"	PTO	W	1
Puissance en mode "veille" (EN 62301)	PSB	W	0,5
Consommation d'électricité des appareils à simple conduit (1) pour le refroidissement	QSD	kWh/h	1,0
Tension d'alimentation		V-Ph-Hz	220/240-1-50
Tension d'alimentation minimale/maximale		V	198 / 264
Puissance max absorbée en refroidissement (1)		W	1280
Absorption maximale en mode refroidissement (1)		A	6,22
Capacité de déhumidification (2)		l/h	2,12
Débit d'air ambiant (max/moy/min)		m³/h	295/0/195
Vitesse de ventilation			2
Tube flexible (longueur x diamètre)		mm	1500 x 150
Portée maximale de la télécommande (distance/angle)		m / °	8 / ±80°
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) (sans emballage)		mm	345 x 703 x 355
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) (avec emballage)		mm	390 x 880 x 400
Poids (sans emballage)		Kg	25,3
Poids (avec emballage)		Kg	28,1
Niveau de pression acoustique		dB(A) min-max	47 - 52
Niveau de puissance acoustique (seulement intérieure) (EN 12102)	LWA	dB(A)	63
Degré de protection des coques			IP 10
Gaz réfrigérant*		Type	R290
Puissance de réchauffement climatique	GWP	kgCO2 eq.	3
Charge de gaz réfrigérant		Kg	0,17
Pression de service maximale		MPa	2,6
Pression maximale de service (côté de basse pression)		MPa	1,0

CONDITIONS LIMITES DE FONCTIONNEMENT

Température de l'air intérieur	**Températures maximales en mode refroidissement**	DB 35°C - WB 32°C
	Températures minimales en mode refroidissement	DB 16°C
Température de l'air extérieur	**Températures maximales en mode refroidissement**	DB 43°C - WB 32°C
	Températures minimales en mode refroidissement	DB 18°C - WB 16°C

(1) Conditions d'essai: les données se réfèrent à la norme EN14511.
(2) Conditions d'essai: 30/27.1°C (DB/WB) en mode déshumidification.
* Equipement fermé hermétiquement.
Nécessite un tuyau souple pour l'évacuation à l'extérieur de l'air chaud (ø 150 mm, longueur 1.5 m).

DOLCECLIMA® SILENT 10 P

Italian design by:
ercoli+garlandini

Le meilleur équilibre entre confort et silence.

SILENT SYSTEM
Jusqu'à 10%(1) plus silencieux à la vitesse minimum.

TÉLÉCOMMANDE
Télécommande simple d'utilisation pour un réglage facile et rapide.

DESIGN TOTAL BLANC
Design sur les nuances de blanc, pour s'adapter parfaitement dans chaque lieu de l'habitation.

ÉCRAN TACTILE
La technologie la plus avancée pour une utilisation simple.

BLUE AIR TECHNOLOGY
Optimisation du flux d'air pour un confort maximal d'utilisation.

CARACTÉRISTIQUES
Capacité nominale de réfrigération: 2,6 kW(3)
Classe énergétique: A
Puissance sonore: 63 dB (A)(2)
Index d'efficacité énergétique nominale: EER 2,8(3)
Gaz réfrigérant: R290
Aucun bac: élimination automatique des condensats
Télécommande multifonctions
Ecran LCD
Programmation possible jusqu'à 12h
Poignées latérales pratiques
Roulettes

FONCTIONS
Mode ventilation seule
Mode déshumidification seule
Mode auto: modifie les paramètres de fonctionnement selon la température ambiante.
Mode nuit: augmente ou diminue la température programmée et réduit la vitesse de ventilation au minimum pour un confort nocturne.
Mode turbo: vitesse maximum de ventilation. Super frais.

(1) Tests de laboratoire internes sur la gamme traditionnelle Olimpia Splendid.
(2) Déclaration données test en chambre semi anéchoïque à 2 m de distance, pression minimale en mode seulement ventilation
(3) Selon la norme EN14511.

			DOLCECLIMA SILENT 10 P
CODE PRODUIT			01920
EAN CODE			8021183019209
Capacité nominale de refroidissement (1)	Pnominal	kW	2,6
Puissance nominale en mode de refroidissement (1)	PEER	kW	0,90
Intensité électrique nominale en mode de refroidissement (1)		A	4,00
Coefficient d'efficacité énergétique nominal (1)	EERd		2,8
Classe d'efficacité énergétique en mode de refroidissement (1)			A
Puissance en mode "thermostat éteint"	PTO	W	1
Puissance en mode "veille" (EN 62301)	PSB	W	0,5
Consommation d'électricité des appareils à simple conduit (1) pour le refroidissement	QSD	kWh/h	0,90
Tension d'alimentation		V-Ph-Hz	220/240-1-50
Tension d'alimentation (min/max)		V	198 / 264
Puissance max absorbée en refroidissement (1)		W	1100
Absorption maximale en mode refroidissement (1)		A	5,60
Capacité de déhumidification		l/h	1,5
Débit d'air ambiant (max/moy/min)		m³/h	355/-
Vitesse de ventilation			3
Tube flexible (longueur x diamètre)		mm	1500 x 120
Portée maximale de la télécommande (distance/angle)		m / °	8 / ±80°
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) (sans emballage)		mm	460 x 762 x 396
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) (avec emballage)		mm	496 x 860 x 460
Poids (sans emballage)		Kg	28,0
Poids (avec emballage)		Kg	32,8
Niveau de puissance acoustique (seulement intérieure) (EN 12102)	LWA	dB(A)	63
Niveau de pression acoustique (2)		dB(A)	38-48
Degré de protection des coques			IP 10
Gaz réfrigérant*		Type	R290
Puissance de réchauffement climatique	GWP	kgCO2 eq.	3
Limite inférieur d'inflammabilité	LFL		0,038
Charge de gaz réfrigérant		Kg	0,23
Pression de service maximale		MPa	2,60
Surface minimale des locaux d'installation, d'utilisation et de stockage		m²	12
Câble d'alimentation (nb. de poles x section mm2)			3 x 1,0 / VDE
Fusible			10AT

CONDITIONS LIMITES DE FONCTIONNEMENT

Température de l'air intérieur	**Températures maximales en mode refroidissement**	DB 35°C - WB 32°C
	Températures minimales en mode refroidissement	DB 17°C
Température de l'air extérieur	**Températures maximales en mode refroidissement**	DB 43°C - WB 32°C
	Températures minimales en mode refroidissement	DB 18°C - WB 16°C

(1) Conditions d'essai: les données se réfèrent à la norme EN14511.
(2) Déclaration données test en chambre semi anéchoïque à 2 m de distance, pression minimale en mode seulement ventilation.
* Equipement fermé hermétiquement.
- Nécessite un tuyau souple pour l'évacuation à l'extérieur de l'air chaud (ø 120 mm, longueur 1.5 m).

DOLCECLIMA® SILENT 12 P

Italian design by:
ercoli+garlandini

Le climatiseur portable pour une meilleure diffusion d'air frais.

FINITIONS ASPECT MÉTALLISÉ
Élégantes finitions métalliques avec peinture argent métallisé.

TÉLÉCOMMANDE
Télécommande simple d'utilisation pour un réglage facile et rapide.

ÉCRAN TACTILE
La technologie la plus avancée pour une utilisation simple.

SILENT SYSTEM
Jusqu'à 10%(1) plus silencieux à la vitesse minimum.

BLUE AIR TECHNOLOGY
Optimisation du flux d'air pour un confort maximal d'utilisation.

CARACTÉRISTIQUES
Capacité nominale de réfrigération: 2,7 kW(3)
Classe énergétique: A
Puissance sonore: 64 dB (A)(2)
Index d'efficacité énergétique nominale: EER 2,8(3)
Gaz réfrigérant: R290
Aucun bac: élimination automatique des condensats
Télécommande multifonctions
Ecran LCD
Programmation possible jusqu'à 12h
Poignées latérales pratiques
Roulettes

FONCTIONS
Mode ventilation seule
Mode déshumidification seule
Mode auto: modifie les paramètres de fonctionnement selon la température ambiante.
Mode nuit: augmente ou diminue la température programmée et réduit la vitesse de ventilation au minimum pour un confort nocturne.
Mode turbo: vitesse maximum de ventilation. Super frais.

(1) Tests de laboratoire internes sur la gamme traditionnelle Olimpia Splendid.
(2) Déclaration données test en chambre semi anéchoïque à 2 m de distance, pression minimale en mode seulement ventilation.
(3) Selon la norme EN14511.

			DOLCECLIMA SILENT 12 P
CODE PRODUIT			01919
EAN CODE			8021183019193
Capacité nominale de refroidissement (1)	Pnominal	kW	2,7
Puissance nominale en mode de refroidissement (1)	PEER	kW	1,01
Intensité électrique nominale en mode de refroidissement (1)		A	4,50
Coefficient d'efficacité énergétique nominal (1)	EERd		2,8
Classe d'efficacité énergétique en mode de refroidissement (1)			A
Puissance en mode "thermostat éteint"	PTO	W	1
Puissance en mode "veille" (EN 62301)	PSB	W	0,5
Consommation d'électricité des appareils à simple conduit (1) pour le refroidissement	QSD	kWh/h	1,01
Tension d'alimentation		V-Ph-Hz	220/240-1-50
Puissance max absorbée en refroidissement (1)		W	1200
Absorption maximale en mode refroidissement (1)		A	6,40
Capacité de déhumidification		l/h	2,0
Vitesse de ventilation			3
Tube flexible (longueur x diamètre)		mm	1500 x 120
Portée maximale de la télécommande (distance/angle)		m / °	8 / ±80°
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) (sans emballage)		mm	460 x 762 x 396
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) (avec emballage)		mm	496 x 860 x 460
Poids (sans emballage)		Kg	28,5
Poids (avec emballage)		Kg	32,5
Niveau de puissance acoustique (seulement intérieure) (EN 12102)	LWA	dB(A)	64
Niveau de pression acoustique (2)		dB(A)	38-48
Degré de protection des coques			IP 10
Gaz réfrigérant*		Type	R290
Puissance de réchauffement climatique	GWP	kgCO2 eq.	3
Charge de gaz réfrigérant		Kg	0,24
Surface minimale des locaux d'installation, d'utilisation et de stockage		m²	12
Pression de service maximale		MPa	2,6
Pression maximale de service (côté de basse pression)		MPa	1,00
Câble d'alimentation (nb. de poles x section mm2)			3 x 1,5
Fusible			10AT

	CONDITIONS LIMITES DE FONCTIONNEMENT	
Température de l'air intérieur	**Températures maximales en mode refroidissement**	DB 35°C - WB 32°C
	Températures minimales en mode refroidissement	DB 17°C
Température de l'air extérieur	**Températures maximales en mode refroidissement**	DB 43°C - WB 32°C
	Températures minimales en mode refroidissement	DB 18°C - WB 16°C

(1) Conditions d'essai: les données se réfèrent à la norme EN14511.
(2) Déclaration données test en chambre semi anéchoïque à 2 m de distance, pression minimale en mode seulement ventilation.
* Equipement fermé hermétiquement.
- Nécessite un tuyau souple pour l'évacuation à l'extérieur de l'air chaud (ø 120 mm, longueur 1.5 m).

DOLCECLIMA® 12 HP P

Italian design by:
ercoli+garlandini

Le climatiseur portable pour une meilleure diffusion d'air frais.

TECHNOLOGIE HAUTE EFFICACITÉ

Classe énergétique A+ en chauffage. (1)

TÉLÉCOMMANDE

Télécommande simple d'utilisation pour un réglage facile et rapide.

POMPE À CHALEUR

Il est possible de chauffer et de remplacer le chauffage traditionnel durant les demi-saisons et de le renforcer. (en mode pompe à chaleur, l'évacuation des condensats est nécessaire).

ÉCRAN TACTILE

La technologie la plus avancée pour une utilisation simple.

BLUE AIR TECHNOLOGY

Optimisation du flux d'air pour un confort maximal d'utilisation.

CARACTÉRISTIQUES

Capacité nominale de réfrigération: 2,7 kW(1)
Classe énergétique: A / en chauffage A+
Puissance sonore: 64 dB (A)
Index d'efficacité énergétique nominale: EER 2,8(1)
Index d'efficacité nominale en mode chauffage: COP 2,9(1)
Gaz réfrigérant: R290
Télécommande multifonctions
Ecran LCD
Programmation possible jusqu'à 12h
Poignées

FONCTIONS

Mode ventilation seule
Mode déshumidification seule
Mode auto: modifie les paramètres de fonctionnement selon la température ambiante.
Mode nuit: augmente ou diminue la température programmée et réduit la vitesse de ventilation au minimum pour un confort nocturne.
Mode turbo: vitesse maximum de ventilation. Super frais.

(1) Selon la norme EN14511.
(2) Equipement fermé hermétiquement contenant du GAZ fluoré.

			DOLCECLIMA 12 HP P
CODE PRODUIT			01922
EAN CODE			8021183019223
Capacité nominale de refroidissement (1)	Pnominal	kW	2,7
Capacité nominale de chauffage (1)	Pnominal	kW	2,34
Puissance nominale en mode de refroidissement (1)	PEER	kW	1,01
Intensité électrique nominale en mode de refroidissement (1)		A	4,50
Puissance nominale en mode de chauffage (1)	PCOP	kW	0,90
Intensité électrique nominale en mode de chauffage (1)		A	4,00
Coefficient d'efficacité énergétique nominal (1)	EERd		2,8
Coefficient d'efficacité nominal en chauffage (2)	COPd		2,9
Classe d'efficacité énergétique en mode de refroidissement (1)			A
Classe d'efficacité énergétique en mode de chauffage (1)			A+
Puissance en mode "thermostat éteint"	PTO	W	1
Puissance en mode "veille" (EN 62301)	PSB	W	0,5
Consommation d'électricité des appareils à simple conduit (1) pour le refroidissement	QSD	kWh/h	1,01
Consommation d'électricité des appareils à simple conduit (1) pour le chauffage	QSD	kWh/h	0,90
Tension d'alimentation		V-Ph-Hz	220/240-1-50
Tension d'alimentation (min/max)		V	198 / 264
Puissance max absorbée en refroidissement (1)		W	1200
Absorption maximale en mode refroidissement (1)		A	6,4
Absorption maximale en mode chauffage (1)		A	6,4
Capacité de déhumidification		l/h	2,0
Vitesse de ventilation			3
Tube flexible (longueur x diamètre)		mm	1500 x 120
Portée maximale de la télécommande (distance/angle)		m / °	8 / ±80°
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) (sans emballage)		mm	460 x 762 x 396
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) (avec emballage)		mm	496 x 860 x 460
Poids (sans emballage)		Kg	30,0
Poids (avec emballage)		Kg	34,3
Niveau de pression acoustique (2)		dB(A)	38-49
Niveau de puissance acoustique (seulement intérieure) (EN 12102)	LWA	dB(A)	64
Gaz réfrigérant		Type	R290
Puissance de réchauffement climatique	GWP	kgCO2 eq.	3
Limite inférieur d'inflammabilité	LFL	kg/m³	0,038
Charge de gaz réfrigérant		Kg	0,24
Surface minimale des locaux d'installation, d'utilisation et de stockage		m²	12
Pression de service maximale		MPa	2,60
Pression maximale de service (côté de basse pression)		MPa	1,00
Câble d'alimentation (nb. de poles x section mm2)			3 x 1,5 VDE
Fusible			10AT

	CONDITIONS LIMITES DE FONCTIONNEMENT	
Température de l'air intérieur	**Températures maximales en mode refroidissement**	DB 35°C - WB 32°C
	Températures minimales en mode refroidissement	DB 16°C
Température de l'air extérieur	**Températures maximales en mode refroidissement**	DB 43°C - WB 32°C
	Températures minimales en mode refroidissement	DB 18°C - WB 16°C

(1) Conditions d'essai: les données se réfèrent à la norme EN14511.
(2) Déclaration données test en chambre semi anéchoïque à 2 m de distance, pression minimale en mode seulement ventilation.
* Equipement fermé hermétiquement contenant du GAZ fluoré.
- Nécessite un tuyau souple pour l'évacuation à l'extérieur de l'air chaud (ø 120 mm, longueur 1,5 m).

DOLCECLIMA® AIR PRO 13 A+

Italian design by:

Le climatiseur portable puissant et super efficace.

SILENT SYSTEM

Jusqu'à 10%(1) plus silencieux à la vitesse minimum.

TECHNOLOGIE HAUTE EFFICACITÉ

Classe énergétique A+. Jusqu'à 15%(1) d'économie d'énergie.

CONÇU EN ITALIE

La technologie de pointe s'unit au design Made in Italy.

ÉCRAN TACTILE

La technologie la plus avancée pour une utilisation simple.

VOLET MOTORISÉ

Profitez du meilleur confort possible grâce à la fonction permettant de gérer le débit d'air.

CARACTÉRISTIQUES

Capacité nominale de refroidissement: 2,93 kW(1)
Classe énergétique: A+
Puissance sonore: 62 dB (A)
Index d'efficacité énergétique nominale: EER 3,1(1)
Gaz réfrigérant: R290
Télécommande multifonctions
Ecran LCD
Poignée pratique
Roulettes
Volet motorisé
Kit fenêtre fourni

FONCTIONS

Mode déshumidification seule
Mode auto: modifie les paramètres de fonctionnement selon la température ambiante.
Fonction turbo: vitesse maximale de ventilation au point de consigne minimal.
Mode nuit: augmente ou diminue la température programmée et réduit la vitesse de ventilation au minimum pour un confort nocturne.
Fonction blue air/auto: vitesse de ventilation automatique pour une gestion optimale du flux d'air
Fonction timer: espace de temps de 24 heures pour démarrer ou arrêter les programmations de fonctionnement.

(1) Selon la norme EN14511.

NEW

			DOLCECLIMA AIR PRO 13 A+	DOLCECLIMA AIR PRO 13 A+ WIFI
CODE PRODUIT			01916	02027
EAN CODE			8021183019162	8021183020274
Capacité nominale de refroidissement (1)	Pnominal	kW	2,93	2,93
Puissance nominale en mode de refroidissement (1)	PEER	kW	0,95	0,95
Intensité électrique nominale en mode de refroidissement (1)		A	4,5	4,5
Coefficient d'efficacité énergétique nominal (1)	EERd		3,1	3,1
Classe d'efficacité énergétique en mode de refroidissement (1)			A+	A+
Puissance en mode "thermostat éteint" (Interrupteur ON-OFF)		W	0,5	0,5
Puissance en mode "thermostat éteint"	PTO	W	1	1
Puissance en mode "veille" (EN 62301)	PSB	W	0,5	0,5
Consommation d'électricité des appareils à simple conduit (1) pour le refroidissement	QSD	kWh/h	0,9	0,9
Tension d'alimentation		V-Ph-Hz	220/240-1-50	220/240-1-50
Tension d'alimentation (min/max)		V	198 / 264	198 / 264
Puissance max absorbée en refroidissement (1)		W	1150	1150
Absorption maximale en mode refroidissement (1)		A	6	6
Capacité de déhumidification		l/h	3,0	3,0
Débit d'air ambiant (max/moy/min)		m³/h	420 / 370 / 355	420 / 370 / 355
Vitesse de ventilation			3	3
Tube flexible (longueur x diamètre)		mm	1500 x 150	1500 x 150
Portée maximale de la télécommande (distance/angle)		m / °	8 / ±80°	8 / ±80°
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) (sans emballage)		mm	490 x 765 x 425	490 x 765 x 425
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) (avec emballage)		mm	535 x 890 x 487	535 x 890 x 487
Poids (sans emballage)		Kg	32	32
Poids (avec emballage)		Kg	37	37
Niveau de pression acoustique (1)		dB(A) min-max	50-52	50-52
Niveau de puissance acoustique (seulement intérieure) (EN 12102)	LWA	dB(A)	62	62
Gaz réfrigérant*		Type	R290	R290
Puissance de réchauffement climatique	GWP	kgCO2 eq.	3	3
Charge de gaz réfrigérant*		Kg	0,20	0,20
Pression de service maximale		MPa	2,60	2,60
Câble d'alimentation (nb. de poles x section mm2)			3 x 1,5	3 x 1,5
Fusible			10AT	10AT
Marque de conformité			CE	CE
Wi-fi			-	√

CONDITIONS LIMITES DE FONCTIONNEMENT

Température de l'air intérieur	Températures maximales en mode refroidissement	DB 35°C - WB 32°C
	Températures minimales en mode refroidissement	DB 16°C
Température de l'air extérieur	Températures maximales en mode refroidissement	DB 43°C - WB 32°C
	Températures minimales en mode refroidissement	DB 18°C - WB 16°C

(1) conditions d'essai: les données se réfèrent à la norme EN14511
* Equipement fermé hermétiquement
- Nécessite un tuyau souple pour l'évacuation à l'extérieur de l'air chaud (ø 150 mm, longueur 1,5 m)

Italian design by:

DOLCECLIMA® AIR PRO 14

Le climatiseur portable puissant pour un refroidissement rapide et intense.

SILENT SYSTEM

Jusqu'à 10%(1) plus silencieux à la vitesse minimum.

PRO POWER

Super puissance réfrigérante jusqu'à 3,52 kW.

CONÇU EN ITALIE

La technologie de pointe s'unit au design Made in Italy.

ÉCRAN TACTILE

La technologie la plus avancée pour une utilisation simple.

VOLET MOTORISÉ

Profitez du meilleur confort possible grâce à la fonction permettant de gérer le débit d'air.

CARACTÉRISTIQUES

Capacité nominale de refroidissement: 3,52 kW(1)
Classe énergétique: A
Puissance sonore: 63 dB (A)
Index d'efficacité énergétique nominale: EER 2,6(1)
Gaz réfrigérant: R290
Télécommande multifonctions
Ecran LCD
Poignée pratique
Roulettes
Volet motorisé
Kit fenêtre fourni

FONCTIONS

Mode déshumidification seule
Mode auto: modifie les paramètres de fonctionnement selon la température ambiante.
Fonction turbo: vitesse maximale de ventilation au point de consigne minimal.
Mode nuit: augmente ou diminue la température programmée et réduit la vitesse de ventilation au minimum pour un confort nocturne.
Fonction blue air/auto: vitesse de ventilation automatique pour une gestion optimale du flux d'air.
Fonction timer: espace de temps de 24 heures pour démarrer ou arrêter les programmations de fonctionnement.

(1) Selon la norme EN14511.

NEW

			DOLCECLIMA AIR PRO 14	DOLCECLIMA AIR PRO 14 WIFI
CODE PRODUIT			01917	02028
EAN CODE			8021183019179	8021183020281
Capacité nominale de refroidissement (1)	Pnominal	kW	3,52	3,52
Puissance nominale en mode de refroidissement (1)	PEER	kW	1,35	1,35
Intensité électrique nominale en mode de refroidissement (1)		A	5,9	5,9
Coefficient d'efficacité énergétique nominal (1)	EERd		2,6	2,6
Classe d'efficacité énergétique en mode de refroidissement (1)			A	A
Puissance en mode "thermostat éteint" (Interrupteur ON-OFF)		W	0,5	0,5
Puissance en mode "thermostat éteint"	PTO	W	1	1
Puissance en mode "veille" (EN 62301)	PSB	W	0,5	0,5
Consommation d'électricité des appareils à simple conduit (1) pour le refroidissement	QSD	kWh/h	1,35	1,35
Tension d'alimentation		V-Ph-Hz	220/240-1-50	220/240-1-50
Tension d'alimentation (min/max)		V	198 / 264	198 / 264
Puissance max absorbée en refroidissement (1)		W	1600	1600
Absorption maximale en mode refroidissement (1)		A	8,0	8,0
Capacité de déhumidification		l/h	3,5	3,5
Débit d'air ambiant (max/moy/min)		m³/h	420 / 370 / 355	420 / 370 / 355
Vitesse de ventilation			3	3
Tube flexible (longueur x diamètre)		mm	1500 x 150	1500 x 150
Portée maximale de la télécommande (distance/angle)		m / °	8 / ±80°	8 / ±80°
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) (sans emballage)		mm	490 x 765 x 425	490 x 765 x 425
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) (avec emballage)		mm	535 x 890 x 487	535 x 890 x 487
Poids (sans emballage)		Kg	34	34
Poids (avec emballage)		Kg	38	38
Niveau de pression acoustique (1)		dB(A) min-max	50.5 / 51 / 52	50.5 / 51 / 52
Niveau de puissance acoustique (seulement intérieure) (EN 12102)	LWA	dB(A)	63	63
Gaz réfrigérant*		Type	R290	R290
Puissance de réchauffement climatique	GWP	kgCO2 eq.	3	3
Charge de gaz réfrigérant*		Kg	0,22	0,22
Pression de service maximale		MPa	2,60	2,60
Câble d'alimentation (nb. de poles x section mm2)			3 x 1,5	3 x 1,5
Fusible			10AT	10AT
Marque de conformité			CE	CE
Wi-Fi			-	√

CONDITIONS LIMITES DE FONCTIONNEMENT

Température de l'air intérieur	Températures maximales en mode refroidissement	DB 35°C - WB 32°C
	Températures minimales en mode refroidissement	DB 16°C
Température de l'air extérieur	Températures maximales en mode refroidissement	DB 43°C - WB 32°C
	Températures minimales en mode refroidissement	DB 18°C - WB 16°C

(1) conditions d'essai: les données se réfèrent à la norme EN14511
* Equipement fermé hermétiquement
- Nécessite un tuyau souple pour l'évacuation à l'extérieur de l'air chaud (ø 150 mm, longueur 1,5 m)

Italian design by:

DOLCECLIMA® AIR PRO 14 HP

Le climatiseur portable puissant pour toutes les saisons.

SILENT SYSTEM

Jusqu'à 10%(1) plus silencieux à la vitesse minimum.

PRO POWER

Super puissance réfrigérante jusqu'à 3,52 kW.

CONÇU EN ITALIE

La technologie de pointe s'unit au design Made in Italy.

VOLET MOTORISÉ

Profitez du meilleur confort possible grâce à la fonction permettant de gérer le débit d'air.

POMPE À CHALEUR

Il est possible de chauffer et de remplacer le chauffage traditionnel durant les demi-saisons et de le renforcer. (en mode pompe à chaleur, l'évacuation des condensats est nécessaire).

(1) Selon la norme EN14511.

CARACTÉRISTIQUES

Capacité nominale de refroidissement: 3,52 kW(1)
Classe énergétique: A / en chauffage A+
Puissance sonore: 64 dB (A)
Index d'efficacité énergétique nominale: EER 2,6(1)
Coefficient d'efficacité nominal en chauffage : COPd 2,8
Gaz réfrigérant: R290
Télécommande multifonctions
Ecran LCD
Poignée pratique
Roulettes
Volet motorisé
Kit fenêtre fourni

FONCTIONS

Mode déshumidification seule
Mode auto: modifie les paramètres de fonctionnement selon la température ambiante.
Fonction turbo: vitesse maximale de ventilation au point de consigne minimal.
Mode nuit: augmente ou diminue la température programmée et réduit la vitesse de ventilation au minimum pour un confort nocturne.
Fonction blue air/auto: vitesse de ventilation automatique pour une gestion optimale du flux d'air.
Fonction timer: espace de temps de 24 heures pour démarrer ou arrêter les programmations de fonctionnement.

NEW

			DOLCECLIMA AIR PRO 14 HP	DOLCECLIMA AIR PRO 14 HP WIFI
CODE PRODUIT			01918	02029
EAN CODE			8021183019186	8021183020298
Capacité nominale de refroidissement (1)	Pnominal	kW	3,52	3,52
Capacité nominale de chauffage (2)	Pnominal	kW	2,9	2,9
Puissance nominale en mode de refroidissement (1)	PEER	kW	1,35	1,35
Intensité électrique nominale en mode de refroidissement (1)		A	5,90	5,90
Puissance nominale en mode de chauffage (2)	PCOP	kW	1,05	1,05
Intensité électrique nominale en mode de chauffage (2)		A	5,00	5,00
Coefficient d'efficacité énergétique nominal (1)	EERd		2,6	2,6
Coefficient d'efficacité nominal en chauffage (2)	COPd		2,8	2,8
Classe d'efficacité énergétique en mode de refroidissement (1)			A	A
Classe d'efficacité énergétique en mode de chauffage (2)			A+	A+
Puissance en mode "thermostat éteint" (Interrupteur ON-OFF)		W	0,5	0,5
Puissance en mode "thermostat éteint"	PTO	W	1	1
Puissance en mode "veille" (EN 62301)	PSB	W	0,5	0,5
Consommation d'électricité des appareils à simple conduit (1) pour le refroidissement	QSD	kWh/h	1,35	1,35
Consommation d'électricité des appareils à simple conduit (2) pour le chauffage	QSD	kWh/h	0,5	0,5
Tension d'alimentation		V-Ph-Hz	220/240-1-50	220/240-1-50
Tension d'alimentation (min/max)		V	198 / 264	198 / 264
Puissance max absorbée en refroidissement		W	1600	1600
Absorption maximale en mode refroidissement		A	8,0	8,0
Puissance maximale absorbée en mode chauffage (3)		W	1600	1600
Absorption maximale en mode chauffage (3)		A	8,0	8,0
Capacité de déhumidification		l/h	3,3	3,3
Débit d'air ambiant (max/moy/min)		m³/h	420 / 370 / 355	420 / 370 / 355
Vitesse de ventilation			3	3
Tube flexible (longueur x diamètre)		mm	1500 x 150	1500 x 150
Portée maximale de la télécommande (distance/angle)		m / °	8 / ±80°	8 / ±80°
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) (sans emballage)		mm	490 x 765 x 425	490 x 765 x 425
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) (avec emballage)		mm	535 x 890 x 487	535 x 890 x 487
Poids (sans emballage)		Kg	35	35
Poids (avec emballage)		Kg	38	38
Niveau de pression acoustique (4)		dB(A) min-max	54 / 54.3 / 54.5	54 / 54.3 / 54.5
Niveau de puissance acoustique (seulement intérieure) (EN 12102)	LWA	dB(A)	64	64
Degré de protection des coques			IPX0	IPX0
Gaz réfrigérant*		Type	R290	R290
Puissance de réchauffement climatique	GWP	kgCO2 eq.	3	3
Charge de gaz réfrigérant		Kg	0,23	0,23
Pression de service maximale		MPa	2,60	2,60
Câble d'alimentation (nb. de poles x section mm2)			3 x 1,5	3 x 1,5
Fusible			10AT	10AT
Marque de conformité			CE	CE
Wi-fi			-	√

CONDITIONS LIMITES DE FONCTIONNEMENT

Température de l'air intérieur	Températures maximales en mode refroidissement	DB 35°C - WB 32°C
	Températures minimales en mode refroidissement	DB 16°C
Température de l'air extérieur	Températures maximales en mode refroidissement	DB 43°C - WB 32°C
	Températures minimales en mode refroidissement	DB 18°C - WB 16°C

(1) Capacité nominale de refroidissement, EER, Consommation horaire, Classe d'efficacité énergétique (EN 14511)
(2) Capacité nominale de chauffage, EER, Consommation horaire, Classe d'efficacité énergétique (EN 14511)
(3) test de charge élevée maximale et rendement en puissance maximale
(4) conditions d'essai: les données se réfèrent à la norme EN14511
* Equipement fermé hermétiquement
- Nécessite un tuyau souple pour l'évacuation à l'extérieur de l'air chaud (ø 150 mm, longueur 1,5 m)

YACHT INTERIORS
TRUMP
professional chef
THE LIGHT OF PARIS
CORNWELL
ÛNICO

UNICO

CLIMATISEURS SANS UNITÉ EXTÉRIEURE

Pour une maison esthétique
dehors et fraîche dedans

Une gamme complète de solutions sans impact sur l'architecture.

Systeme de grilles Olimpia Splendid

Les grilles extérieures, conçues par Olimpia Splendid, maximisent l'échange entre le flux d'air et la protection de la batterie; elles garantissent le coefficient maximal d'échange thermique et des performances inchangées dans le temps. Les grilles sont, par ailleurs, dépourvues de dispositifs mécaniques et électriques, réduisant à zéro le risque de pannes et de défaillances du système.

Jusqu'à -30% avec la technologie Inverter

Le compresseur à tours variables et le contrôle inverter, propriétés d'Olimpia Splendid assurent une adaptation constante de la puissance frigorifique en fonction de la charge thermique de la pièce.
C'est ainsi que l'économie d'énergie peut atteindre jusqu'à 30%.

Produit en Italie depuis 1998, un gage de qualité et d'expérience

Good Design Award

Fondée à Chicago en 1950, GOOD DESIGN est la plus vieille compétition internationalement reconnue pour le design d'excellence.

Slim design: 16 cm

La technologie brevetée Olimpia Splendid a permis de rassembler en une seule unité ce qui traditionnellement est séparé en 2: le moteur placé à l'extérieur des bâtiments et le split placé dans la pièce à climatiser.
Aujourd'hui, toute la technologie UNICO se retrouve dans 16cm d'épaisseur.

Silent technology: 27 dB

Grâce aux matériaux insonorisants et anti-vibrations de dernière génération, UNICO est un appareil qui garantit les niveaux de bruit les plus faibles de sa catégorie. Le bruit est réduit jusqu'à 27 db.

Wi-Fi Unico

INSTALLATION FACILE

Première installation facilitée à travers une connexion Bluetooth, qui en réduit le temps et la rend indépendante du Wi-fi.

DOUBLE GESTION

Possibilité de gérer les terminaux à la fois en mode Bluetooth et en mode Wi-Fi.
Le Bluetooth est surtout indiqué pour les habitations qui n'ont pas de réseau Wi-Fi (par exemple, maisons de vacances).

CLOUD

Connexion à distance (hors de la maison) moyennant Cloud (réseau 3G ou 4G du smartphone). La connexion au Cloud ne demande aucune configuration du routeur.

L'application d'Olimpia Splendid pour contrôler et programmer l'Unico à la fois en mode local et à distance.
Disponible pour le téléchargement sur Apple Store et Google Play

Available on the iPhone App Store

ANDROID APP ON Google play

CARACTÉRISTIQUES

KIT UNICO WI-FI (B1015):
Installation simple, ne nécessite pas de personnel qualifié.

APP Olimpia Splendid UNICO:
- Disponible pour iPhone, iPad, iPod avec Système Opérationnel IOS 9.0 ou suivants
- Disponible pour smartphone Android avec Système Opérationnel Android 4.4 ou suivants
- Possibilité de gestion des climatiseurs à la fois à travers un réseau Wi-fi et le Bluetooth
- Gestion des climatiseurs hors de la maison
- Accès libre à l'app sans aucune identification
- Pour ajouter le climatiseur à l'app, le mot de passe associé au kit spécifique est nécessaire
- Association du climatiseur à l'app moyennant connexion Bluetooth
- Tous les modes sont programmables : Chauffage, Rafraîchissement, Déshumidification, Ventilation seule, automatique
- Programmation de fonctions "spéciales" : Swing vertical
- Affichage de la température ambiante
- Timer hebdomadaire à 2 tranches horaires. Programmation avec horaires différents, mode et points de consigne pour chaque tranche pour chaque jour
- Affichage des alarmes machine sur la page d'accueil du climatiseur et enregistrement dans l'historique
- Disponible en italien, anglais, français, espagnol et allemand

Fonctions spéciales:
Vérification de l'intensité du signal Wifi relevé par la carte
Service: pour affichage/modification des variables et paramètres machine
Guide: accès direct à l'aide dans la langue souhaitée
Gestion contact présence: climatiseur désactivé si le contact est ouvert et réactivé à sa fermeture.
Les climatiseurs installés sont liés à leur app sur le téléphone: si l'on change de téléphone, il faudra refaire l'installation de tous les climatiseurs

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ

MODÈLE	COMPATIBILITÉ
Unico Air 8 SF/HP	x
Unico Air Inverter 8 SF/HP	x
Unico Air Inverter 10 SF C/HP	x
Unico Air intégré 8 SF/HP	x
Unico Air Inverter intégré 8 SF/HP	x
Unico Air Inverter intégré 10 SF C/HP	x
Unico Smart 10 SF/HP	x
Unico Smart 12 SF/HP	x

MODÈLE	COMPATIBILITÉ
Unico Inverter 12 SF/HP	x
Unico Pro Inverter 12 Hp A+	x
Unico Pro Inverter 14 HP	x
Unico Tower Inverter 12 HP	x
Unico Twin	-
Unico Easy SF/HP	-
Unico R	x

Gamme

	AC motor		DC motor		
MONO	Unico Air	Unico Smart e Unico R	Unico Air Inverter	Unico Inverter	Unico Pro Inverter
INTÉGRÉ	Unico Air Intégré		Unico Air Inverter Intégré		
MULTI	Unico Twin				
CONSOLLE	Unico Easy				
TOWER			Unico Tower		

Note d'installation

Grâce au fait qu'ils possèdent le même entraxe de trous d'entrée et de sortie de l'air, tous les modèles de la gamme Unico peuvent facilement remplacer les modèles installés précédemment. Sauf l'UNICO Single.

Accessoires

OLIMPIA SPLENDID

	CODE	DESCRIPTION
	B1015	**KIT UNICO Wi-Fi** Carte interface Wi-Fi / Bluetooth compatible avec toute la gamme Unico (voir tableau des compatibilités)
	B1014	**INTERFACE DE SERIE POUR UNICO** Interface pour la réception de commandes sans fil (température souhaitée, vitesse de ventilation, fonctionnement déflecteur air) ou par l'intermédiaire de contacts (mode fonctionnement Rafraîchissement ou Chauffage, vitesse de ventilation). Entrée contact présence ou mode veille. Sortie alarme en cas de dysfonctionnement. Compatible avec tous les modèles sauf Unico Twin.
	B1012	**COMMANDE MURALE SANS FIL POUR UNICO** Commande murale avec alimentation à batterie, pour envoyer des instructions sans fil (température souhaitée, vitesse de ventilation, fonctionnement volet air). Compatible avec tous les modèles sauf Unico Twin.
	B0776	**PANNEAU DE FERMETURE POUR STRUCTURE ENCASTRABLE** Conçu pour encastrer le produit dans le mur, uniquement compatible avec les modèles UNICO AIR.
	B0775	**STRUCTURE ENCASTRABLE** Prévue pour une installation rapide et déjà prédisposée avec trous pour l'installation du produit, compatible uniquement avec les modèles UNICO AIR.
	B0565	**KIT D'INSTALLATION POUR GRILLE Ø 200** Kit installation pour Unico (gabarit installation échelle 1:1, kit de support, feuilles universelles en PP, deux brides intérieures Ø 200 mm, deux grilles pliantes extérieures Ø 200 mm. (Non compatible avec Unico Easy et Unico Air)
	B0564	**KIT GRILLE Ø 160** Deux brides intérieures Ø 160 mm , deux grilles pliantes extérieures Ø 160 mm.
	B0620	**KIT CORDON CHAUFFANT** Cordon chauffant, pour éviter la formation de glace dans le bac des condensats.
	B0753	**KIT PARAPLUIE 200mm** Kit parapluie à installer sur le mur extérieur en protection des trous (pour installations dans des conditions climatiques extrêmes). Conçu pour les grilles ø 200 mm. Disponible uniquement sur commande.

UNICO® AIR

Le climatiseur sans unité extérieure plus fin et plus silencieux que jamais.

Italian design by:
SFD
Sara Ferrari Design
GOOD DESIGN

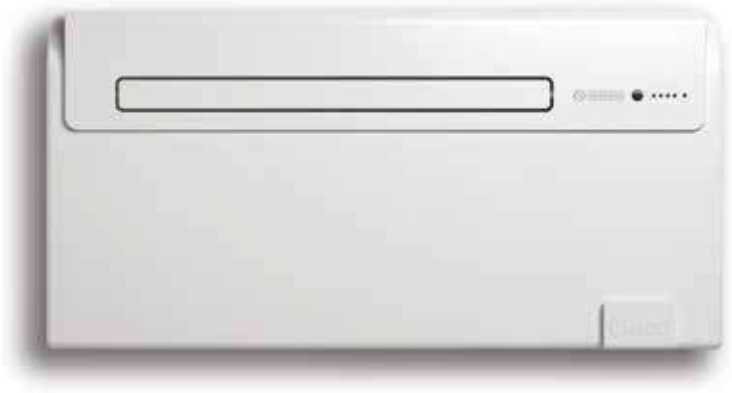

SILENT SYSTEM
Jusqu'à 10% plus silencieux à la vitesse minimum.
Pression sonore de seulement 27 dB (A)*

SLIM DESIGN
Toute la technologie Unico en seulement 16 cm d'épaisseur.

PURE SYSTEM 2
Un système multi-filtration qui unit filtre électrostatique (retient les petites particules comme fumée, poussière, pollen, poils d'animaux, en aidant à prévenir les réactions allergiques) et filtre aux charbons actifs (élimine les mauvaises odeurs et rend inactifs les gaz nocifs pour la santé).

POMPE À CHALEUR
Climatiseur en pompe à chaleur. Grâce à cette fonction, il est possible de chauffer et de remplacer le chauffage traditionnel durant les demi-saisons ou de le renforcer.

CARACTÉRISTIQUES
Puissance: 1,8 kW
Disponible dans les versions: SF (Froid Seul) - HP (Pompe à Chaleur)
Double classe A
Gaz réfrigérant R410A **
Installation murale en haut ou en bas
Installation facile: UNICO s'installe entièrement de l'intérieur
Commande murale sans fil (En option)
Grand volet pour une diffusion homogène de l'air
Télécommande multifonctions
Minuterie 24h
Kit installation fourni

FONCTIONS
Mode ventilation seule
Mode déshumidification seule
Mode auto: modifie les paramètres de fonctionnement selon la température ambiante.
Mode nuit: augmente ou diminue la température programmée et réduit le bruit pour un meilleur confort nocturne.

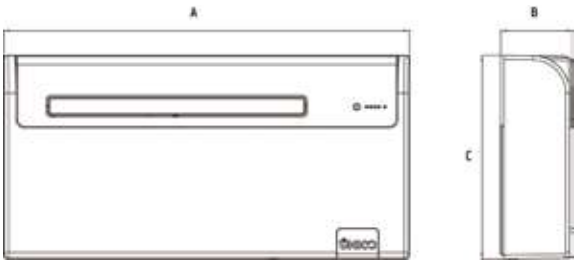

UNICO AIR			
A	**B**	**C**	**Poids**
978 mm	164 mm	491 mm	37 kg

* Mesure en chambre semi-anéchoïque à 2m de distance uniquement ventilation.
** Appareil fermé hermétiquement contenant du GAZ fluoré avec GWP équivalent 2088.

			Unico Air 8 SF	Unico Air 8 HP
CODE PRODUIT			01503	01504
EAN CODE			8021183015034	8021183015041
Puissance frigorifique (min/max)		kW	-	-
Puissance calorifique (min/max)		kW	-	-
Capacité nominale de refroidissement (1)	Pnominal	kW	1,8	1,8
Capacité nominale de chauffage (1)	Pnominal	kW	-	1,7
Puissance nominale en mode de refroidissement (1)	PEER	kW	0,7	0,7
Intensité électrique nominale en mode de refroidissement (1)		A	3,1	3,1
Puissance nominale en mode de chauffage (1)	PCOP	kW	-	0,5
Intensité électrique nominale en mode de chauffage (1)		A	-	2,5
Coefficient d'efficacité énergétique nominal (1)	EERd		2,6	2,6
Coefficient de performance énergétique nominal (1)	COPd		-	3,1
Classe d'efficacité énergétique en mode de refroidissement (1)			A	A
Classe d'efficacité énergétique en mode de chauffage (1)			-	A
Puissance en mode "thermostat éteint"	PTO		14,0	14,0
Puissance en mode "veille" (EN 62301)	PSB		0,5	0,5
Consommation d'électricité des appareils à double conduit en mode de refroidissement (1)	QDD	kWh/h	0,7	0,7
Consommation d'électricité des appareils à double conduit en mode de chauffage (1)	QDD	kWh/h	-	0,5
Tension d'alimentation		V-Ph-Hz	230-1-50	230-1-50
Tension d'alimentation (min/max)		V	198 / 264	198 / 264
Puissance absorbée en froid (min/max)		kW	-	-
Intensité maximale absorbée en mode de refroidissement (1)		A	-	-
Puissance absorbée en chaud (min/max)		kW	670	-
Intensité maximale absorbée en mode de chauffage (1)		A	3,10	-
Puissance maximale absorbée de la résistance électrique		kW	-	-
Intensité maximale absorbée de la résistance électrique		A	-	-
Capacité de déhumidification		l/h	0,6	0,6
Débit d'air ambiant en mode refroidissement (max/moyen/min)		m³/h	215/180/150	215/180/150
Débit d'air ambiant en mode chauffage (max/moyen/min)		m³/h	-	215/180/150
Débit d'air ambiant avec résistance électrique		m³/h	-	-
Débit d'air extérieur en mode refroidissement		m³/h	380	380
Débit d'air extérieur en mode chauffage		m³/h	-	380
Vitesse de ventilation interne			3	3
Vitesse de ventilation externe			1	1
Diamètre des trous sur le mur		mm	162	162
Puissance nominale de la résistance électrique			-	-
Portée maximale de la télécommande (distance / angle)		m / °	8 / ±80°	8 / ±80°
Dimensions (Largeur x hauteur x profondeur) (sans emballage)		mm	978 x 491 x 164	978 x 491 x 164
Dimensions (Largeur x hauteur x profondeur) (avec emballage)		mm	1060 x 595 x 250	1060 x 595 x 250
Poids (sans emballage)		kg	37	37
Poids (avec emballage)		kg	41	41
Pression acoustique interne (min/max) (2)		dB(A)	27-38	27-38
Niveau interne de puissance acoustique (EN 12102)	LWA	dB(A)	53	53
Degré de protection des coques			IP 20	IP 20
Gaz réfrigérant*		Type	R410A	R410A
Puissance de réchauffement climatique	GWP	kgCO2 eq.	2088	2088
Charge de gaz réfrigérant		kg	0,47	0,47
Pression de service maximale		MPa	3,70	3,70
Câble d'alimentation (nb. de poles x section mm2)			3 x 1,5	3 x 1,5

CONDITIONS LIMITES DE FONCTIONNEMENT

Température de l'air intérieur	**Températures maximales en mode refroidissement**	DB 35°C - WB 24°C
	Températures minimales en mode refroidissement	DB 18°C
	Températures maximales en mode chauffage	DB 27°C
	Températures minimales en mode chauffage	-
Température de l'air extérieur	**Températures maximales en mode refroidissement**	DB 43°C - WB 32°C
	Températures minimales en mode refroidissement	DB -10°C
	Températures maximales en mode chauffage	DB 24°C - WB 18°C
	Températures minimales en mode chauffage	DB -15°C

(1) Conditions d'essai: les données se réfèrent à la norme EN14511 - MODE CHAUFFAGE: Température environnement extérieur DB 7°C / WB 6°C; environnement intérieur DB 20°C / WB 15°C - MODE REFROIDISSEMENT: Température environnement extérieur DB 35°C / WB 24°C; environnement intérieur DB 27°C / WB 19°C.
(2) Déclaration de données de test en chambre semi-anéchoïque à 2m de distance, pression minimale avec seulement ventilation.
- Grâce au maintien du même entraxe des trous d'entrée et de sortie de l'air et à la prédisposition à être installés également avec des trous de diamètre de 162 mm, les modèles de la gamme Unico Smart, Unico Inverter et Unico Air peuvent facilement remplacer les modèles Unico Star et Unico Sky précédemment installés.
* Température environnement extérieur DB 7°C / WB 6°C; environnement intérieur DB 20°C / WB 15°C.
** Appareil fermé hermétiquement contenant du GAZ fluoré avec GWP équivalent 2088.

UNICO® AIR INVERTER

Le plus fin et le plus silencieux depuis toujours.
Aujourd'hui également disponible en inverter.

Italian design by:
SFD Sara Ferrari Design
GOOD DESIGN

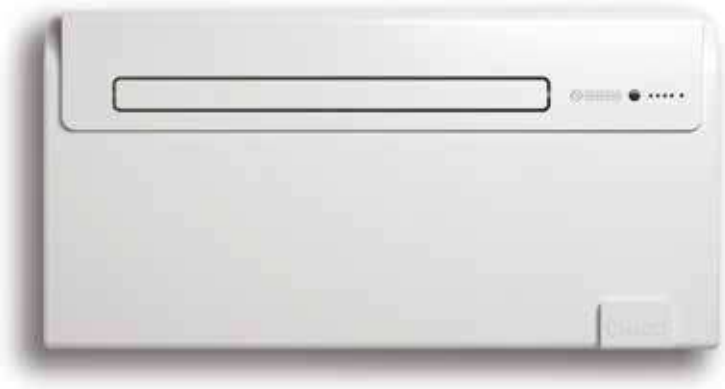

TECHNOLOGIE INVERTER OLIMPIA SPLENDID
Pour des économies d'énergie jusqu'à 30%.

SILENT SYSTEM
Jusqu'à 10% plus silencieux à la vitesse minimum.
Pression sonore de seulement 27 dB (A)*

SLIM DESIGN
Toute la technologie Unico en seulement 16 cm d'épaisseur.

PURE SYSTEM 2
Un système multi-filtration qui unit filtre électrostatique (retient les petites particules comme fumée, poussière, pollen, poils d'animaux, en aidant à prévenir les réactions allergiques) et filtre aux charbons actifs (élimine les mauvaises odeurs et rend inactifs les gaz nocifs pour la santé).

DISPONIBLE AVEC GAZ RÉFRIGÉRANT RÉGÉNÉRÉ
Les modèles Unico Air inverter 10 SF et 10 HP fonctionnent au gaz régénéré R410A. S'il s'agit d'un fluide frigorigène récupéré appareils existants, soumis à un processus industriel identique au nouveau. En évitant la production de nouveau fluide frigorigène, Unico contribue ainsi au développement de l'économie circulaire.

CARACTÉRISTIQUES
Deux modèles de puissance Max: 2,16 kW et 2,75 kW
Disponible dans les versions: SF (Froid Seul) - HP (Pompe à Chaleur)
Double classe A
Gaz réfrigérant R410A et R410A régénéré**
Installation murale en haut ou en bas
Installation facile: Unico s'installe entièrement de l'intérieur
Commande murale sans fil (En option)
Ample volet pour une diffusion homogène de l'air ambiant
Télécommande multifonctions
Minuterie 24h

FONCTIONS
Mode éco: permet des économies d'énergie, optimisant automatiquement les prestations de l'appareil
Mode ventilation seule
Mode déshumidification seule
Mode auto: modifie les paramètres de fonctionnement selon la température ambiante.
Mode nuit: augmente ou diminue la température programmée et réduit le bruit pour un meilleur confort nocturne.

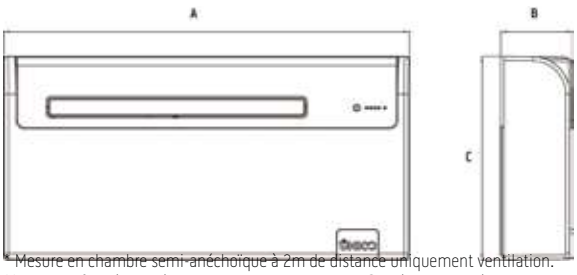

UNICO AIR INVERTER 8			
A	**B**	**C**	**Poids**
978 mm	160 mm	491 mm	37 kg

UNICO AIR INVERTER 10			
A	**B**	**C**	**Poids**
978 mm	160 mm	500 mm	39 kg

* Mesure en chambre semi-anéchoïque à 2m de distance uniquement ventilation.
** Appareil fermé hermétiquement contenant du GAZ fluoré avec GWP équivalent 2088.

NEW

			Unico Air Inverter 8 SF	Unico Air Inverter 8 HP	Unico Air Inverter 10 SF C	Unico Air Inverter 10 HP
CODE PRODUIT			01601	01600	01997	01802
EAN CODE			8021183016017	8021183016000	8021183019971	8021183018028
Puissance frigorifique (min/max)		kW	1,2/2,16	1,2/2,16	1,2/2,75	1,2/2,75
Puissance calorifique (min/max)		kW	-	1,1/2,04	-	1,1/2,40
Capacité nominale de refroidissement (1)	Pnominal	kW	1,8	1,8	2,3	2,3
Capacité nominale de chauffage (1)	Pnominal	kW	-	1,7	-	2,0
Puissance nominale en mode de refroidissement (1)	PEER	kW	0,7	0,7	0,9	0,9
Intensité électrique nominale en mode de refroidissement (1)		A	3,1	3,1	3,9	3,9
Puissance nominale en mode de chauffage (1)	PCOP	kW	-	0,5	-	0,6
Intensité électrique nominale en mode de chauffage (1)		A	-	2,5	-	2,9
Coefficient d'efficacité énergétique nominal (1)	EERd		2,6	2,6	2,6	2,6
Coefficient de performance énergétique nominal (1)	COPd		-	3,1	-	3,1
Classe d'efficacité énergétique en mode de refroidissement (1)			A	A	A	A
Classe d'efficacité énergétique en mode de chauffage (1)			-	A	-	A
Puissance en mode "thermostat éteint"	PTO		12,5	12,0	12,0	12,0
Puissance en mode "veille" (EN 62301)	PSB		0,5	0,5	0,5	0,5
Consommation d'électricité des appareils à double conduit en mode de refroidissement (1)	QDD		0,7	0,7	0,9	0,9
Consommation d'électricité des appareils à double conduit en mode de chauffage (1)	QDD	kWh/h	-	0,5	-	0,6
Tension d'alimentation		V-Ph-Hz	230-1-50	230-1-50	230-1-50	230-1-50
Tension d'alimentation (min/max)		V	198 / 264	198 / 264	198 / 264	198 / 264
Puissance maximale absorbée en mode de refroidissement (1)		kW	0,4-0,76	0,4-0,76	0,4-0,91	0,4-0,91
Intensité maximale absorbée en mode de refroidissement (1)		A	1,8-4,1	1,8-4,1	1,8-4,1	1,8-4,1
Puissance maximale absorbée en mode de chauffage (1)		kW	-	0,3-0,75	-	0,3-0,79
Intensité maximale absorbée en mode de chauffage (1)		A	-	1,5-3,65	-	1,5-3,65
Puissance maximale absorbée de la résistance électrique		kW	-	-	-	-
Intensité maximale absorbée de la résistance électrique		A	-	-	-	-
Capacité de déhumidification		l/h	0,6	06	0,8	0,8
Débit d'air ambiant en mode refroidissement (max/moyen/min)		m³/h	235/180/150	235/180/150	235/180/150	235/180/150
Débit d'air ambiant en mode chauffage (max/moyen/min)		m³/h	-	190/170/150	-	190/170/150
Débit d'air ambiant avec résistance électrique		m³/h	-	-	-	-
Débit d'air extérieur en mode refroidissement		m³/h	380 / 190	380 / 190	380 / 190	380 / 190
Débit d'air extérieur en mode chauffage		m³/h	-	380 / 190	-	380 / 190
Vitesse de ventilation interne			3	3	3	3
Vitesse de ventilation externe			2	2	2	2
Diamètre des trous sur le mur		mm	162	162	162	162
Puissance nominale de la résistance électrique			-	-	-	-
Portée maximale de la télécommande (distance / angle)		m / °	8 / ±80°	8 / ±80°	8 / ±80°	8 / ±80°
Dimensions (Largeur x hauteur x profondeur) (sans emballage)		mm	978 x 491 x 164	978 x 500 x 164	978 x 500 x 164	978 x 500 x 164
Dimensions (Largeur x hauteur x profondeur) (avec emballage)		mm	1060 x 595 x 250	1060 x 595 x 250	1060 x 595 x 250	1060 x 595 x 250
Poids (sans emballage)		kg	37	37	39	39
Poids (avec emballage)		kg	41	41	43	43
Pression acoustique interne (min/max) (2)		dB(A)	27-38	27-38	27-38	27-38
Niveau interne de puissance acoustique (EN 12102)	LWA	dB(A)	53	53	54	54
Degré de protection des coques			IP 20	IP 20	IP20	IP20
Gaz réfrigérant*		Type	R410A	R410A	R410A régénéré	R410A régénéré
Puissance de réchauffement climatique	GWP	kgCO2 eq.	2088	2088	2088	2088
Charge de gaz réfrigérant		kg	0,37	0,37	0,36	0,36
Pression de service maximale		MPa	4,20	4,20	4,20	4,20
Câble d'alimentation (nb. de poles x section mm2)			3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5

CONDITIONS LIMITES DE FONCTIONNEMENT

Température de l'air intérieur	Températures maximales en mode refroidissement	DB 35°C - WB 24°C
	Températures minimales en mode refroidissement	DB 18°C
	Températures maximales en mode chauffage	DB 27°C
	Températures minimales en mode chauffage	-
Température de l'air extérieur	Températures maximales en mode refroidissement	DB 43°C - WB 32°C
	Températures minimales en mode refroidissement	DB -10°C
	Températures maximales en mode chauffage	DB 24°C - WB 18°C
	Températures minimales en mode chauffage	DB -15°C

(1) Conditions d'essai: les données se réfèrent à la norme EN14511 - MODE CHAUFFAGE: Température environnement extérieur DB 7°C / WB 6°C; environnement intérieur DB 20°C / WB 15°C - MODE REFROIDISSEMENT: Température environnement extérieur DB 35°C / WB 24°C; environnement intérieur DB 27°C / WB 19°C.
(2) Déclaration de données de test en chambre semi-anéchoïque à 2m de distance, pression minimale avec seulement ventilation.
- Grâce au maintien du même entraxe des trous d'entrée et de sortie de l'air et à la prédisposition à être installés également avec des trous de diamètre de 162 mm, les modèles de la gamme Unico Smart, Unico Inverter et Unico Air peuvent facilement remplacer les modèles Unico Star et Unico Sky précédemment installés.
* Appareil fermé hermétiquement contenant du GAZ fluoré avec GWP équivalent 2088.

UNICO® AIR INTÉGRÉ

Le climatiseur sans unité extérieure intégré.

SILENT SYSTEM

Jusqu'à 10% plus silencieux à la vitesse minimum.
Pression sonore de seulement 27 dB (A) *

POMPE À CHALEUR

Climatiseur en pompe à chaleur. Grâce à cette fonction, il est possible de chauffer et de remplacer le chauffage traditionnel durant les demi-saisons ou de le renforcer.

PURE SYSTEM 2

Un système multi-filtration qui unit filtre électrostatique (retient les petites particules comme fumée, poussière, pollen, poils d'animaux, en aidant à prévenir les réactions allergiques) et filtre aux charbons actifs (élimine les mauvaises odeurs et rend inactifs les gaz nocifs pour la santé).

SLIM DESIGN

Toute la technologie de Unico en seulement 16 cm d'épaisseur interne et seulement 9 mm d'épaisseur du cadre extérieur.

CARACTÉRISTIQUES

Puissance: 1,8 kW
Disponible dans les versions: SF (Froid Seul) - HP (Pompe à Chaleur)
Double classe A
Gaz réfrigérant R410A**
Installation murale en haut ou en bas
Installation facile: UNICO s'installe entièrement de l'intérieur
Commande murale sans fil (En option)
Grand volet pour une diffusion homogène de l'air
Télécommande multifonctions
Minuterie 24h
Kit installation fourni

FONCTIONS

Mode ventilation seule
Mode déshumidification seule
Mode auto: modifie les paramètres de fonctionnement selon la température ambiante.
Mode nuit: augmente ou diminue la température programmée et réduit le bruit pour un meilleur confort nocturne.

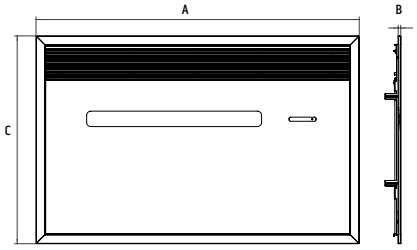

B0776: PANNEAU ENCASTRÉ		
A	**B**	**C**
1173 mm	9 mm	754 mm

B0775: COFFRAGE ENCASTRÉ		
A	**B**	**C**
1114 mm	171 mm	725 mm

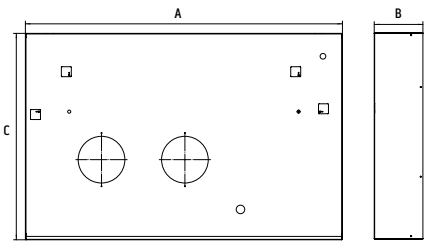

* Mesure en chambre semi-anéchoïque à 2m de distance uniquement ventilation.
** Appareil fermé hermétiquement contenant du GAZ fluoré avec GWP équivalent 2088.

			Unico Air 8 SF	Unico Air 8 HP
CODE PRODUIT			01503	01504
EAN CODE			8021183015034	8021183015041
Puissance frigorifique (min/max)		kW	-	-
Puissance calorifique (min/max)		kW	-	-
Capacité nominale de refroidissement (1)	Pnominal	kW	1,8	1,8
Capacité nominale de chauffage (1)	Pnominal	kW	-	1,7
Puissance nominale en mode de refroidissement (1)	PEER	kW	0,7	0,7
Intensité électrique nominale en mode de refroidissement (1)		A	3,1	3,1
Puissance nominale en mode de chauffage (1)	PCOP	kW	-	0,5
Intensité électrique nominale en mode de chauffage (1)		A	-	2,5
Coefficient d'efficacité énergétique nominal (1)	EERd		2,6	2,6
Coefficient de performance énergétique nominal (1)	COPd		-	3,1
Classe d'efficacité énergétique en mode de refroidissement (1)			A	A
Classe d'efficacité énergétique en mode de chauffage (1)			-	A
Puissance en mode "thermostat éteint"	PTO		14,0	14,0
Puissance en mode "veille" (EN 62301)	PSB		0,5	0,5
Consommation d'électricité des appareils à double conduit en mode de refroidissement (1)	QDD	kWh/h	0,7	0,7
Consommation d'électricité des appareils à double conduit en mode de chauffage (1)	QDD	kWh/h	-	0,5
Tension d'alimentation		V-Ph-Hz	230-1-50	230-1-50
Tension d'alimentation (min/max)		V	198 / 264	198 / 264
Puissance maximale absorbée en mode de refroidissement (1)		kW	-	-
Intensité maximale absorbée en mode de refroidissement (1)		A	-	-
Puissance maximale absorbée en mode de chauffage (1)		kW	-	-
Intensité maximale absorbée en mode de chauffage (1)		A	-	-
Puissance maximale absorbée de la résistance électrique		KW	-	-
Intensité maximale absorbée de la résistance électrique		A	-	-
Capacité de déhumidification		l/h	0,6	0,6
Débit d'air ambiant en mode refroidissement (max/moyen/min)		m³/h	215/180/150	215/180/150
Débit d'air ambiant en mode chauffage (max/moyen/min)		m³/h	-	215/180/150
Débit d'air ambiant avec résistance électrique		m³/h	-	-
Débit d'air extérieur en mode refroidissement		m³/h	380	380
Débit d'air extérieur en mode chauffage		m³/h	-	380
Vitesse de ventilation interne			3	3
Vitesse de ventilation externe			1	1
Diamètre des trous sur le mur		mm	162	162
Puissance nominale de la résistance électrique			-	-
Portée maximale de la télécommande (distance / angle)		m / °	8 / ±80°	8 / ±80°
Dimensions (Largeur x hauteur x profondeur) (sans emballage)		mm	978 x 491 x 164	978 x 491 x 164
Dimensions (Largeur x hauteur x profondeur) (avec emballage)		mm	1060 x 595 x 250	1060 x 595 x 250
Poids (sans emballage)		Kg	37	37
Poids (avec emballage)		kg	41	41
Pression acoustique interne (min/max) (2)		dB(A)	27-38	27-38
Niveau interne de puissance acoustique (EN 12102)	LWA	dB(A)	53	53
Degré de protection des coques			IP 20	IP 20
Gaz réfrigérant*		Type	R410A	R410A
Puissance de réchauffement climatique	GWP	kgCO2 eq.	2088	2088
Charge de gaz réfrigérant		kg	0,47	0,47
Pression de service maximale		MPa	3,70	3,70
Câble d'alimentation (nb. de poles x section mm2)			3 x 1,5	3 x 1,5

CONDITIONS LIMITES DE FONCTIONNEMENT

Température de l'air intérieur	**Températures maximales en mode refroidissement**	DB 35°C - WB 24°C
	Températures minimales en mode refroidissement	DB 18°C
	Températures maximales en mode chauffage	DB 27°C
	Températures minimales en mode chauffage	-
Température de l'air extérieur	**Températures maximales en mode refroidissement**	DB 43°C - WB 32°C
	Températures minimales en mode refroidissement	DB -10°C
	Températures maximales en mode chauffage	DB 24°C - WB 18°C
	Températures minimales en mode chauffage	DB -15°C

(1) Conditions d'essai: les données se réfèrent à la norme EN14511 - MODE CHAUFFAGE: Température environnement extérieur DB 7°C / WB 6°C; environnement intérieur DB 20°C / WB 15°C - MODE REFROIDISSEMENT: Température environnement extérieur DB 35°C / WB 24°C; environnement intérieur DB 27°C / WB 19°C.
(2) Déclaration de données de test en chambre semi-anéchoïque à 2m de distance, pression minimale avec seulement ventilation.
- Grâce au maintien du même entraxe des trous d'entrée et de sortie de l'air et à la prédisposition à être installés également avec des trous de diamètre de 162 mm, les modèles de la gamme Unico Smart, Unico Inverter et Unico Air peuvent facilement remplacer les modèles Unico Star et Unico Sky précédemment installés.
* Température environnement extérieur DB 7°C / WB 6°C; environnement intérieur DB 20°C / WB 15°C.
** Appareil fermé hermétiquement contenant du GAZ fluoré avec GWP équivalent 2088.

UNICO® AIR INVERTER INTÉGRÉ

Le climatiseur sans unité extérieure intégré.
Aujourd'hui, également disponible en inverter.

TECHNOLOGIE INVERTER OLIMPIA SPLENDID
Pour des économies d'énergie jusqu'à 30%.

PURE SYSTEM 2
Un système multi-filtration qui unit filtre électrostatique (retient les petites particules comme fumée, poussière, pollen, poils d'animaux, en aidant à prévenir les réactions allergiques) et filtre aux charbons actifs (élimine les mauvaises odeurs et rend inactifs les gaz nocifs pour la santé).

SILENT SYSTEM
Jusqu'à 10% plus silencieux à la vitesse minimum.
Pression sonore de seulement 27 dB (A) *

SLIM DESIGN
Toute la technologie de Unico en seulement 16 cm d'épaisseur interne et seulement 9 mm d'épaisseur du cadre extérieur.

DISPONIBLE AVEC GAZ RÉFRIGÉRANT RÉGÉNÉRÉ
Les modèles Unico Air inverter 10 SF et 10 HP fonctionnent au gaz régénéré R410A. S'il s'agit d'un fluide frigorigène récupéré appareils existants, soumis à un processus industriel identique au nouveau. En évitant la production de nouveau fluide frigorigène, Unico contribue ainsi au développement de l'économie circulaire.

CARACTÉRISTIQUES
Deux modèles de puissance Max: 2,16 kW et 2,75 kW
Disponible dans les versions: SF (Froid Seul) - HP (Pompe à Chaleur)
Double classe A
Gaz réfrigérant R410A et R410A régénéré**
Installation murale en haut ou en bas
Installation facile: Unico s'installe entièrement de l'intérieur
Commande murale sans fil (En option)
Ample volet pour une diffusion homogène de l'air ambiant
Télécommande multifonctions
Minuterie 24h

FONCTIONS
Mode éco: permet des économies d'énergie, optimisant automatiquement les prestations de l'appareil
Mode ventilation seule
Mode déshumidification seule
Mode auto: modifie les paramètres de fonctionnement selon la température ambiante.
Mode nuit: augmente ou diminue la température programmée et réduit le bruit pour un meilleur confort nocturne.

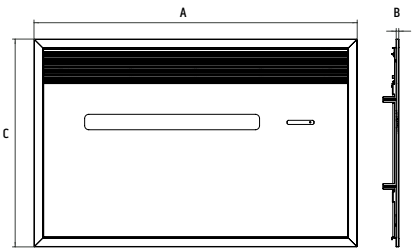

B0776: PANNEAU ENCASTRÉ		
A	**B**	**C**
1173 mm	9 mm	754 mm

B0775: COFFRAGE ENCASTRÉ		
A	**B**	**C**
1114 mm	171 mm	725 mm

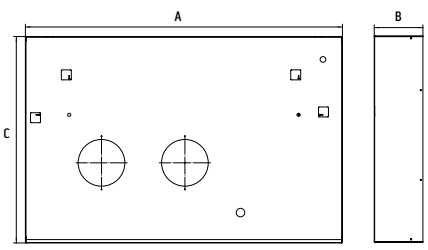

* Mesure en chambre semi-anéchoïque à 2m de distance uniquement ventilation.
** Appareil fermé hermétiquement contenant du GAZ fluoré avec GWP équivalent 2088.

NEW

			Unico Air Inverter 8 SF	Unico Air Inverter 8 HP	Unico Air Inverter 10 SF C	Unico Air Inverter 10 HP
CODE PRODUIT			01601	01600	01997	01802
EAN CODE			8021183016017	8021183016000	8021183019971	8021183018028
Puissance frigorifique (min/max)		kW	1,2/2,16	1,2/2,16	1,2/2,75	1,2/2,75
Puissance calorifique (min/max)			-	1,1/2,04	-	1,1/2,40
Capacité nominale de refroidissement (1)	Pnominal	kW	1,8	1,8	2,3	2,3
Capacité nominale de chauffage (1)	Pnominal	kW	-	1,7	-	2,0
Puissance nominale en mode de refroidissement (1)	PEER	kW	0,7	0,7	0,9	0,9
Intensité électrique nominale en mode de refroidissement (1)		A	3,1	3,1	3,9	3,9
Puissance nominale en mode de chauffage (1)	PCOP	kW	-	0,5	-	0,6
Intensité électrique nominale en mode de chauffage (1)		A	-	2,5	-	2,9
Coefficient d'efficacité énergétique nominal (1)	EERd		2,6	2,6	2,6	2,6
Coefficient de performance énergétique nominal (1)	COPd		-	3,1	-	3,1
Classe d'efficacité énergétique en mode de refroidissement (1)			A	A	A	A
Classe d'efficacité énergétique en mode de chauffage (1)			-	A	-	A
Puissance en mode "thermostat éteint"	PTO		12,0	12,0	12,0	12,0
Puissance en mode "veille" (EN 62301)	PSB		0,5	0,5	0,5	0,5
Consommation d'électricité des appareils à double conduit en mode de refroidissement (1)	QDD	kWh/h	0,7	0,7	0,9	0,9
Consommation d'électricité des appareils à double conduit en mode de chauffage (1)	QDD	kWh/h	-	0,5	-	0,6
Tension d'alimentation		V-Ph-Hz	230-1-50	230-1-50	230-1-50	230-1-50
Tension d'alimentation (min/max)		V	198 / 264	198 / 264	198 / 264	198 / 264
Puissance maximale absorbée en mode de refroidissement (1)		kW	0,4-0,76	0,4-0,76	0,4-0,91	0,4-0,91
Intensité maximale absorbée en mode de refroidissement (1)		A	1,8-4,1	1,8-4,1	1,8-4,1	1,8-4,1
Puissance maximale absorbée en mode de chauffage (1)		kW	-	0,3-0,75	-	0,3-0,79
Intensité maximale absorbée en mode de chauffage (1)		A	-	1,5-3,65	-	1,5-3,65
Puissance maximale absorbée de la résistance électrique		kW	-	-	-	-
Intensité maximale absorbée de la résistance électrique		A	-	-	-	-
Capacité de déhumidification		l/h	0,6	0,6	0,8	0,8
Débit d'air ambiant en mode refroidissement (max/moyen/min)		m³/h	235/180/150	235/180/150	235/180/150	235/180/150
Débit d'air ambiant en mode chauffage (max/moyen/min)		m³/h	-	235/180/150	-	190/170/150
Débit d'air ambiant avec résistance électrique		m³/h	-	-	-	-
Débit d'air extérieur en mode refroidissement		m³/h	380 / 190	380 / 190	380 / 190	380 / 190
Débit d'air extérieur en mode chauffage		m³/h	-	380 / 190	-	380 / 190
Vitesse de ventilation interne			3	3	3	3
Vitesse de ventilation externe			2	2	2	2
Diamètre des trous sur le mur		mm	162	162	162	162
Puissance nominale de la résistance électrique			-	-	-	-
Portée maximale de la télécommande (distance / angle)		m / °	8 / ±80°	8 / ±80°	8 / ±80°	8 / ±80°
Dimensions (Largeur x hauteur x profondeur) (sans emballage)		mm	978 x 491 x 164	978 x 491 x 164	978 x 500 x 164	978 x 500 x 164
Dimensions (Largeur x hauteur x profondeur) (avec emballage)		mm	1060 x 595 x 250	1060 x 595 x 250	1060 x 595 x 250	1060 x 595 x 250
Poids (sans emballage)		Kg	37	37	39	39
Poids (avec emballage)		Kg	41	41	43	43
Pression acoustique interne (min/max) (2)		dB(A)	27-38	27-38	27-38	27-38
Niveau interne de puissance acoustique (EN 12102)	LWA	dB(A)	53	53	54	54
Degré de protection des coques			IP 20	IP 20	IP20	IP20
Gaz réfrigérant*		Type	R410A	R410A	R410A régénéré	R410A régénéré
Puissance de réchauffement climatique	GWP	kgCO2 eq.	2088	2088	2088	2088
Charge de gaz réfrigérant		kg	0,37	0,37	0,36	0,36
Pression de service maximale		MPa	4,20	4,20	4,20	4,20
Câble d'alimentation (nb. de poles x section mm2)			3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5

CONDITIONS LIMITES DE FONCTIONNEMENT

Température de l'air intérieur	**Températures maximales en mode refroidissement**	DB 35°C - WB 24°C
	Températures minimales en mode refroidissement	DB 18°C
	Températures maximales en mode chauffage	DB 27°C
	Températures minimales en mode chauffage	-
Température de l'air extérieur	**Températures maximales en mode refroidissement**	DB 43°C - WB 32°C
	Températures minimales en mode refroidissement	DB -10°C
	Températures maximales en mode chauffage	DB 24°C - WB 18°C
	Températures minimales en mode chauffage	DB -15°C

(1) Conditions d'essai: les données se réfèrent à la norme EN14511 - MODE CHAUFFAGE: Température environnement extérieur DB 7°C / WB 6°C; environnement intérieur DB 20°C / WB 15°C - MODE REFROIDISSEMENT: Température environnement extérieur DB 35°C / WB 24°C; environnement intérieur DB 27°C / WB 19°C.
(2) Déclaration de données de test en chambre semi-anéchoïque à 2m de distance, pression minimale avec seulement ventilation.
- Grâce au maintien du même entraxe des trous d'entrée et de sortie de l'air et à la prédisposition à être installés également avec des trous de diamètre de 162 mm, les modèles de la gamme Unico Smart, Unico Inverter et Unico Air peuvent facilement remplacer les modèles Unico Star et Unico Sky précédemment installés.
* Appareil fermé hermétiquement contenant du GAZ fluoré avec GWP équivalent 2088.

UNICO® SMART

Italian design by:
KING & MIRANDA DESIGN

Jusqu'à 2,7 kW de puissance. Conçu pour la climatisation des espaces plus grands.

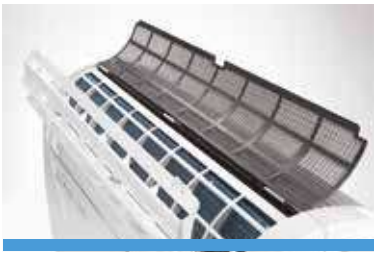

POMPE À CHALEUR

Climatiseur en pompe à chaleur. Grâce à cette fonction, il est possible de chauffer et de remplacer le chauffage traditionnel durant les demi-saisons ou de le renforcer (seulement versions HP).

PURE SYSTEM 2

Un système multi-filtration qui unit filtre électrostatique (retient les petites particules comme fumée, poussière, pollen, poils d'animaux, en aidant à prévenir les réactions allergiques) et filtre aux charbons actifs (élimine les mauvaises odeurs et rend inactifs les gaz nocifs pour la santé).

CARACTÉRISTIQUES

Deux modèles de puissance: 2,3 kW - 2,7 kW
Disponible dans les versions: SF (Froid Seul) - HP (Pompe à Chaleur)
Double classe A
Gaz réfrigérant R410A*
Installation murale en haut ou en bas
Installation facile: Unico s'installe entièrement de l'intérieur
Commande murale sans fil (En option)
Télécommande multifonctions
Minuterie 24h
Kit installation fourni

FONCTIONS

Mode ventilation seule
Mode déshumidification seule
Mode auto: modifie les paramètres de fonctionnement selon la température ambiante.
Mode nuit: augmente ou diminue la température programmée et réduit le bruit pour un meilleur confort nocturne.

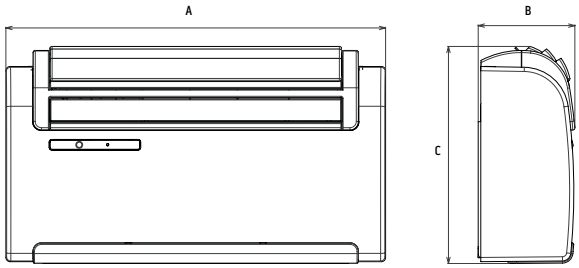

UNICO SMART			
A	**B**	**C**	**Poids**
902 mm	230 mm	516 mm	40 kg

* Appareil fermé hermétiquement contenant du GAZ fluoré avec GWP équivalent 2088.

			Unico Smart 10 SF	Unico Smart 10 HP	Unico Smart 12 SF	Unico Smart 12 HP
CODE PRODUIT			01491	01492	01493	01494
EAN CODE			8021183014914	8021183014921	8021183014938	8021183014945
Puissance frigorifique (min/max)		kW	-	-	-	-
Puissance calorifique (min/max)		kW	-	-	-	-
Capacité nominale de refroidissement (1)	Pnominal	kW	2,3	2,3	2,7	2,7
Capacité nominale de chauffage (1)	Pnominal	kW	-	2,3	-	2,5
Puissance nominale en mode de refroidissement (1)	PEER	kW	0,9	0,9	1,0	1,0
Intensité électrique nominale en mode de refroidissement (1)		A	3,7	3,7	4,3	4,3
Puissance nominale en mode de chauffage (1)	PCOP	kW	-	0,7	-	0,8
Intensité électrique nominale en mode de chauffage (1)		A	-	3,0	-	3,3
Coefficient d'efficacité énergétique nominal (1)	EERd		2,6	2,6	2,6	2,6
Coefficient de performance énergétique nominal (1)	COPd		-	3,1	-	3,1
Classe d'efficacité énergétique en mode de refroidissement (1)			A	A	A	A
Classe d'efficacité énergétique en mode de chauffage (1)			-	A	-	A
Puissance en mode "thermostat éteint"	PTO		14,0	14,0	14,0	14,0
Puissance en mode "veille" (EN 62301)	PSB		0,5	0,5	0,5	0,5
Consommation d'électricité des appareils à double conduit en mode de refroidissement (1)	QDD	kWh/h	0,9	0,9	1,0	1,0
Consommation d'électricité des appareils à double conduit en mode de chauffage (1)	QDD	kWh/h	-	0,7	-	0,8
Tension d'alimentation		V-Ph-Hz	230-1-50	230-1-50	230-1-50	230-1-50
Tension d'alimentation (min/max)		V	198 / 264	198 / 264	198 / 264	198 / 264
Puissance maximale absorbée en mode de refroidissement (1)		kW	-	-	-	-
Intensité maximale absorbée en mode de refroidissement (1)		A	-	-	-	-
Puissance maximale absorbée en mode de chauffage (1)		kW	-	-	-	-
Intensité maximale absorbée en mode de chauffage (1)		A	-	-	-	-
Puissance maximale absorbée de la résistance électrique		kW	-	-	-	-
Intensité maximale absorbée de la résistance électrique		A	-	-	-	-
Capacité de déhumidification		l/h	0,9	1,1	0,9	1,1
Débit d'air ambiant en mode refroidissement (max/moyen/min)		m³/h	490 / 430 / 360	490 / 430 / 360	490 / 430 / 360	490 / 430 / 360
Débit d'air ambiant en mode chauffage (max/moyen/min)		m³/h	-	410 / 350 / 270	-	490 / 400 / 330
Débit d'air ambiant avec résistance électrique		m³/h	-	-	-	-
Débit d'air extérieur en mode refroidissement		m³/h	520 / 350	520 / 350	520 / 350	500 / 340
Débit d'air extérieur en mode chauffage		m³/h	-	520 / 350	-	500 / 340
Vitesse de ventilation interne			3	3	3	3
Vitesse de ventilation externe			3	3	3	3
Diamètre des trous sur le mur		mm	162** / 202	162** / 202	162** / 202	162** / 202
Puissance nominale de la résistance électrique			-	-	-	-
Portée maximale de la télécommande (distance / angle)		m / °	8 / ±80°	8 / ±80°	8 / ±80°	8 / ±80°
Dimensions (Largeur x hauteur x profondeur) (sans emballage)		mm	902 x 516 x 229	902 x 516 x 229	902 x 516 x 229	902 x 516 x 229
Dimensions (Largeur x hauteur x profondeur) (avec emballage)		mm	980 x 610 x 350	980 x 610 x 350	980 x 610 x 350	980 x 610 x 350
Poids (sans emballage)		Kg	40	40	40	40
Poids (avec emballage)		kg	44	44	44	44
Pression acoustique interne (min/max) (2)		dB(A)	33-41	33-41	33-42	33-42
Niveau interne de puissance acoustique (EN 12102)	LWA	dB(A)	56	56	57	57
Degré de protection des coques			IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Gaz réfrigérant*		Type	R410A	R410A	R410A	R410A
Puissance de réchauffement climatique	GWP	kgCO2 eq.	2088	2088	2088	2088
Charge de gaz réfrigérant		kg	0,48	0,54	0,65	0,55
Pression de service maximale		Mpa	3,6	3,6	3,6	3,6
Câble d'alimentation (nb. de poles x section mm2)			3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5

CONDITIONS LIMITES DE FONCTIONNEMENT

Température de l'air intérieur	**Températures maximales en mode refroidissement**	DB 35°C - WB 24°C
	Températures minimales en mode refroidissement	DB 18°C
	Températures maximales en mode chauffage	DB 27°C
	Températures minimales en mode chauffage	-
Température de l'air extérieur	**Températures maximales en mode refroidissement**	DB 43°C - WB 32°C
	Températures minimales en mode refroidissement	DB -10°C
	Températures maximales en mode chauffage	DB 24°C - WB 18°C
	Températures minimales en mode chauffage	DB -15°C

(1) Conditions d'essai: les données se réfèrent à la norme EN14511 - MODE CHAUFFAGE: Température environnement extérieur DB 7°C / WB 6°C; environnement intérieur DB 20°C / WB 15°C
MODE REFROIDISSEMENT: Température environnement extérieur DB 35°C / WB 24°C; environnement intérieur DB 27°C / WB 19°C
(2): Déclaration de données de test en chambre semi-anéchoïque à 2m de distance, pression minimale avec seulement ventilation.
- Grâce au maintien du même entraxe des trous d'entrée et de sortie de l'air et à la prédisposition à être installés également avec des trous de diamètre de 162 mm, les modèles de la gamme Unico Smart, Unico Inverter et Unico Air peuvent facilement remplacer les modèles Unico Star et Unico Sky précédemment installés.
* Appareil fermé hermétiquement contenant du GAZ fluoré avec GWP équivalent 2088
**Machine fournie avec des grilles pour trous muraux de 202 mm. Grâce au maintien du même espacement des trous d'entrée et de sortie de l'air et à sa prédisposition.
La machine peut également être installée avec des trous de 162 mm de diamètre.

UNICO® INVERTER

Italian design by:
KING & MIRANDA DESIGN

Le premier climatiseur sans unité extérieure à technologie inverter.

INVERTER SYSTEM

Grâce à sa technologie, l'Unico garantit 30% de consommation en moins comparé à des moteurs avec une technologie traditionnelle.

POMPE À CHALEUR

Climatiseur en pompe à chaleur. Grâce à cette fonction, il est possible de chauffer et de remplacer le chauffage traditionnel durant les demi-saisons ou de le renforcer.

PURE SYSTEM 2

Un système multi-filtration qui unit filtre électrostatique (retient les petites particules comme fumée, poussière, pollen, poils d'animaux, en aidant à prévenir les réactions allergiques) et filtre aux charbons actifs (élimine les mauvaises odeurs et rend inactifs les gaz nocifs pour la santé).

DISPONIBLE AVEC GAZ RÉFRIGÉRANT RÉGÉNÉRÉ

Le modèle Unico Inverter 12 HP utilise du gaz R410A régénéré. S'il s'agit d'un fluide frigorigène récupéré appareils existants, soumis à un processus industriel identique au nouveau. En évitant la production de nouveau fluide frigorigène, Unico contribue ainsi au développement de l'économie circulaire.

CARACTÉRISTIQUES

Puissance max: 3,25 kW
Disponible dans les versions: SF (Froid Seul) – HP (Pompe à Chaleur)
Double classe: A
Gaz réfrigérant R410A et R410A régénéré**
Installation murale en haut ou en bas
Installation facile: Unico s'installe entièrement de l'intérieur
Commande murale sans fil (En option)
Volet oscillant pour une diffusion homogène de l'air ambiant
Télécommande multifonctions
Minuterie 24h

FONCTIONS

Mode éco: permet des économies d'énergie, optimisant automatiquement les prestations de l'appareil
Mode ventilation seule
Mode déshumidification seule
Mode auto: modifie les paramètres de fonctionnement selon la température ambiante.
Mode nuit: augmente ou diminue la température programmée et réduit le bruit pour un meilleur confort nocturne.

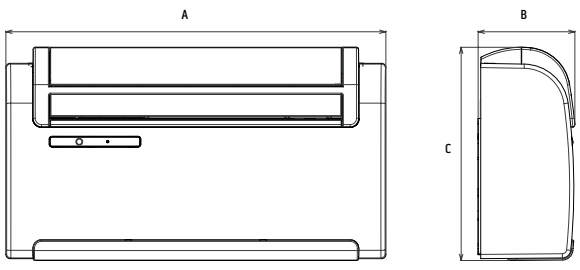

UNICO INVERTER			
A	**B**	**C**	**Poids**
902 mm	230 mm	506 mm	39 kg

* Appareil fermé hermétiquement contenant du GAZ fl uoré avec GWP équivalent 2088.

			Unico Inverter 12 SF	Unico Inverter 12 HP
CODE PRODUIT			01067	01052
EAN CODE			8021183010671	8021183010527
Puissance frigorifique (min/max)		kW	1,8 / 3,25	1,8 / 3,25
Puissance calorifique (min/max)		kW	-	1,8 / 3,25
Capacité nominale de refroidissement (1)	Pnominal	KW	2,7	2,7
Capacité nominale de chauffage (1)	Pnominal	kW	-	2,7
Puissance nominale en mode de refroidissement (1)	PEER	kW	1,0	1,0
Intensité électrique nominale en mode de refroidissement (1)		A		4,6
Puissance nominale en mode de chauffage (1)	PCOP	kW	-	0,8
Intensité électrique nominale en mode de chauffage (1)		A	-	3,8
Coefficient d'efficacité énergétique nominal (1)	EERd		2,7	2,7
Coefficient de performance énergétique nominal (1)	COPd		-	3,2
Classe d'efficacité énergétique en mode de refroidissement (1)			A	A
Classe d'efficacité énergétique en mode de chauffage (1)			-	A
Puissance en mode "thermostat éteint"	PTO		12,0	12,0
Puissance en mode "veille" (EN 62301)	PSB		0,5	0,5
Consommation d'électricité des appareils à double conduit en mode de refroidissement (1)	QDD	kWh/h	1,0	1,0
Consommation d'électricité des appareils à double conduit en mode de chauffage (1)	QDD	kWh/h	-	0,8
Tension d'alimentation		V-Ph-Hz	230-1-50	230-1-50
Tension d'alimentation (min/max)		V	198 / 264	198 / 264
Puissance maximale absorbée en mode de refroidissement (1)		kW	0,58-1,40	0,58-1,40
Intensité maximale absorbée en mode de refroidissement (1)		A	2,7-6,4	2,7-6,4
Puissance maximale absorbée en mode de chauffage (1)		kW	-	0,53-1,30
Intensité maximale absorbée en mode de chauffage (1)		A	-	2,4-5,9
Puissance maximale absorbée de la résistance électrique		kW	-	-
Intensité maximale absorbée de la résistance électrique		A	-	-
Capacité de déhumidification		l/h	1,1	1,1
Débit d'air ambiant en mode refroidissement (max/moyen/min)		m³/h	490 / 430 / 360	490 / 430 / 360
Débit d'air ambiant en mode chauffage (max/moyen/min)		m³/h	-	490 / 430 / 360
Débit d'air ambiant avec résistance électrique		m³/h	-	-
Débit d'air extérieur en mode refroidissement		m³/h	520/350	500/340
Débit d'air extérieur en mode chauffage		m³/h	-	500 / 340
Vitesse de ventilation interne			3	3
Vitesse de ventilation externe			6	6
Diamètre des trous sur le mur		mm	162** / 202	162** / 202
Puissance nominale de la résistance électrique			-	-
Portée maximale de la télécommande (distance / angle)		m / °	8 / ±80°	8 / ±80°
Dimensions (Largeur x hauteur x profondeur) (sans emballage)		mm	902 x 506 x 229	902 x 506 x 229
Dimensions (Largeur x hauteur x profondeur) (avec emballage)		mm	980 x 610 x 350	980 x 610 x 350
Poids (sans emballage)		Kg	39	40
Poids (avec emballage)		Kg	43	43
Pression acoustique interne (min/max) (2)		dB(A)	33-43	33-43
Niveau interne de puissance acoustique (EN 12102)	LWA	dB(A)	58	58
Degré de protection des coques			IP 20	IP 20
Gaz réfrigérant*		Type	R410A	R410A régénéré
Puissance de réchauffement climatique	GWP	kgCO2 eq.	2088	2088
Charge de gaz réfrigérant		Kg	0,57	0,58
Pression de service maximale		MPa	3,6	3,6
Câble d'alimentation (nb. de poles x section m2)			3 x 1,5	3 x 1,5

CONDITIONS LIMITES DE FONCTIONNEMENT

Température de l'air intérieur	**Températures maximales en mode refroidissement**	DB 35°C - WB 24°C
	Températures minimales en mode refroidissement	DB 18°C
	Températures maximales en mode chauffage	DB 27°C
	Températures minimales en mode chauffage	-
Température de l'air extérieur	**Températures maximales en mode refroidissement**	DB 43°C - WB 32°C
	Températures minimales en mode refroidissement	DB -10°C
	Températures maximales en mode chauffage	DB 24°C - WB 18°C
	Températures minimales en mode chauffage	DB -15°C

(1) Conditions d'essai: les données se réfèrent à la norme EN14511 - MODE CHAUFFAGE: Température environnement extérieur DB 7°C / WB 6°C; environnement intérieur DB 20°C / WB 15°C
MODE REFROIDISSEMENT: Température environnement extérieur DB 35°C / WB 24°C; environnement intérieur DB 27°C / WB 19°C
(2): Déclaration de données de test en chambre semi-anéchoïque à 2m de distance, pression minimale avec seulement ventilation.
- Grâce au maintien du même entraxe des trous d'entrée et de sortie de l'air et à la prédisposition à être installés également avec des trous de diamètre de 162 mm, les modèles de la gamme Unico Smart, Unico Inverter et Unico Air peuvent facilement remplacer les modèles Unico Star et Unico Sky précédemment installés.
* Appareil fermé hermétiquement contenant du GAZ fluoré avec GWP équivalent 2088
**Machine fournie avec des grilles pour trous muraux de 202 mm. Grâce au maintien du même espacement des trous d'entrée et de sortie de l'air et à sa prédisposition. La machine peut également être installée avec des trous de 162 mm de diamètre.

Italian design by:
MATTEO THUN & ANTONIO RODRIGUEZ
MILANO | SHANGHAI

UNICO® PRO INVERTER 12 HP A+

Le climatiseur sans unité extérieure, en pompe à chaleur, plus efficace que jamais.

archiproducts DESIGN AWARDS WINNER 2019
EUROPEAN PRODUCT DESIGN AWARD
GOOD DESIGN

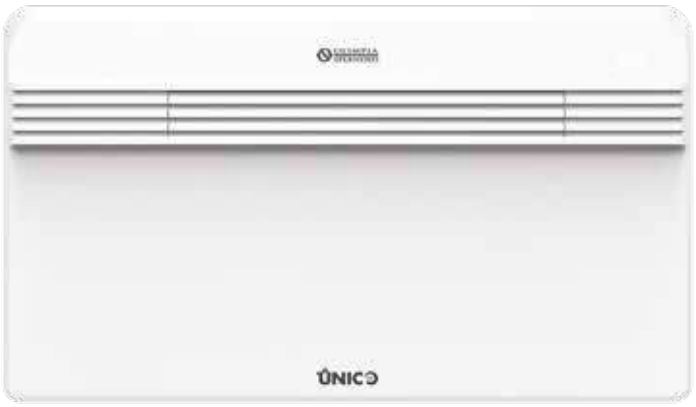

NOUVEAU SYSTÈME INVERTER PRO OLIMPIA SPLENDID

Puissant, réversible et efficace grâce à une ample gamme de fréquences disponibles et à une gestion électronique de la soupape d'expansion.

SILENT MODE

Tout le silence que vous voulez avec la fonction "silent mode" Un vrai "chef d'orchestre" qui dirige ou coordonne le compresseur inverter (INVERTER PRO) et les sections ventilées (V PRO) pour le confort acoustique, jusqu'à - 10dB(A)**. Le tout enfermé dans une enveloppe estéthique et recouvert de matériaux insonorisants de pointe.

VENTILATION INVERTER DC

Tous les ventilateurs sont des ventilateurs inverter DC et utilisent un nouveau design pour ses surfaces (V PRO). Conçus pour garantir une consommation réduite et un maximum de silence dans toutes les conditions d'utilisation.

TECHNOLOGIE HAUTE EFFICACITÉ

Classe A+ en refroidissement.

CARACTÉRISTIQUES

Puissance max: 3,4 kW
Disponible dans les versions: HP (Pompe à Chaleur)
Classe A+
Gaz réfrigérant R410A*
Installation murale en haut ou en bas
Installation facile: Unico s'installe entièrement de l'intérieur
Commande murale sans fil (En option)
Volet oscillant pour une diffusion homogène de l'air dans l'environnement
Ecran rétroéclairé avec commande tactile sur l'appareil
Télécommande multifonctions avec écran LCD, fournie
Minuterie 24h

FONCTIONS

Mode éco: permet des économies d'énergie, optimisant automatiquement les prestations de l'appareil
Mode ventilation seule
Mode déshumidification seule
Mode auto: modifie les paramètres de fonctionnement selon la température ambiante.
Fonction silent mode: Nouveau mode qui permet de régler l'appareil à un niveau sonore minimum.

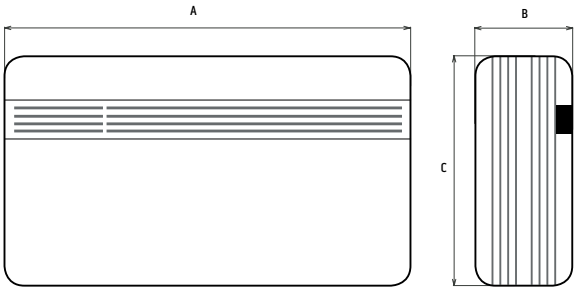

UNICO PRO INVERTER 12 HP A+			
A	**B**	**C**	**Poids**
903 mm	215 mm	520 mm	39 kg

* Appareil fermé hermétiquement contenant du GAZ fluoré avec GWP équivalent 2088.
** Pression acoustique.

			Unico Pro Inverter 12 HP A+
CODE PRODUIT			01866
EAN CODE			8021183018660
Puissance frigorifique (min/max)		kW	1,7 / 3,4
Puissance calorifique (min/max)		kW	1,5 / 3,0
Capacité nominale de refroidissement (1)	Pnominal	kW	2,2
Capacité nominale de chauffage (1)	Pnominal	kW	2,4
Puissance nominale en mode de refroidissement (1)	PEER	kW	0,7
Intensité électrique nominale en mode de refroidissement (1)		A	3,1
Puissance nominale en mode de chauffage (1)	PCOP	kW	0,8
Intensité électrique nominale en mode de chauffage (1)		A	3,4
Coefficient d'efficacité énergétique nominal (1)	EERd		3,1
Coefficient de performance énergétique nominal (1)	COPd		3,1
Classe d'efficacité énergétique en mode de refroidissement (1)			A+
Classe d'efficacité énergétique en mode de chauffage (1)			A
Puissance en mode "thermostat éteint"	PTO		22
Puissance en mode "veille" (EN 62301)	PSB		0,5
Consommation d'électricité des appareils à double conduit en mode de refroidissement (1)	QDD	kWh/h	0,7
Consommation d'électricité des appareils à double conduit en mode de chauffage (1)	QDD	kWh/h	0,8
Capacité de refroidissement en Silent mode		kW	1,7
Capacité de chauffage en Silent mode		kW	1,5
Tension d'alimentation		V-Ph-Hz	230-1-50
Tension d'alimentation (min/max)		V	198 / 264
Puissance maximale absorbée en mode de refroidissement (1)		kW	0,8-1,7
Intensité maximale absorbée en mode de refroidissement (1)		A	3,5-7,5
Puissance maximale absorbée en mode de chauffage (1)		kW	0,8-1,7
Intensité maximale absorbée en mode de chauffage (1)		A	3,1-6,2
Puissance maximale absorbée de la résistance électrique		kW	-
Intensité maximale absorbée de la résistance électrique		A	-
Capacité de déhumidification		l/h	1,3
Débit d'air ambiant en mode refroidissement (max/moyen/min)		m³/h	490 / 390 / 350
Débit d'air ambiant en mode chauffage (max/moyen/min)		m³/h	490 / 390 / 350
Débit d'air ambiant avec résistance électrique		m³/h	-
Débit d'air extérieur en mode refroidissement		m³/h	600 / 120
Débit d'air extérieur en mode chauffage		m³/h	600 / 120
Vitesse de ventilation interne			3
Vitesse de ventilation externe			6
Diamètre des trous sur le mur		mm	162** / 202
Puissance nominale de la résistance électrique			-
Portée maximale de la télécommande (distance / angle)		m / °	8 / ±80°
Dimensions (Largeur x hauteur x profondeur) (sans emballage)		mm	903 x 520 x 215
Dimensions (Largeur x hauteur x profondeur) (avec emballage)		mm	980 x 610 x 330
Poids (sans emballage)		Kg	39
Poids (avec emballage)		Kg	42
Pression acoustique interne (min/max) (2)		dB(A)	32-43
Niveau interne de puissance acoustique (EN 12102)	LWA	dB(A)	57
Niveau Pression acoustique Silent Mode		dB(A)	34
Niveau puissance acoustique Silent Mode	LWA	dB(A)	49
Degré de protection des coques			IP20
Gaz réfrigérant*		Type	R410A
Puissance de réchauffement climatique	GWP	kgCO2 eq.	2088
Charge de gaz réfrigérant		kg	0,58
Pression de service maximale		MPa	4,20
Câble d'alimentation (nb. de poles x section mm2)			3 x 1,5

CONDITIONS LIMITES DE FONCTIONNEMENT

Température de l'air intérieur	Températures maximales en mode refroidissement	DB 35°C - WB 24°C
	Températures minimales en mode refroidissement	DB 18°C
	Températures maximales en mode chauffage	DB 27°C
	Températures minimales en mode chauffage	-
Température de l'air extérieur	Températures maximales en mode refroidissement	DB 43°C - WB 32°C
	Températures minimales en mode refroidissement	DB -10°C
	Températures maximales en mode chauffage	DB 24°C - WB 18°C
	Températures minimales en mode chauffage	DB -15°C

(1) Conditions d'essai: les données se réfèrent à la norme EN14511 - MODE CHAUFFAGE: Température environnement extérieur DB 7°C / WB 6°C; environnement intérieur DB 20°C / WB 15°C
MODE REFROIDISSEMENT: Température environnement extérieur DB 35°C / WB 24°C; environnement intérieur DB 27°C / WB 19°C
(2): Déclaration de données de test en chambre semi-anéchoïque à 2m de distance, pression minimale avec seulement ventilation.
- Grâce au maintien du même entraxe des trous d'entrée et de sortie de l'air et à la prédisposition à être installés également avec des trous de diamètre de 162 mm, les modèles de la gamme Unico Smart, Unico Inverter et Unico Air peuvent facilement remplacer les modèles Unico Star et Unico Sky précédemment installés.
* Appareil fermé hermétiquement contenant du GAZ fluoré avec GWP équivalent 2088
**Machine fournie avec des grilles pour trous muraux de 202 mm. Grâce au maintien du même espacement des trous d'entrée et de sortie de l'air et à sa prédisposition. La machine peut également être installée avec des trous de 162 mm de diamètre.

UNICO® PRO INVERTER 14 HP

Le climatiseur sans unité extérieure, en pompe à chaleur, plus efficace que jamais.

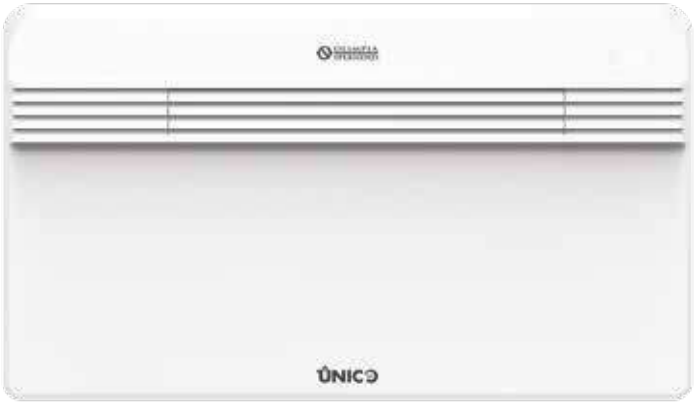

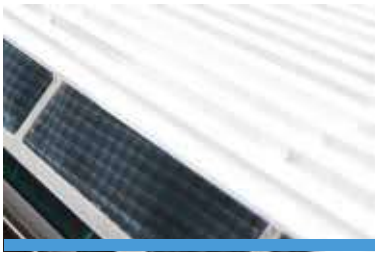

NOUVEAU SYSTÈME INVERTER PRO OLIMPIA SPLENDID

Puissant, réversible et efficace grâce à une ample gamme de fréquences disponibles et à une gestion électronique de la soupape d'expansion.

SILENT MODE

Tout le silence que vous voulez avec la fonction "silent mode" Un vrai "chef d'orchestre" qui dirige ou coordonne le compresseur inverter (INVERTER PRO) et les sections ventilées (V PRO) pour le confort acoustique, jusqu'à - 10dB(A)**. Le tout enfermé dans une enveloppe esthétique et recouvert de matériaux insonorisants de pointe.

VENTILATION INVERTER DC

Tous les ventilateurs sont des ventilateurs inverter DC et utilisent un nouveau design pour ses surfaces (V PRO). Conçus pour garantir une consommation réduite et un maximum de silence dans toutes les conditions d'utilisation.

PRO POWER

Super puissance de refroidissement jusqu'à 3.5 kW.

CARACTÉRISTIQUES

Puissance: 3,5 kW
Disponible dans les versions: HP (Pompe à Chaleur)
Classe A
Gaz réfrigérant R410A*
Installation murale en haut ou en bas
Installation facile: Unico s'installe entièrement de l'intérieur
Commande murale sans fil (En option)
Volet oscillant pour une diffusion homogène de l'air dans l'environnement
Ecran rétroéclairé avec commande tactile sur l'appareil
Télécommande multifonctions avec écran LCD, fournie
Minuterie 24h

FONCTIONS

Mode éco: permet des économies d'énergie, optimisant automatiquement les prestations de l'appareil
Mode ventilation seule
Mode déshumidification seule
Mode auto: modifie les paramètres de fonctionnement selon la température ambiante.
Fonction silent mode: Nouveau mode qui permet de régler l'appareil à un niveau sonore minimum.

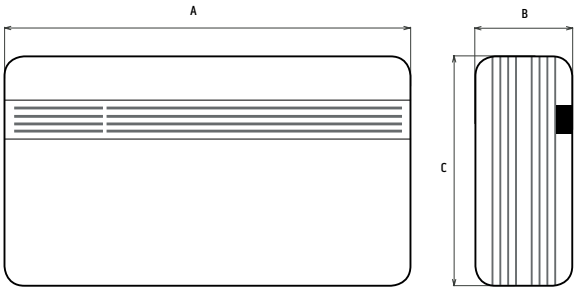

UNICO PRO INVERTER 14 HP			
A	**B**	**C**	**Poids**
903 mm	215 mm	520 mm	39 kg

* Appareil fermé hermétiquement contenant du GAZ fluoré avec GWP équivalent 2088.
** Pression acoustique.

			Unico Pro Inverter 14 HP
CODE PRODUIT			01868
EAN CODE			8021183018684
Puissance frigorifique (min/max)		kW	1,7 / 3,5
Puissance calorifique (min/max)		kW	1,5 / 3,15
Capacité nominale de refroidissement (1)	Pnominal	kW	2,9
Capacité nominale de chauffage (1)	Pnominal	kW	2,6
Puissance nominale en mode de refroidissement (1)	PEER	kW	1,1
Intensité électrique nominale en mode de refroidissement (1)		A	4,9
Puissance nominale en mode de chauffage (1)	PCOP	kW	0,8
Intensité électrique nominale en mode de chauffage (1)		A	3,7
Coefficient d'efficacité énergétique nominal (1)	EERd		2,6
Coefficient de performance énergétique nominal (1)	COPd		3,1
Classe d'efficacité énergétique en mode de refroidissement (1)			A
Classe d'efficacité énergétique en mode de chauffage (1)			A
Puissance en mode "thermostat éteint"	PTO		22
Puissance en mode "veille" (EN 62301)	PSB		0,5
Consommation d'électricité des appareils à double conduit en mode de refroidissement (1)	QDD	kWh/h	1,1
Consommation d'électricité des appareils à double conduit en mode de chauffage (1)	QDD	kWh/h	0,8
Capacité de refroidissement en Silent mode		kW	1,7
Capacité de chauffage en Silent mode		kW	1,5
Tension d'alimentation		V-Ph-Hz	230-1-50
Tension d'alimentation (min/max)		V	198 / 264
Puissance maximale absorbée en mode de refroidissement (1)		kW	0,8-1,7
Intensité maximale absorbée en mode de refroidissement (1)		A	3,5-7,5
Puissance maximale absorbée en mode de chauffage (1)		kW	0,7-1,4
Intensité maximale absorbée en mode de chauffage (1)		A	3,1-6,2
Puissance maximale absorbée de la résistance électrique		kW	-
Intensité maximale absorbée de la résistance électrique		A	-
Capacité de déhumidification		l/h	1,4
Débit d'air ambiant en mode refroidissement (max/moyen/min)		m³/h	490 / 390 / 350
Débit d'air ambiant en mode chauffage (max/moyen/min)		m³/h	490 / 390 / 350
Débit d'air ambiant avec résistance électrique		m³/h	-
Débit d'air extérieur en mode refroidissement		m³/h	600 / 120
Débit d'air extérieur en mode chauffage		m³/h	600 / 120
Vitesse de ventilation interne			3
Vitesse de ventilation externe			6
Diamètre des trous sur le mur		mm	162** / 202
Puissance nominale de la résistance électrique			-
Portée maximale de la télécommande (distance / angle)		m / °	8 / ±80°
Dimensions (Largeur x hauteur x profondeur) (sans emballage)		mm	903 x 520 x 215
Dimensions (Largeur x hauteur x profondeur) (avec emballage)		mm	980 x 610 x 330
Poids (sans emballage)		Kg	39
Poids (avec emballage)		Kg	42
Pression acoustique interne (min/max) (2)		dB(A)	32-43
Niveau interne de puissance acoustique (EN 12102)	LWA	dB(A)	59
Niveau Pression acoustique Silent Mode		dB(A)	34
Niveau puissance acoustique Silent Mode	LWA	dB(A)	49
Degré de protection des coques			IP20
Gaz réfrigérant*		Type	R410A
Puissance de réchauffement climatique	GWP	kgCO2 eq.	2088
Charge de gaz réfrigérant		kg	0,58
Pression de service maximale		MPa	4,20
Câble d'alimentation (nb. de poles x section mm2)			3 x 1,5

CONDITIONS LIMITES DE FONCTIONNEMENT

Température de l'air intérieur	**Températures maximales en mode refroidissement**	DB 35°C - WB 24°C
	Températures minimales en mode refroidissement	DB 18°C
	Températures maximales en mode chauffage	DB 27°C
	Températures minimales en mode chauffage	-
Température de l'air extérieur	**Températures maximales en mode refroidissement**	DB 43°C - WB 32°C
	Températures minimales en mode refroidissement	DB -10°C
	Températures maximales en mode chauffage	DB 24°C - WB 18°C
	Températures minimales en mode chauffage	DB -15°C

(1) Conditions d'essai: les données se réfèrent à la norme EN14511 - MODE CHAUFFAGE: Température environnement extérieur DB 7°C / WB 6°C; environnement intérieur DB 20°C / WB 15°C
MODE REFROIDISSEMENT: Température environnement extérieur DB 35°C / WB 24°C; environnement intérieur DB 27°C / WB 19°C
(2): Déclaration de données de test en chambre semi-anéchoïque à 2m de distance, pression minimale avec seulement ventilation.
- Grâce au maintien du même entraxe des trous d'entrée et de sortie de l'air et à la prédisposition à être installés également avec des trous de diamètre de 162 mm, les modèles de la gamme Unico Smart, Unico Inverter et Unico Air peuvent facilement remplacer les modèles Unico Star et Unico Sky précédemment installés.
* Appareil fermé hermétiquement contenant du GAZ fluoré avec GWP équivalent 2088.
**Machine fournie avec des grilles pour trous muraux de 202 mm. Grâce au maintien du même espacement des trous d'entrée et de sortie de l'air et à sa prédisposition. La machine peut également être installée avec des trous de 162 mm de diamètre.

UNICO® TOWER INVERTER 12 HP

Le climatiseur sans unité extérieure, en pompe à chaleur, en seulement 47 cm de largeur et 18.5 cm de profondeur.

CARACTÉRISTIQUES

Puissance Max: 2,95 kW
Disponible dans les versions: HP (Pompe à Chaleur)
Classe A
Gaz réfrigérant R410A*
Installation au sol
Installation facile: Unico s'installe entièrement de l'intérieur
Commande murale sans fil (En option)
Volet oscillant pour une diffusion homogène de l'air dans l'environnement
Écran rétro-éclairé à commandes tactiles embarqué sur la machine
Télécommande multifonction avec écran LCD DE SERIE
Minuterie 24h

FONCTIONS

Mode éco: permet des économies d'énergie, optimisant automatiquement les prestations de l'appareil
Mode ventilation seule
Mode déshumidification seule
Mode auto: modifie les paramètres de fonctionnement selon la température ambiante.
Fonction silent mode: Nouveau mode qui permet de régler l'appareil à un niveau sonore minimum.

AMPLE VOLET SUPERIEUR

Volet supérieur motorisé pour la régulation du débit d'air dans l'ambiance.

CONÇU ET FABRIQUÉ EN ITALIE

Design qui s'adapte parfaitement à tous les environnements.

TECHNOLOGIE INVERTER OLIMPIA SPLENDID

Pour des économies d'énergie jusqu'à 30%.

SILENT MODE

Tout le silence que vous voulez avec la fonction "silent mode"

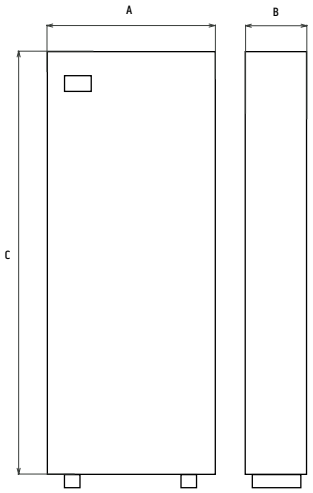

UNICO TOWER INVERTER 12 HP			
A	**B**	**C**	**Poids**
470 mm	185 mm	1390 mm	54 kg

			Unico Tower Inverter 12 HP
CODE PRODUIT			01924
EAN CODE			8021183019247
Puissance frigorifique (min/max)		kW	1,45 / 2,95
Puissance calorifique (min/max)		kW	1,45 / 3,10
Capacité nominale de refroidissement (1)	Pnominal	kW	2,45
Capacité nominale de chauffage (1)	Pnominal	kW	2,55
Puissance nominale en mode de refroidissement (1)	PEER	kW	0,9
Intensité électrique nominale en mode de refroidissement (1)		A	4,9
Puissance nominale en mode de chauffage (1)	PCOP	kW	0,8
Intensité électrique nominale en mode de chauffage (1)		A	3,7
Coefficient d'efficacité énergétique nominal (1)	EERd		2,6
Coefficient de performance énergétique nominal (1)	COPd		3,1
Classe d'efficacité énergétique en mode de refroidissement (1)			A
Classe d'efficacité énergétique en mode de chauffage (1)			A
Puissance en mode "thermostat éteint"	PTO	W	29
Puissance en mode "veille" (EN 62301)	PSB	W	0,5
Consommation d'électricité des appareils à double conduit en mode de refroidissement (1)	QDD	kWh/h	0,9
Consommation d'électricité des appareils à double conduit en mode de chauffage (1)	QDD	kWh/h	0,8
Capacité de refroidissement en Silent mode		kW	1,45
Capacité de chauffage en Silent mode		kW	1,45
Tension d'alimentation		V-Ph-Hz	230-1-50
Tension d'alimentation (min/max)		V	198 / 264
Puissance maximale absorbée en mode de refroidissement (1)		kW	1700
Intensité maximale absorbée en mode de refroidissement (1)		A	8,54
Puissance maximale absorbée en mode de chauffage (1)		kW	1400
Intensité maximale absorbée en mode de chauffage (1)		A	6,20
Puissance maximale absorbée de la résistance électrique		kW	-
Intensité maximale absorbée de la résistance électrique		A	-
Capacité de déhumidification		l/h	1,0
Débit d'air ambiant en mode refroidissement (max/moyen/min)		m³/h	260 / - / -
Débit d'air ambiant en mode chauffage (max/moyen/min)		m³/h	260 / - / -
Débit d'air ambiant avec résistance électrique		m³/h	-
Débit d'air extérieur en mode refroidissement		m³/h	486 / -
Débit d'air extérieur en mode chauffage		m³/h	486 / -
Vitesse de ventilation interne			3
Vitesse de ventilation externe			6
Diamètre des trous sur le mur		mm	162
Puissance nominale de la résistance électrique			-
Portée maximale de la télécommande (distance / angle)		m / °	8 / ±80°
Dimensions (Largeur x hauteur x profondeur) (sans emballage)		mm	470 x 1390 x 185
Dimensions (Largeur x hauteur x profondeur) (avec emballage)		mm	-
Poids (sans emballage)		Kg	54
Poids (avec emballage)		Kg	-
Pression acoustique interne (min/max) (2)		dB(A)	27-40
Niveau interne de puissance acoustique (EN 12102)	LWA	dB(A)	57
Niveau Pression acoustique Silent Mode			31
Niveau puissance acoustique Silent Mode	LWA	dB(A)	44
Degré de protection des coques			IP20
Gaz réfrigérant*		Type	R410A
Puissance de réchauffement climatique	GWP	kgCO2 eq.	2088
Charge de gaz réfrigérant		kg	0,50
Pression de service maximale		MPa	4,20
Câble d'alimentation (nb. de poles x section mm2)			3 x 1,5

CONDITIONS LIMITES DE FONCTIONNEMENT

Température de l'air intérieur	**Températures maximales en mode refroidissement**	DB 35°C - WB 24°C
	Températures minimales en mode refroidissement	DB 18°C
	Températures maximales en mode chauffage	DB 27°C
	Températures minimales en mode chauffage	-
Température de l'air extérieur	**Températures maximales en mode refroidissement**	DB 43°C - WB 32°C
	Températures minimales en mode refroidissement	DB -10°C
	Températures maximales en mode chauffage	DB 24°C - WB 18°C
	Températures minimales en mode chauffage	DB -15°C

(1) Conditions d'essai: les données se réfèrent à la norme EN14511 - MODE CHAUFFAGE: Température environnement extérieur DB 7°C / WB 6°C; environnement intérieur DB 20°C / WB 15°C
MODE REFROIDISSEMENT: Température environnement extérieur DB 35°C / WB 24°C; environnement intérieur DB 27°C / WB 19°C
(2): Déclaration de données de test en chambre semi-anéchoïque à 2m de distance, pression minimale avec seulement ventilation.
- Grâce au maintien du même entraxe des trous d'entrée et de sortie de l'air et à la prédisposition à être installés également avec des trous de diamètre de 162 mm, les modèles de la gamme Unico Smart, Unico Inverter et Unico Air peuvent facilement remplacer les modèles Unico Star et Unico Sky précédemment installés.
* Appareil fermé hermétiquement contenant du GAZ fluoré avec GWP équivalent 2088.

UNICO® TWIN

Italian design by:
KING & MIRANDA DESIGN

GOOD DESIGN

Le système pour climatiser deux pièces simultanément sans unité extérieure.

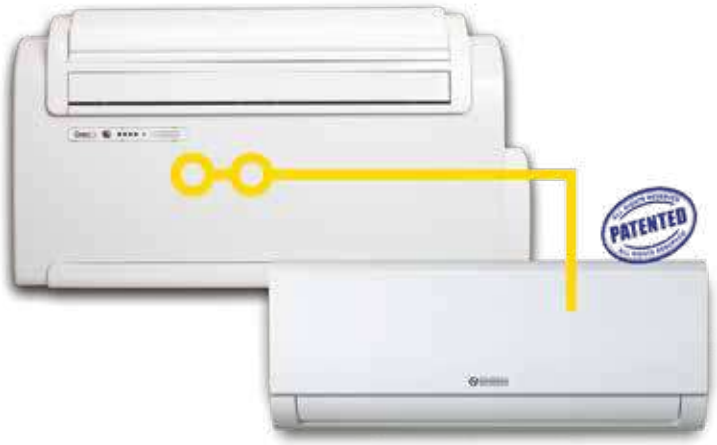

TECHNOLOGIE TWIN

Grâce à la technologie TWIN on réalise une climatisation dans deux pièces totalement intégrée esthétiquement avec l'édifice, une simplification dans la conception considérable. La technologie Twin permet d'utiliser les deux unités (unité Master et unité Wall) conjointement ou séparément selon les besoins, à la fois en mode chauffage et en mode refroidissement.

POMPE À CHALEUR

Climatiseur en pompe à chaleur. Grâce à cette fonction, il est possible de chauffer et de remplacer le chauffage traditionnel durant les demi-saisons ou de le renforcer.

PURE SYSTEM 2

Un système multi-filtration qui unit filtre électrostatique (retient les petites particules comme fumée, poussière, pollen, poils d'animaux, en aidant à prévenir les réactions allergiques) et filtre aux charbons actifs (élimine les mauvaises odeurs et rend inactifs les gaz nocifs pour la santé).

CARACTERISTIQUES du système

Fonctionnement autonome ou combiné: si on choisit le fonctionnement simultané les deux unités partagent la puissance disponible*
Disponible dans les versions: HP (Pompe à Chaleur)
Double classe A
Gaz réfrigérant R410A**
Double Télécommande multifonctions
Minuterie 24h
Kit d'installation fourni

CARACTERISTIQUES master

Capacité réfrigérante: 2.6 kW
Capacité de la fonction HP (pompe à chaleur): 2.5 kW
Variations d'installation: Montage mural en haut ou en bas
Possibilité d'installation sur vitrage
Installation facile: Unico Twin s'installe entièrement de l'intérieur
Volet oscillant pour une répartition homogène de l'air dans l'environnement

CARACTERISTIQUES wall

Capacité nominale de refroidissement: 2.6 kW
Capacité nominale de chauffage: 2.5 kW
Niveau de puissance acoustique: 46 dB(A)

FONCTIONS

Mode ventilation seule
Mode déshumidification seule
Mode auto: modifie les paramètres de fonctionnement selon la température ambiante.
Mode nuit: augmente ou diminue la température programmée et réduit le bruit pour un meilleur confort nocturne.

Note d'installation
Grâce au fait que l'on maintient le même entraxe entre les trous d'entrée et de sortie de l'air, Unico Twin Master peut facilement remplacer les modèles Unico précédemment installés.

* En fonctionnement simultané, les unités internes sont forcées à la même vitesse.
** Circuit non fermé hermétiquement contenant du GAZ fluoré avec GWP équivalent 2088.

			Unico Twin Master
CODE PRODUIT			01273
EAN CODE			8021183012736
Capacité nominale de refroidissement (1)	Pnom.	kW	2,6
Capacité nominale de chauffage (1)	Pnom.	kW	2,5
Puissance nominale en mode de refroidissement (1)	PEER	kW	0,9
Intensité électrique nominale en mode de refroidissement (1)		A	4,3
Puissance nominale en mode de chauffage (1)	PCOP	kW	0,8
Intensité électrique nominale en mode de chauffage (1)		A	3,5
Coefficient d'efficacité énergétique nominal (1)	EERd		2,7
Coefficient de performance énergétique nominal (1)	COPd		3,1
Classe d'efficacité énergétique en mode de refroidissement (1)			A
Classe d'efficacité énergétique en mode de chauffage (1)			A
Puissance en mode "thermostat éteint"	PTO	W	14,0
Puissance en mode "veille" (EN 62301)	PSB	W	0,5
Consommation d'électricité des appareils à double conduit en mode de refroidissement (1)	QDD	kWh/h	0,9
Consommation d'électricité des appareils à double conduit en mode de chauffage (1)	QDD	kWh/h	0,8
Tension d'alimentation		V-Ph-Hz	230-1-50
Tension d'alimentation (min/max)		V	198 / 264
Puissance max absorbée en refroidissement (1)		W	1200
Absorption maximale en mode refroidissement (1)		A	5,4
Puissance maximale absorbée en mode chauffage (1)		W	1080
Absorption maximale en mode chauffage (1)		A	4,8
Capacité de déhumidification		l/h	1,1
Débit d'air ambiant en mode refroidissement (max/moyen/min)		m³/h	490 / 430 / 360
Débit d'air ambiant en mode chauffage (max/moyen/min)		m³/h	450 / 400 / 330
Débit d'air extérieur en mode refroidissement (max/moyen/min)		m³/h	500 / 370 / 340
Débit d'air extérieur en mode chauffage (max/moyen/min)		m³/h	500 / 370 / 340
Vitesse de ventilation interne			3
Vitesse de ventilation externe			3
Diamètre des trous sur le mur		mm	162** / 202
Dimensions (Largeur x hauteur x profondeur) (sans emballage)		mm	902 x 516 x 229
Poids (sans emballage)		Kg	40,5
Niveau interne de puissance acoustique (EN 12102)	LWA	dB(A)	57
Pression acoustique interne (2)		dB(A)	33-42
Degré de protection des coques			IP 20
Gaz réfrigérant*		Type	R410A
Puissance de réchauffement climatique	GWP	kgCO2 eq.	2088
Charge de gaz réfrigérant		kg	0,85
Câble d'alimentation (nb. de poles x section mm2)			3 x 1,5

CONDITIONS LIMITES DE FONCTIONNEMENT

Température de l'air intérieur	Températures maximales en mode refroidissement	DB 35°C - WB 24°C
	Températures minimales en mode refroidissement	DB 18°C
	Températures maximales en mode chauffage	DB 27°C
	Températures minimales en mode chauffage	-
Température de l'air extérieur	Températures maximales en mode refroidissement	DB 43°C - WB 32°C
	Températures minimales en mode refroidissement	DB -10°C
	Températures maximales en mode chauffage	DB 24°C - WB 18°C
	Températures minimales en mode chauffage	DB -15°C

Les performances et le fonctionnement optimal sont garantis avec les unités fonctionnant en mode alterné.
En fonctionnement simultané, les vitesses de ventilation de l'air ambiant sont forcées à la vitesse minimum.

(1) Conditions d'essai: les données se réfèrent à la norme EN14511 - MODE CHAUFFAGE: Température environnement extérieur DB 7°C / WB 6°C; environnement intérieur DB 20°C / WB 15°C - MODE REFROIDISSEMENT: Température environnement extérieur DB 35°C / WB 24°C; environnement intérieur DB 27°C / WB 19°C.
(2): Déclaration de données de test en chambre semi-anéchoïque à 2m de distance, pression minimale avec seulement ventilation.

- Grâce au maintien du même entraxe des trous d'entrée et de sortie de l'air et à la prédisposition à être installés également avec des trous de diamètre de 162 mm, les modèles de la gamme Unico Smart, Unico Inverter et Unico Air peuvent facilement remplacer les modèles Unico Star et Unico Sky précédemment installés.

* Équipement non fermé hermétiquement contenant du GAZ fluoré avec GWP équivalent 2088.
**Machine fournie avec des grilles pour trous muraux de 202 mm. Grâce au maintien du même espacement des trous d'entrée et de sortie de l'air et à sa prédisposition. La machine peut également être installée avec des trous de 162 mm de diamètre.

NEW

		Unico Twin Wall S1
CODE PRODUIT		01996
EAN CODE		8021183019964
Capacité nominale de refroidissement (1)	kW	2,5
Capacité nominale de chauffage (1)	kW	2,2
Puissance nominale en mode de refroidissement (1)	kW	0,9
Intensité électrique nominale en mode de refroidissement (1)	A	4,2
Puissance nominale en mode de chauffage (1)	kW	0,7
Intensité électrique nominale en mode de chauffage (1)	A	3,2
Puissance max absorbée en refroidissement (1)	W	1200
Absorption maximale en mode refroidissement (1)	A	5,4
Puissance maximale absorbée en mode chauffage (1)	W	1080
Absorption maximale en mode chauffage (1)	A	4,8
Capacité de déhumidification	l/h	1,0
Débit d'air ambiant en mode refroidissement (max/moyen/min)	m³/h	450 / 400 / 340
Débit d'air ambiant en mode chauffage (max/moyen/min)	m³/h	450 / 400 / 340
Vitesse de ventilation interne		3
Dimensions (Largeur x hauteur x profondeur) (sans emballage)	mm	805 x 285 x 194
Poids (sans emballage)	Kg	7,5
Niveau interne de puissance acoustique (EN 12102)	dB(A)	46
Pression acoustique interne (2)	dB(A)	25-36
Degré de protection des coques		IP X1
Câble de raccord (nb. de pôles x section mm2)		3 x 1
Diamètre tube ligne de raccord gaz	pce - mm	1/4 - 6,35
Diamètre tube ligne de raccord liquide	pce - mm	3/8 - 9,52
Longueur maximale des tubes	m	10
Dénivelé maximal	m	5

Installation facile

1



UNITE MASTER
Grâce au gabarit pratique inclus dans l'emballage, on installe, entièrement de l'intérieur et en quelques minutes, l'unité MASTER avec les deux trous de 202 mm de diamètre dans la première pièce à climatiser.

2

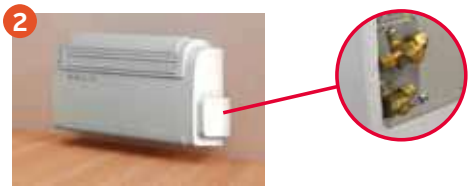

On raccorde l'unité MASTER à l'unité WALL, grâce aux robinets réfrigérants logés dans la partie droite de l'unité. Longueur maximum des lignes réfrigérantes de 10 mètres.

3

UNITE WALL
On installe l'unité WALL au mur en fonction de la pièce à climatiser.

UNICO® EASY

Climatiseur sans unité extérieure type console.

PIEDS D'APPUI

Fourni avec deux pieds d'appui pour un positionnement plus stable.

TÉLÉCOMMANDE

Télécommande extractible pour une plus grande praticité.

POMPE À CHALEUR

Climatiseur en pompe à chaleur. Grâce à cette fonction, il est possible de chauffer et de remplacer le chauffage traditionnel durant les demi-saisons ou de le renforcer.

CARACTÉRISTIQUES

Puissance réfrigérante: 2,1 kW
Disponible dans les versions: SF (Froid Seul) - HP (Pompe à Chaleur)
Classe A
Gaz réfrigérant R410A*
Installation facile: Unico s'installe entièrement de l'intérieur
Télécommande extractible de l'appareil
Minuterie 24h

FONCTIONS

Mode ventilation seule
Mode déshumidification seule
Mode auto: modifie les paramètres de fonctionnement selon la température ambiante.
Mode nuit: augmente ou diminue la température programmée et réduit le bruit pour un meilleur confort nocturne.

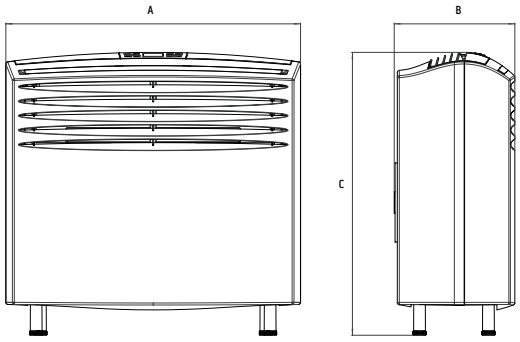

UNICO EASY			
A	**B**	**C**	**Poids**
693 mm	284 mm	665 mm	43 kg

* Appareil fermé hermétiquement contenant du GAZ fluoré avec GWP équivalent 2088.

			Unico Easy SF	Unico Easy HP
CODE PRODUIT			01056	00981
EAN CODE			8021183010565	8021183009811
Puissance frigorifique (min/max)		kW	-	-
Puissance calorifique (min/max)		kW	-	-
Capacité nominale de refroidissement (1)	Pnominal	kW	2,1	2,0
Capacité nominale de chauffage (1)	Pnominal	kW	-	2,0
Puissance nominale en mode de refroidissement (1)	PEER	kW	0,8	0,8
Intensité électrique nominale en mode de refroidissement (1)		A	3,50	3,40
Puissance nominale en mode de chauffage (1)	PCOP	kW	-	0,7
Intensité électrique nominale en mode de chauffage (1)		A	-	3,2
Coefficient d'efficacité énergétique nominal (1)	EERd		2,7	2,6
Coefficient de performance énergétique nominal (1)	COPd		-	2,8
Classe d'efficacité énergétique en mode de refroidissement (1)			A	A
Classe d'efficacité énergétique en mode de chauffage (1)			-	B
Puissance en mode "thermostat éteint"	PTO		26,0	26,0
Puissance en mode "veille" (EN 62301)	PSB		1,0	1,0
Consommation d'électricité des appareils à double conduit en mode de refroidissement (1)	QDD	kWh/h	0,8	0,8
Consommation d'électricité des appareils à double conduit en mode de chauffage (1)	QDD	kWh/h	-	0,7
Tension d'alimentation		V-Ph-Hz	230-1-50	230-1-50
Tension d'alimentation (min/max)		V	196 / 253	216 / 244
Puissance maximale absorbée en mode de refroidissement (1)		kW	0,88	1,0
Intensité maximale absorbée en mode de refroidissement (1)		A	3,9	3,9
Puissance maximale absorbée en mode de chauffage (min/max)		kW	-	900
Intensité maximale absorbée en mode de chauffage (1)		A	-	3,8
Puissance maximale absorbée de la résistance électrique		kW	-	-
Intensité maximale absorbée de la résistance électrique		A	-	-
Capacité de déhumidification		l/h	1,0	0,9
Débit d'air ambiant en mode refroidissement (max/moyen/min)		m³/h	328 / 300 / 274	310 / 280 / 250
Débit d'air ambiant en mode chauffage (max/moyen/min)		m³/h	-	310 / 280 / 250
Débit d'air ambiant avec résistance électrique		m³/h	-	-
Débit d'air extérieur en mode refroidissement		m³/h	429 / 258	430 / 350 / 260
Débit d'air extérieur en mode chauffage		m³/h	-	400 / 350 / 260
Vitesse de ventilation interne			3	3
Vitesse de ventilation externe			2	3
Diamètre des trous sur le mur		mm	162	162
Puissance nominale de la résistance électrique			-	-
Portée maximale de la télécommande (distance / angle)		m / °	8 / ±80°	8 / ±80°-
Dimensions (Largeur x hauteur x profondeur) (sans emballage)		mm	693 x 666 x 276	693 x 666 x 276
Dimensions (Largeur x hauteur x profondeur) (avec emballage)		mm	768 x 806 x 374	768 x 806 x 374
Poids (sans emballage)		Kg	39	39
Poids (avec emballage)		Kg	43	43
Pression acoustique interne (min/max) (2)		dB(A)	33-42	33-44
Niveau interne de puissance acoustique (EN 12102)	LWA	dB(A)	57	59
Degré de protection des coques			IP 20	IP21
Gaz réfrigérant*		Type	R410A	R410A
Puissance de réchauffement climatique	GWP	kgCO2 eq.	2088	2088
Charge de gaz réfrigérant		kg	0,55	0,51
Pression de service maximale		MPa	3,6	3,6
Câble d'alimentation (nb. de poles x section mm2)			3 x 1,5	3 x 1,5

CONDITIONS LIMITES DE FONCTIONNEMENT

Température de l'air intérieur	**Températures maximales en mode refroidissement**	DB 35°C - WB 24°C
	Températures minimales en mode refroidissement	DB 18°C
	Températures maximales en mode chauffage	DB 27°C
	Températures minimales en mode chauffage	-
Température de l'air extérieur	**Températures maximales en mode refroidissement**	DB 43°C - WB 32°C
	Températures minimales en mode refroidissement	DB 18°C - WB 16°C
	Températures maximales en mode chauffage	DB 24°C - WB 18°C
	Températures minimales en mode chauffage	DB -15°C

(1) Conditions d'essai: les données se réfèrent à la norme EN14511 - MODE CHAUFFAGE: Température environnement extérieur DB 7°C / WB 6°C; environnement intérieur DB 20°C / WB 15°C - MODE REFROIDISSEMENT: Température environnement extérieur DB 35°C / WB 24°C; environnement intérieur DB 27°C / WB 19°C.
(2) Déclaration de données de test en chambre semi-anéchoïque à 2m de distance, pression minimale avec seulement ventilation.
- Grâce au maintien du même entraxe des trous d'entrée et de sortie de l'air et à la prédisposition à être installés également avec des trous de diamètre de 162 mm, les modèles de la gamme Unico Smart, Unico Inverter et Unico Air peuvent facilement remplacer les modèles Unico Star et Unico Sky précédemment installés.
* Appareil fermé hermétiquement contenant du GAZ fluoré avec GWP équivalent 2088.

UNICO® R

Adapté aux climats les plus difficiles.

+2 kw BACKUP AUXILIAIRE

Adapté aux températures les plus difficiles.

POMPE À CHALEUR

Pour des températures extérieures inférieures à 2°C le mode chauffage s'obtient par activation des résistances électriques et du seul ventilateur. Pour des températures supérieures à 2°C, le mode chauffage se fait au moyen d'une pompe à chaleur. La gestion de l'un ou de l'autre mode est entièrement automatique.

PURE SYSTEM 2

Un système multi-filtration qui unit filtre électrostatique (retient les petites particules comme fumée, poussière, pollen, poils d'animaux, en aidant à prévenir les réactions allergiques) et filtre aux charbons actifs (élimine les mauvaises odeurs et rend inactifs les gaz nocifs pour la santé).

CARACTÉRISTIQUES

Deux modèles de puissance: 2,3 kW - 2,7 kW
Disponible dans les versions: HP (Pompe à Chaleur)
Double classe A
Gaz réfrigérant R410A *
Installation murale en haut ou en bas
Installation facile: Unico R s'installe entièrement de l'intérieur
Commande murale sans fil (En option)
Télécommande multifonctions
Minuterie 24h
Kit d'installation fourni

FONCTIONS

Mode ventilation seule
Mode déshumidification seule
Mode auto: modifie les paramètres de fonctionnement selon la température ambiante.
Mode nuit: augmente ou diminue la température programmée et réduit le bruit pour un meilleur confort nocturne.

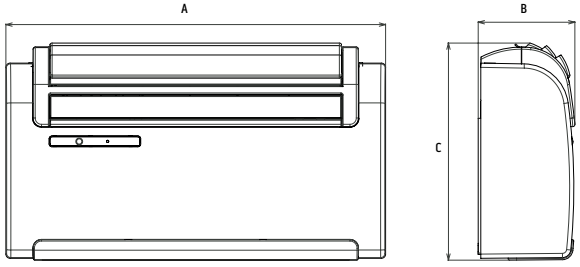

UNICO R			
A	**B**	**C**	**Poids**
902 mm	230 mm	516 mm	40 kg

* Appareil fermé hermétiquement contenant du GAZ fluoré avec GWP équivalent 2088.

			Unico R 10 HP	Unico R 12 HP
CODE PRODUIT			01495	01496
EAN CODE			8021183014952	8021183014969
Puissance frigorifique (min/max)		kW	-	-
Puissance calorifique (min/max)		kW	-	-
Capacité nominale de refroidissement (1)	Pnominal	kW	2,3	2,7
Capacité nominale de chauffage (1)	Pnominal	kW	2,3	2,5
Puissance nominale en mode de refroidissement (1)	PEER	kW	0,9	1,0
Intensité électrique nominale en mode de refroidissement (1)		A	3,70	4,30
Puissance nominale en mode de chauffage (1)	PCOP	kW	0,7	0,8
Intensité électrique nominale en mode de chauffage (1)		A	3,0	3,3
Coefficient d'efficacité énergétique nominal (1)	EERd		2,6	2,6
Coefficient de performance énergétique nominal (1)	COPd		3,1	3,1
Classe d'efficacité énergétique en mode de refroidissement (1)			A	A
Classe d'efficacité énergétique en mode de chauffage (1)			A	A
Puissance en mode "thermostat éteint"	PTO		14,0	14,0
Puissance en mode "veille" (EN 62301)	PSB		0,5	0,5
Consommation d'électricité des appareils à double conduit en mode de refroidissement (1)	QDD	kWh/h	0,9	1,0
Consommation d'électricité des appareils à double conduit en mode de chauffage (1)	QDD	kWh/h	0,7	0,8
Tension d'alimentation		V-Ph-Hz	230-1-50	230-1-50
Tension d'alimentation (min/max)		V	198 / 264	198 / 264
Puissance maximale absorbée en mode de refroidissement (1)		kW	0,9	1,1
Intensité maximale absorbée en mode de refroidissement (1)		A	3,9	4,8
Puissance maximale absorbée en mode de chauffage (1)		kW	0,9	1,1
Intensité maximale absorbée en mode de chauffage (1)		A	3,8	4,7
Puissance maximale absorbée de la résistance électrique		kW	2,0	2,0
Intensité maximale absorbée de la résistance électrique		A	8,7	8,7
Capacité de déhumidification		l/h	0,9	1,1
Débit d'air ambiant en mode refroidissement (max/moyen/min)		m³/h	490 / 430 / 360	490 / 430 / 360
Débit d'air ambiant en mode chauffage (max/moyen/min)		m³/h	410 / 350 / 270	490 / 400 / 330
Débit d'air ambiant avec résistance électrique		m³/h	-490	-490
Débit d'air extérieur en mode refroidissement		m³/h	520 / 350	500 / 340
Débit d'air extérieur en mode chauffage		m³/h	520 / 350	500 / 340
Vitesse de ventilation interne			3	3
Vitesse de ventilation externe			3	3
Diamètre des trous sur le mur		mm	162** / 202	162** / 202
Puissance nominale de la résistance électrique			2000	2000
Portée maximale de la télécommande (distance / angle)		m / °	8 / ±80°	8 / ±80°
Dimensions (Largeur x hauteur x profondeur) (sans emballage)		mm	902 x 516 x 229	902 x 516 x 229
Dimensions (Largeur x hauteur x profondeur) (avec emballage)		mm	980 x 610 x 350	980 x 610 x 350
Poids (sans emballage)		Kg	40	40
Poids (avec emballage)		Kg	44	44
Pression acoustique interne (min/max) (2)		dB(A)	33-41	33-42
Niveau interne de puissance acoustique (EN 12102)	LWA	dB(A)	56	57
Degré de protection des coques			IP 20	IP 20
Gaz réfrigérant*		Type	R410A	R410A
Puissance de réchauffement climatique	GWP	kgCO2 eq.	2088	2088
Charge de gaz réfrigérant		Kg	0,65	0,55
Pression de service maximale		MPa	3,6	3,6
Câble d'alimentation (nb. de poles x section mm2)			3 x 1,5	3 x 1,5

CONDITIONS LIMITES DE FONCTIONNEMENT

Température de l'air intérieur	Températures maximales en mode refroidissement	DB 35°C - WB 24°C
	Températures minimales en mode refroidissement	DB 18°C
	Températures maximales en mode chauffage	DB 27°C
	Températures minimales en mode chauffage	-
Température de l'air extérieur	Températures maximales en mode refroidissement	DB 43°C - WB 32°C
	Températures minimales en mode refroidissement	DB -10°C
	Températures maximales en mode chauffage	DB 24°C - WB 18°C
	Températures minimales en mode chauffage	DB -15°C

(1) Conditions d'essai: les données se réfèrent à la norme EN14511 - MODE CHAUFFAGE: Température environnement extérieur DB 7°C / WB 6°C; environnement intérieur DB 20°C / WB 15°C - MODE REFROIDISSEMENT: Température environnement extérieur DB 35°C / WB 24°C; environnement intérieur DB 27°C / WB 19°C.
(2): Déclaration de données de test en chambre semi-anéchoïque à 2m de distance, pression minimale avec seulement ventilation.
- Grâce au maintien du même entraxe des trous d'entrée et de sortie de l'air et à la prédisposition à être installés également avec des trous de diamètre de 162 mm, les modèles de la gamme Unico Smart, Unico Inverter et Unico Air peuvent facilement remplacer les modèles Unico Star et Unico Sky précédemment installés.
* Appareil fermé hermétiquement contenant du GAZ fluoré avec GWP équivalent 2088.
**Machine fournie avec des grilles pour trous muraux de 202 mm. Grâce au maintien du même espacement des trous d'entrée et de sortie de l'air et à sa prédisposition.
La machine peut également être installée avec des trous de 162 mm de diamètre.

CLIMATISEURS FIXES

Le confort avec une efficacité maximale, que vous contrôlez depuis votre Smartphone

WI-FI SPLIT

INSTALLATION FACILE

Première installation facilitée, il suffit d'introduire la clé USB dans son port sous le panneau frontal.

WI-FI EASY

Possibilité de gérer les terminaux en mode Wi-Fi. La connexion ne demande aucune configuration du routeur.

GESTION À DISTANCE

Connexion à distance (hors de la maison) à travers le réseau 3G ou 4G du smartphone.

La nouvelle application OS Comfort pour contrôler et programmer le Aryal et Alyas à la fois en mode local et à distance. Peut être téléchargée sur Apple Store et Google Play.

Available on the iPhone App Store

ANDROID APP ON Google play

CARACTÉRISTIQUES

Kit Split Wi-Fi:

- Installation simple, ne demande aucun personnel qualifié.

App OS Comfort:

- Disponible pour tablettes et smartphones avec système d'exploitation IOS et Android
- Possibilité de gestion des climatiseurs avec réseau Wi-fi
- Gestion des climatiseurs également hors de la maison
- Accès à l'application moyennant identification (nom utilisateur et mot de passe)
- Pour ajouter le climatiseur à l'application, il faut le code QR spécifique de chaque kit (présent sur l'emballage)
- Association du climatiseur à l'application moyennant connexion wi-fi
- Tous les modes sont programmables : Chauffage, Rafraîchissement, Déshumidification, Ventilation seule, automatique
- Fonctions "spéciales" programmables : Turbo, Oscillations verticale et horizontale, Eco
- Affichage de la température ambiante
- Timer hebdomadaire avec tranches horaires, modes et points de consigne fixes
- Disponible en italien, anglais, français, allemand et espagnol

Fonctions spéciales:

Protection antigel : quand la température ambiante arrive à 8°C, le climatiseur s'active
Programmation nuit : graphique pour la modification du point de réglage température pour chaque tranche horaire sur les 24 heures
Fonction de contrôle : vérification de l'état de fonctionnement de tous les climatiseurs (signale le nombre de climatiseurs qui fonctionnent correctement et de ceux qui sont en alarme)
Les climatiseurs installés sont liés au compte utilisateur ; en cas de remplacement du téléphone, il n'est pas nécessaire de répéter l'installation

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ

MODÈLE	COMPATIBILITÉ
ARYAL S1 E Inverter 10 C	x
ARYAL S1 E Inverter 12 C	x
ARYAL S1 E inverter 18	x

MODÈLE	COMPATIBILITÉ
ARYAL S1 E inverter 24	x
ALYAS E inverter 9	x
ALYAS E inverter 12	x

Les avantages des climatiseurs mono et multisplit d'Olimpia Splendid

Jusqu'à -30% avec la technologie Inverter

La vitesse des moteurs Aryal est constamment régulée en fonction de la température programmée. La consommation est ainsi réduite de 30% par rapport aux moteurs à technologie traditionnelle.



Faible impact environnemental

Tous les modèles Aryal utilisent le R32: un gaz réfrigérant ayant un Potentiel de Réchauffement Global bien inférieur au R410A, un gaz à effet de serre fortement réglementé à présent par l'UE.

Haute efficacité

Les climatiseurs Aryal sont parmis les plus performants en termes d'efficacité énergétique, atteignant jusqu'à la classe A++ en mode refroidissement et jusqu'à A+++ en mode chauffage.

Gamme

	Monosplit		Multisplit	
Unité intérieure	UI Aryal S1 E Inverter 10	UI Aryal S1 E Inverter 12	UI Alyas E Inverter 9	UI Alyas E Inverter 12
	UI Aryal S1 E Inverter 18	UI Aryal S1 E Inverter 24		
Unité extérieure	UE Aryal S1 E Inverter 10 C	UE Aryal S1 E Inverter 12 C	UE Aryal S1 E Dual Inverter 14	UE Aryal S1 E Dual Inverter 18
	UE Aryal S1 E Inverter 18	UE Aryal S1 E Inverter 24	UE Aryal S1 E Trial Inverter 21	

ARYAL S1 E INVERTER

Climatiseur monosplit inverter mural à haute efficacité énergétique.

POMPE À CHALEUR

Climatiseur en pompe à chaleur. Grâce à cette fonction, il est possible de chauffer et de remplacer le chauffage traditionnel durant les demi-saisons ou de le renforcer.

TECHNOLOGIE INVERTER OLIMPIA SPLENDID

Les consommations sont réduites de 30% par rapport aux moteurs ayant une technologie traditionnelle.

HAUTE EFFICACITÉ

Les climatiseurs Aryal sont parmis les plus performants en termes d'efficacité énergétique.

TÉLÉCOMMANDE

Avec la télécommande ou via l'application, il est possible de régler le confort souhaité à l'heure souhaitée.

GAZ R32

GAZ réfrigérant à faible impact environnemental.

FONCTIONS

Mode ventilation seule
Mode déshumidification seule
Mode auto: modifie les paramètres de fonctionnement selon la température ambiante.
Mode nuit: augmente ou diminue la température programmée et réduit le bruit pour un confort nocturne.
Fonction Follow Me: le capteur de température ambiante de la télécommande s'active pour permettre une détection plus fidèle de la température.
Traitement anticorrosion Golden Fin, sur la batterie de l'unité extérieure pour une meilleure protection.

(1) Tests de laboratoire internes sur la gamme traditionnelle Olimpia Splendid.

			NEW Aryal S1 E Inverter 10 C	NEW Aryal S1 E Inverter 12 C	Aryal S1 E Inverter 18	Aryal S1 E Inverter 24
			OS-K/SEAPH10EI	OS-K/SEAPH12EI	OS-C/SEAPH18EI	OS-C/SEAPH24EI
CODE UNITÉ INTÉRIEURE			OS-SEAPH10EI	OS-SEAPH12EI	OS-SEAPH18EI	OS-SEAPH24EI
CODE UNITÉ EXTÉRIEURE			OS-KEAPH10EI	OS-KEAPH12EI	OS-CEAPH18EI	OS-CEAPH24EI
EAN CODE			8021183116557	8021183116571	8021183115192	8021183115208
Puissance fournie en refroidissement (1) (min/nominale/max)		kW	0.91/2.64/3.40	1.11/3.52/4.16	1.82/5.28/6.13	2.08/7.03/7.95
Puissance fournie en chauffage (2) (min/nominale/max)		kW	0.82/2.93/3.37	1.09/3.81/4.22	1.38/5.57/6.74	1.61/7.33/8.79
Puissance absorbée en froid (1) (min-nom-max)		kW	0.10/0.73/1.24	0.13/1.21/1.58	0.14/1.92/2.36	0.16/2.34/2.96
Puissance absorbée en chaud (2) (min-nom-max)		kW	0.12/0.73/1.20	0.10/0.90/1.68	0.20/1.54/2.41	0.26/2.03/3.14
Absorption en mode refroidissement (1) (min/nominale/max)		A	0.40/3.10/5.40	0.5/5.3/6.9	0.6/8.4/10.3	0.7/10.2/13.3
Absorption en mode chauffage (2) (min/nominale/max)		A	0.50/3.20/5.20	0.4/4.7/6.9	0.9/6.7/10.5	1.1/10.2/13.3
EER (1)			3,60	2,9	3,43	3,00
COP (2)			4,00	3,5	3,76	3,60
Puissance max absorbée en refroidissement (3)		W	2150	2150	2400	3200
Puissance maximale absorbée en mode chauffage (4)		W	2150	2150	2400	3200
Classe d'efficacité énergétique en mode de refroidissement			A++	A++	A++	A++
Classe d'efficacité énergétique en mode chauffage SAISON MOYENNE			A+	A+	A+	A+
Classe d'efficacité énergétique en mode chauffage SAISON PLUS CHAUDE			A+++	A+++	A+++	A++
Consommation annuelle d'électricité en mode refroidissement	kWh/annum		156	211	261	412
Consommation annuelle d'électricité en mode chauffage SAISON MOYENNE	kWh/annum		910	945	1444	1697
Consomm. annuelle d'électricité en mode chauffage SAISON PLUS CHAUDE	kWh/annum		714	706	1207	1784
Refroidissement	Pdesignc	kW	2,8	3,6	5,3	7,2
Chauffage / moyen	Pdesignh	kW	2,6	2,7	4,2	4,9
Chauffage / plus chaud	Pdesignh	kW	2,6	2,5	4,5	6,4
Chauffage / Plus froid	Pdesignh	kW	-	-	-	-
Refroidissement	SEER		6,3	6,1	7,1	6,1
Chauffage / moyen	SCOP (A)		4,0	4,0	4,1	4,0
Chauffage / plus chaud	SCOP (W)		5,1	5,1	5,3	5,1
Chauffage / Plus froid	SCOP (C)		-	-	-	-
Niveau de puissance acoustique (EN 12102)	LWA	dB(A)	54	55	55	59
Pression acoustique (max/moy/min)		dB(A)	39/32/25/-	41/35/25/-	44/37/30/25	44,5/42/34,5/28
Débit d'air en mode refroidissement (max/moyen/min)		m³/h	466/360/325	540/430/314	840/680/540	980/817/662
Débit d'air en mode chauffage (max/moyen/min)		m³/h	466/360/325	540/430/314	840/680/540	980/817/662
Vitesse de ventilation		tour/min	1030 / 850 / 700	1150/950/750	1130 / 900 / 800	1150 / 1000 / 850
Degré de protection			IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)		mm	805x285x194	805x285x194	957x302x213	1040x327x220
Poids (sans emballage)		Kg	7,5	7,5	10	12,3
Niveau de puissance acoustique (EN 12102)	LWA	dB(A)	62	63	61	67
Pression sonore		dB(A)	55,5	56	55,5	59,5
Débit d'air (max)		m³/h	1750	1800	2000	3000
Vitesse de ventilation			-	-	3	3
Degré de protection			IP24	IP24	IP24	IP24
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)		mm	720x495x270	720x495x270	800x554x333	845x702x363
Poids (sans emballage)		Kg	23,2	23,2	34	51,5
Capacité de déhumidification		l/h	1	1,2	1	1
Diamètre tube ligne de raccord gaz		pce - mm	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35	3/8" - 9,52
Diamètre tube ligne de raccord liquide		pce - mm	3/8" - 9,52	3/8" - 9,52	1/2" - 12,7	5/8" - 15,9
Longueur maximale des tubes		m	25	25	30	50
Dénivelé maximal		m	10	10	20	25
Pression de service maximale		MPa	4,3/1,7	4,3/1,7	4,6/1,7	4,3/1,7
Gaz réfrigérant*		Type	R-32	R-32	R-32	R-32
Puissance de réchauffement climatique	GWP	kgCO2 eq.	675	675	675	675
Charge de gaz réfrigérant	Kg	Kg	0,55	0,55	1,00	1,60

CONDITIONS LIMITES DE FONCTIONNEMENT

Température de l'air intérieur	**Températures maximales en mode refroidissement**	DB 32°C - WB 26°C
	Températures minimales en mode refroidissement	DB 17°C
	Températures maximales en mode chauffage	DB 24°C - WB 18°C
	Températures minimales en mode chauffage	DB 17°C
Température de l'air extérieur	**Températures maximales en mode refroidissement**	DB 43°C - WB 32°C
	Températures minimales en mode refroidissement	DB -15°C
	Températures maximales en mode chauffage	DB 24°C - WB 18°C
	Températures minimales en mode chauffage	DB -15°C

(1) Conditions d'essai: les données se réfèrent à la norme EN14511
Données déclarées selon le Règlement Délégué UE 626/2011
* Équipement fermé hermétiquement contenant du gaz fluoré

ARYAL MULTISPLIT

Climatiseur multi-split inverter à haute efficacité énergétique.

TECHNOLOGIE HAUTE EFFICACITÉ

Classe A++ en mode refroidissement,
Classe A+/A++/A+++ en mode chauffage

MULTISPLIT

Disponible dans les versions: dual et trial, pour climatiser jusqu'à trois pièces en utilisant une seule unité extérieure

TECHNOLOGIE INVERTER OLIMPIA SPLENDID

Les consommations sont réduites de 30% par rapport aux moteurs ayant une technologie traditionnelle.

POMPE À CHALEUR

Climatiseur en pompe à chaleur. Grâce à cette fonction, il est possible de chauffer et de remplacer le chauffage traditionnel durant les demi-saisons ou de le renforcer.

GAZ R32

GAZ réfrigérant à faible impact environnemental.

FONCTIONS

Mode ventilation seule
Mode déshumidification seule
Mode auto: modifie les paramètres de fonctionnement selon la température ambiante.
Mode nuit: augmente ou diminue la température programmée et réduit le bruit pour un confort nocturne.

SELECTION DES MULTISPLIT:
Le système Aryal Multi est modulable: les systèmes peuvent être sélectionnés en fonction de la charge thermique de l'installation.

MULTISPLIT ARYAL S1 E

			UE Aryal S1 E Dual Inverter 14	UE Aryal S1 E Dual Inverter 18	UE Aryal S1 E Trial Inverter 21
	CODE UNITÉ EXTÉRIEURE		OS-CEAIH14EI	OS-CEAIH18EI	OS-CEAIH21EI
	EAN CODE		8021183116083	8021183116090	8021183116106
	Alimentation électrique	V / Ph / Hz	Monophasé 220-240 / 1 / 50	Monophasé 220-240 / 1 / 50	Monophasé 220-240 / 1 / 50
Refroidissement	Capacité (Min-Nom-Max)	kW	1,44 - 4,10 - 4,79	2,05 - 5,27 - 6,86	1,95 - 6,15 - 6,83
	Puissance électrique absorbée	W	1270(120-1680)	1630(690-2000)	1900 (125-2136)
	Courant	A	5.9(0.78-9.1)	7.1(3.1-9.2)	9.0 (1.10-9.4)
	Charge théorique (PdesignC)	kW	4,1	5.3	6,1
	SEER		6,8	6,1	6,5
	Classe d'efficacité énergétique		A++	A++	A++
	Consommation Énergétique Annuelle		256	304	328
Chauffage	Capacité (Min-Nom-Max)	kW	1,45 - 6,59 - 6,86	2,34 - 5,57 - 7,24	1,45 - 6,59 - 6,86
	Puissance électrique absorbée	W	1770 (250-1980)	1500 (600-1670)	1770 (250-1980)
	Courant	A	8.1 (1.76-8.8)	6.6 (2.6-7.9)	8.1 (1.76-8.8)
	Charge théorique (PdesignH) (zone : moyenne-chaude)	kW	3,7 - 3,7	4.3 - 5,1	5,4 - 5,5
	Scop (zone : moyenne-chaude)		4,0 - 5,1	4,0 - 5,1	4,0 - 5,2
	Classe d'efficacité énergétique (zone : moyenne-chaude)	zone moyenne zone chaude	A+ A+++	A+ A+++	A+ A+++
	Consommation Énergétique Annuelle (zone : moyenne-chaude)	kWh/A	1363-1220	1537 - 1400	1890-1481
	Température limite de fonctionnement	°C	-15	-15	-15
	Efficacité énergétique E.E.R./C.O.P	W/W	3,23 / 3,71	3,24 / 3,71	3,24 / 3,73
Unité extérieure	Dimensions (L-P-A)	mm	800x333x554	800x333x554	845x363x702
	Poids net	kg	31.6	35.5	46.8
	Dimensions Emballage (L-P-A)	mm	920x390x615	920x390x615	965x395x775
	Poids brut	kg	34.7	38.5	51.1
	Débit Air	m³/h	2100	2000	3000
	Pression sonore (Max)	dB(A)	57	56	57,5
	Puissance sonore (Max)	dB(A)	66	65	65
	Type de compresseur		Rotatif	Rotatif	Rotatif
Dimensions et limitations du circuit réfrigérant	Tuyauteries côté liquide	mm	2x6.35	2x6.35	3x6.35
	Tuyauteries côté gaz	mm	2x9.52	2x9.52	3x9.52
	Longueur Tuyauteries couverte de Pré-charge	m	15	15	22,5
	Longueur minimum recommandée tuyauteries	m	-	-	-
	Longueur équivalente tuyauteries (Max)	m	40	40	60
	Longueur max équivalente tuyauteries (embranchement monotube)	m	25	25	30
	Augmentation de Réfrigérant	g/m	12	12	12
	Dénivelé (Max) (unité extérieure dans une position supérieure par rapport à l'unité intérieure)	m	15	15	15
	Dénivelé (Max) (unité extérieure dans une position inférieure par rapport à l'unité intérieure)	m	15	15	15
	Dénivelé (Max) (Différence de niveau entre les unités intérieures)	m	10	10	10
Fluide réfrigérant	Type de réfrigérant		R32	R32	R32
	GWP		675	675	675
	Quantité pré-chargée	kg	0,90	0,90	1.40
	Pression d'essai (Côté Haute/Basse)	MPa	4.3/1.7	4.3/1.7	4.3/1.7
Connexions électriques	Alimentation électrique principal	V / Ph / Hz	Monophasé 220-240 / 1 / 50	Monophasé 220-240 / 1 / 50	Monophasé 220-240 / 1 / 50
	Connexion Unité Intérieure-Extérieure	n° conducteurs	3+1	3+1	3+2
	Puissance électrique absorbée maximum	W	2850	3300	3600
	Courant maximum	A	13	15.5	17,5
Limites de fonctionnement	Températures Extérieures Refroid. (Min-Max)	°C B.S.	-15 / +50	-15 / +50	-15 / +50
	Températures Extérieures chauff. (Min-Max)	°C B.U.	-15 / +24	-15 / +24	-15 / +24

Pour la classe énergétique des combinaisons individuelles, se référer aux étiquettes d'énergie de la combinaison spécifique.
Les données déclarées concernent les conditions prévues dans l'EN 14825 et l'EN 14511 (2014). La consommation électrique réelle du produit, dans les conditions réelles d'utilisation, peut différer de celle qui est indiquée. Les données peuvent subir des variations et des modifications sans obligation de préavis. Les valeurs de pression sonore sont aux conditions suivantes : niveau de pression sonore ambiante de 0 dB (Pression de 20 μPa), unité positionnée dans une condition de champ libre, mesureur placé à 1 mètre de distance de l'avant de l'unité.

ARYAL MULTISPLIT
Unité intérieure Wall

	WALL ALYAS E		UI Alyas E Inverter 9	UI Alyas E Inverter 12
	CODE UNITÉ INTÉRIEURE		OS-SECYH09EI	OS-SECYH12EI
	EAN CODE		8021183116205	8021183116212
	Alimentation électrique	V / Ph / Hz	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
	Refroidissement	kW (Nom)	2,64	3,55
	Chauffage	kW (Nom)	2,93	3,81
Unité intérieure	**Dimensions (L-P-A)**	mm	722x187x290	802x189x297
	Poids net	kg	7,3	8.2
	Dimensions Emballage (L-P-A)	mm	790x270x370	875x285x375
	Poids brut	kg	9,7	10.7
	Débit Air (Min-Med-Max)	m³/h	700-850-1150	700-1000-1100
	Pression sonore (Min-Med-Max)	dB(A)	20-23-31-39	21-22-30-38
	Puissance sonore (Max)	dB(A)	54	56
Dimensions tuyauteries	**Tuyauteries côté liquide**	mm	6,35	6,35
	Tuyauteries côté gaz	mm	9,52	9,52
	Connexion Unité Intérieure-Extérieure	n° conducteurs	3+1	3+1
Limites de fonctionnement	**Temp. Intérieures Refroid. (Min-Max)**	°C B.S.	+17 / +32	+17 / +32
	Temp. Intérieures chauff. (Min-Max)	°C B.S.	0 / +30	0 / +30

Alyas E

Les données déclarées concernent les conditions prévues dans l'EN 14825 et l'EN 14511 (2014). La consommation électrique réelle du produit, dans les conditions réelles d'utilisation, peut différer de celle qui est indiquée. Les données peuvent subir des variations et des modifications sans obligation de préavis. Les valeurs de pression sonore sont aux conditions suivantes: niveau de pression sonore ambiante de 0 dB (Pression de 20 μPa), unité positionnée dans une condition de champ libre, mesureur placé à 1 mètre de distance de l'avant de l'unité.

ARYAL S1 E Inverter Multisplit

Tableau Des Combinaisons

	Unité exterieure ARYAL S1 E INVERTER DUAL 14	Unité exterieure ARYAL S1 E INVERTER DUAL 18	Unité exterieure ARYAL S1 E INVERTER TRIAL 21
1 unité intérieure	9	9	9
	12	12	12
2 unité intérieure	9 + 9	9 + 9	9+9
	9+12	9+12	9+12
	-	12+12	12+12
3 unité intérieure	-	-	9+9+9
	-	-	9+9+12

Le tableau montre les combinaisons générales possibles des unités extérieures Aryal Multisplit. Sur la base des modèles spécifiques d'unités entières, vérifiez les combinaisons possibles et les performances correspondantes dans le tableau dans l'espace en ligne https://www.olimpiasplendid.fr/zone-de-telechargement

Installation des tuyauteries de mono et multi-split

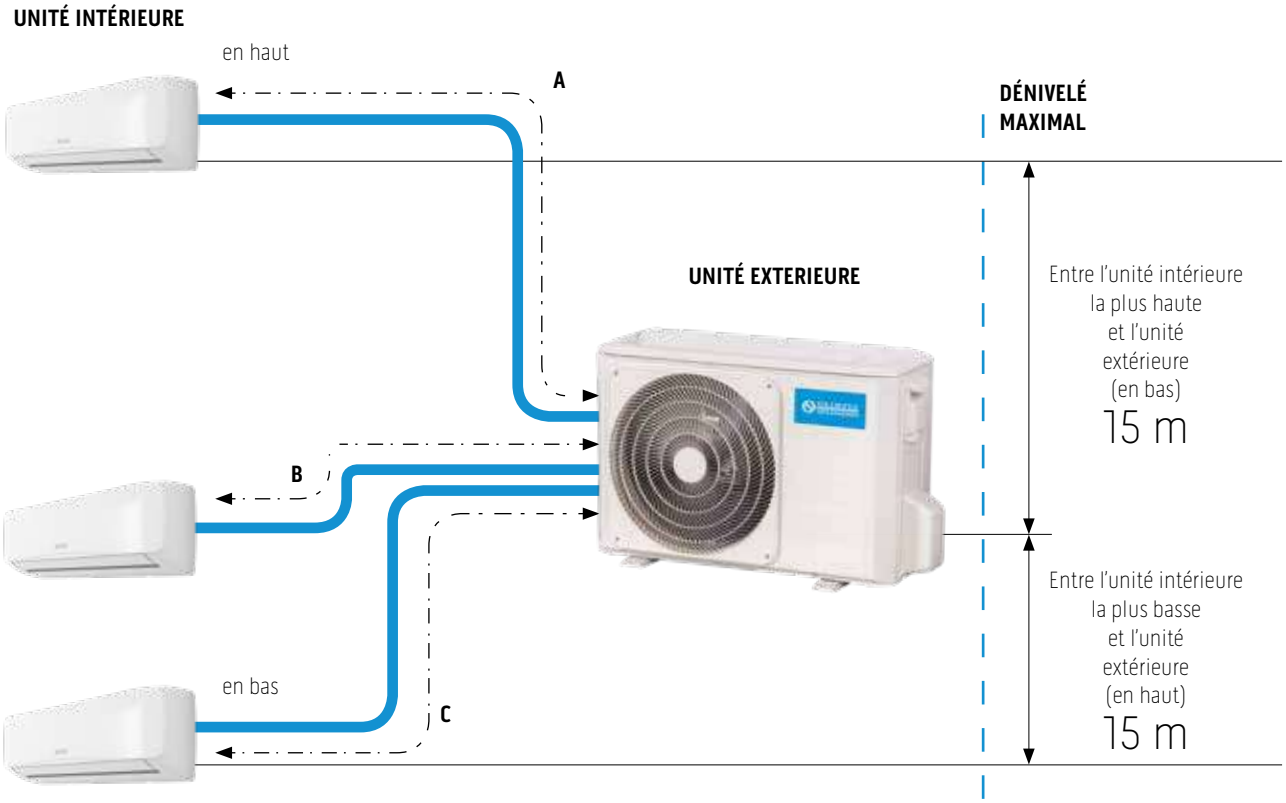

	MONO	DUAL	TRIAL
Distance maximale de tuyauterie entre l'unité intérieure et l'unité extérieure	25 m	25 m	30 m
Total des longueurs A+B+C	-	40 m	60 m

OLIMPIA SPLENDID

RAFRAICHISSEURS D'AIR

Compacts, intelligents et multifonctions, pour une sensation immédiate de fraîcheur

Nouvelles designs, convivialité maximale et qualité de l'air

Le Black&White Olimpia Splendid

Esthétiquement distinctifs par leurs couleurs, les rafraîchisseurs de la gamme Pelèr sont reconnaissables grâce à leur format compact et aux contrastes nets de couleurs.

Technologie facile d'utilisation

Focus sur la simplicité d'utilisation du produit. Les différentes fonctions peuvent être configurées à travers l'écran tactile, et l'entretien est extrêmement facile grâce à des solutions pour le remplissage par le haut et par le bas.

Qualité de l'air intérieur

Pour faire du confort une sensation à 360°, les modèles de la gamme Pelèr sont dotés d'un ioniseur intégré pour améliorer la qualité de l'air traité.

Gamme

OLIMPIA SPLENDID

	Modèles			
Standard	Peler 4D	Peler 6C	Peler 8	Peler 20
Tour	Peler Tower			
Nébuliseur	Peler Chill			

NEW

PELER 4D

Le rafraîchisseur compact, pratique et technologique.

REMPLISSAGE PAR LE HAUT OU PAR LE BAS
Pas besoin d'enlever le réservoir par la partie avant

COMMANDES TACTILES
Écran LED et commandes tactiles

TÉLÉCOMMANDE INCLUSE
Pour une gestion encore plus simple

OSCILLATION HORIZONTALE
Orientation continue et automatique de l'air de droite à gauche

3 VITESSES DE VENTILATION
Plusieurs débits d'air pour en régler l'intensité

MINUTEUR INTÉGRÉ
Programmation de l'arrêt automatique jusqu'à 8 heures

CARACTÉRISTIQUES
Puissance maximale absorbée: W 75
Débit d'air (maximum): 350 m3/h
Vitesse de l'air: 7 m/s
Niveau de puissance acoustique: 57 dB (A)
Capacité du réservoir d'eau: 4 lt
Remplissage par le haut ou par le bas
Écran LED et commandes tactiles
Oscillation automatique horizontale
Télécommande incluse
Minuteur intégré jusqu'à 8 heures
3 vitesses de ventilation
Roulettes pivotantes

			PELER 4D
CODE PRODUIT			99308
EAN CODE			8021183993080
Alimentation électrique		V/ph/Hz	220-240 / 1 / 50 - 60
Consommation d'énergie maximale		W	75
Consommation d'énergie en mode veille		W	-
Vitesse de ventilation		n	3
Débit d'air (maximum)		m³/h	350
Vitesse de l'air (maximum)		m/s	7
Niveau de pression acoustique (1)		dB (A)	-
Niveau de puissance sonore maximale (1)		dB (A)	57
Degré de protection des coques			-
Classe d'isolation			II
Câble électrique		n / mm²	2 x 0,75
Capacité du réservoir d'eau		l	4
Pack évaporation			nid d'abeille
Panneau de configuration			Tactile
Portée maximale de commande à distance (distance / angle)		m / °	-
Marque de conformité			CE-LVD/EMC/GR/ROHS/ERP
Organismes de certification			TUV
Dimensions sans emballage (largeur. x hauteur x profondeur)		mm	235x610x260
Dimensions du colis (largeur. x hauteur x profondeur)		mm	285x630x310
Poids (sans emballage)		Kg	4,5
Poids (avec emballage)		Kg	5,5
Conditionnement (nombre de pièces)		n	-
Dimensions de conditionnement (largeur x hauteur x profondeur)		mm	-
Minuteur			Jusqu'à 8 heures
Réservoir d'eau amovible			√
Pivot d'action			√
Télecommande			√
Ioniseur			-
Support mural			-
Logement du cordon d'alimentation			-

(1) Conditions d'essai: Le niveau de pression acoustique a été mesuré dans une chambre semi-anéchoïque à 2 mètres de l'avant du microphone à une hauteur de 1 mètre. Pendant la mesure, toutes les fonctions de l'appareil sont activées, sauf le swing (le cas échéant).

NEW

PELER 6C

Le rafraîchisseur au design épuré, facile à utiliser.

REMPLISSAGE PAR LE HAUT OU PAR LE BAS
Pas besoin d'enlever le réservoir par la partie avant

RÉSERVOIR EXTRACTIBLE
Grand réservoir d'eau (jusqu'à 6 litres) extractible

COMMANDES TACTILES
Écran LED et commandes tactiles

IONISEUR INTÉGRÉ
La technologie qui purifie l'air

TÉLÉCOMMANDE INCLUSE
Pour une gestion encore plus simple

MINUTEUR INTÉGRÉ
Programmation de l'arrêt automatique jusqu'à 12 heures

CARACTÉRISTIQUES
Puissance maximale absorbée: W 75
Débit d'air (maximum): 450 m3/h
Vitesse de l'air: 8,5 m/s
Niveau de puissance acoustique 62 dB (A)
Remplissage par le haut ou par le bas
Écran LED et commandes tactiles
3 vitesses de ventilation
Réservoir amovible (capacité 6 lt)
Roulettes pivotantes
Ioniseur intégré
Minuterie 1-12 h
Oscillation automatique horizontale
Télécommande incluse

			PELER 6C
CODE PRODUIT			99310
EAN CODE			8021183993103
Alimentation électrique		V/ph/Hz	220-240 / 1 / 50-60
Consommation d'énergie maximale		W	75
Consommation d'énergie en mode veille		W	0,4
Vitesse de ventilation		n	3
Débit d'air (maximum)		m³/h	450
Vitesse de l'air (maximum)		m/s	8,5
Niveau de pression acoustique (1)		dB (A)	50
Niveau de puissance sonore maximale (1)		dB (A)	62
Degré de protection des coques			-
Classe d'isolation			II
Câble électrique		n / mm²	2 x 0,75
Capacité du réservoir d'eau		l	6,0
Pack évaporation			nid d'abeille
Panneau de configuration			Tactile
Portée maximale de commande à distance (distance / angle)		m / °	-
Marque de conformité			CE-LVD/EMC/GS/ROHS/ERP
Organismes de certification			TUV
Dimensions sans emballage (largeur. x hauteur x profondeur)		mm	260 x 700 x 300
Dimensions du colis (largeur. x hauteur x profondeur)		mm	316 x 792 x 355
Poids (sans emballage)		Kg	6,6
Poids (avec emballage)		Kg	7,6
Conditionnement (nombre de pièces)		n	-
Dimensions de conditionnement (largeur x hauteur x profondeur)		mm	-
Minuteur			1-12 h
Réservoir d'eau amovible			√
Pivot d'action			√
Télecommande			√
Ioniseur			√
Support mural			-
Logement du cordon d'alimentation			-

(1) Conditions d'essai: Le niveau de pression acoustique a été mesuré dans une chambre semi-anéchoïque à 2 mètres de l'avant du microphone à une hauteur de 1 mètre. Pendant la mesure, toutes les fonctions de l'appareil sont activées, sauf le swing (le cas échéant).

NEW

PELER 8

Le rafraîchisseur intelligent et multifonctionnel, pour un confort qui dure plus.

VOLET MOTORISÉ
Pour diriger en vertical le flux d'air

COMMANDES TACTILES
Écran LED et commandes tactiles

RÉSERVOIR DE 8 L
Grand réservoir d'eau pour une plus longue durée

IONISEUR INTÉGRÉ
La technologie qui purifie l'air

MINUTEUR INTÉGRÉ
Programmation de l'arrêt automatique jusqu'à 12 heures

TÉLÉCOMMANDE INCLUSE
Pour une gestion encore plus simple

CARACTÉRISTIQUES
Puissance maximale absorbée: 75 W
Débit d'air (maximum): 400 m3/h
Vitesse de l'air: 7 m/s
Niveau de puissance acoustique: 57 dB (A)
Grand réservoir d'eau (8 lt) pour une plus longue durée
Écran LED et commandes tactiles
Volet motorisé: Pour diriger en vertical le flux d'air
Oscillation automatique horizontale
Ioniseur intégré
Télécommande incluse
Minuteur intégré jusqu'à 12 heures
3 vitesses de ventilation
Roulettes pivotantes

			PELER 8
CODE PRODUIT			99311
EAN CODE			8021183993110
Alimentation électrique		V/ph/Hz	220-240 / 1 / 50- 60
Consommation d'énergie maximale		W	75
Consommation d'énergie en mode veille		W	-
Vitesse de ventilation		n	3
Débit d'air (maximum)		m³/h	400
Vitesse de l'air (maximum)		m/s	7,0
Niveau de pression acoustique (1)		dB (A)	-
Niveau de puissance sonore maximale (1)		dB (A)	57
Degré de protection des coques			-
Classe d'isolation			II
Câble électrique		n / mm²	2 x 0,75
Capacité du réservoir d'eau		l	8,0
Pack évaporation			nid d'abeille
Panneau de configuration			Tactile
Portée maximale de commande à distance (distance / angle)		m	-
Marque de conformité			CE-LVD/EMC/GS/ROHS/ERP
Organismes de certification			TUV
Dimensions sans emballage (largeur. x hauteur x profondeur)		mm	380 x 735 x 300
Dimensions du colis (largeur. x hauteur x profondeur)		mm	410 x 725 x 330
Poids (sans emballage)		Kg	6,5
Poids (avec emballage)		Kg	7,5
Conditionnement (nombre de pièces)		n	-
Dimensions de conditionnement (largeur x hauteur x profondeur)		mm	-
Minuteur			Jusqu'à 12 h
Réservoir d'eau amovible			√
Pivot d'action			√
Télecommande			√
Ioniseur			√
Support mural			-
Interrupteur on/off			
Logement du cordon d'alimentation			-

(1) Conditions d'essai: Le niveau de pression acoustique a été mesuré dans une chambre semi-anéchoïque à 2 mètres de l'avant du microphone à une hauteur de 1 mètre. Pendant la mesure, toutes les fonctions de l'appareil sont activées, sauf le swing (le cas échéant).

PELER 20

L'unique rafraîchisseur avec remplissage facile et réservoir de 20 litres pour une plus grande contenance.

RÉSERVOIR DE 20 LITRES AVEC REMPLISSAGE PAR LE HAUT OU PAR LE BAS

Grand réservoir de 20 litres pour une longue autonomie, avec mode de remplissage facilité par le haut, pour éviter de retirer le réservoir de son logement.

ÉCRAN À TECHNOLOGIE TACTILE

Panneau de commandes innovant avec capteurs tactiles.

AUTO SWING

Orientation continue et automatique de l'air de droite à gauche

DOUBLE FONCTION : VENTILATEUR/RAFRAÎCHISSEUR

Fonctionnement avec ou sans eau, respectivement comme rafraîchisseur ou ventilateur.

3 VITESSES DE VENTILATION

Ventilation nuit, moyenne, élevée avec trois débits d'air pour en régler l'intensité.

CARACTÉRISTIQUES

Puissance maximale absorbée: 110 W
Débit d'air (maximum): 600 m^3/h
Vitesse de l'air: 9 m/s
Niveau de puissance acoustique: 60 dB (A)
4 vitesses de ventilation
Rangement pour télécommande slim
Oscillation automatique horizontale
Minuterie 1-2-4-8 h
Filtre antipoussières
Grand réservoir de 20 litres
Roues pivotantes
Logement du cordon d'alimentation

			PELER 20 EU
CODE PRODUIT			99355
EAN CODE			8021183993554
Alimentation électrique		V/ph/Hz	220-240 / 1 / 50
Consommation d'énergie maximale		W	110
Consommation d'énergie en mode veille		W	0,45
Vitesse de ventilation		n	4
Débit d'air (maximum)		m³/h	600
Vitesse de l'air (maximum)		m/s	9,0
Niveau de pression acoustique (1)		dB (A)	51
Niveau de puissance sonore maximale (1)		dB (A)	60
Classe d'isolation			II
Câble électrique		n / mm²	2 x 0,75
Capacité du réservoir d'eau		l	20,0
Pack évaporation			nid d'abeille
Panneau de configuration			Tactile
Dimensions sans emballage (largeur. x hauteur x profondeur)		mm	342x897x390
Dimensions du colis (largeur. x hauteur x profondeur)		mm	405x960x440
Poids (sans emballage)		Kg	8,0
Poids (avec emballage)		Kg	10,5
Minuteur			√ 1 - 2 -4 - Jusqu'à 8 heures
Réservoir d'eau amovible			√
Pivot d'action			√ - volet horizontal
Télecommande			√
Ioniseur			-
Roues			√
Interrupteur on/off			√
Logement du cordon d'alimentation			√

(1) Conditions d'essai: Le niveau de pression acoustique a été mesuré dans une chambre semi-anéchoïque à 2 mètres de l'avant du microphone à une hauteur de 1 mètre. Pendant la mesure, toutes les fonctions de l'appareil sont activées, sauf le swing (le cas échéant).

PELER CHILL

Le rafraîchisseur nébuliseur qui garantit une sensation immédiate de fraicheur

FONCTION BRUME
Dégage une brise humidifiante pour une sensation de fraîcheur immédiate.

FACILE À UTILISER
Télécommande simple et roues pour un déplacement plus pratique.

MINUTEUR
Fonctionnement jusqu'à 9,5 heures.

FONCTION AIRCLEAN
Ioniseur et fonction antimoustiques* intégrés pour un air plus propre.

ROTATION DE LA GRILLE À 360°
Pour une diffusion uniforme du flux d'air.

CARACTÉRISTIQUES
Rafraîchisseur nébuliseur
Réservoir de 2 litres
Fonction Brume
Fonction Airclean
Roues pivotantes
Ecran LED
Fonction antimoustiques
Rotation de la grille à 360°
Télécommande multifonctions
Programmation possible jusqu'à 9,5 heures

* Fonction antimoustiques compatible avec les plaquettes les plus courantes sur le marché, non incluses.

			PELER CHILL
CODE PRODUIT			99356
EAN CODE			8021183993561
Alimentation électrique		V/ph/Hz	220-240 / 1 / 50
Consommation d'énergie maximale		W	80
Consommation d'énergie en mode veille		W	0,59
Vitesse de ventilation		n	3
Débit d'air (maximum)		m³/h	789
Câble électrique		n / mm²	2 x 0,75
Capacité du réservoir d'eau		l	2
Dimensions sans emballage (largeur. x hauteur x profondeur)		mm	402x816x216
Conditionnement (nombre de pièces)		n	2
Minuteur			√
Fonction humidificateur			√
Technologie ultrasons à froid			√
Display			√
Réservoir d'eau amovible			√
Pivot d'action			√
Télécommande			√
Ioniseur			√
Fonction insectifuge			√
Interrupteur on/off			√
Logement du cordon d'alimentation			-

(1) Conditions d'essai: Le niveau de pression acoustique a été mesuré dans une chambre semi-anéchoïque à 2 mètres de l'avant du microphone à une hauteur de 1 mètre. Pendant la mesure, toutes les fonctions de l'appareil sont activées, sauf le swing (le cas échéant).

NEW

PELER TOWER

La tour de rafraîchissement pour une diffusion et une qualité d'air optimale.

BASE PIVOTANTE
Pour une meilleure diffusion de l'air

IONISEUR INTÉGRÉ
La technologie qui purifie l'air

COMMANDES TACTILES
Écran LED et commandes tactiles

TÉLÉCOMMANDE INCLUSE
Pour une gestion encore plus simple

3 VITESSES DE VENTILATION
Plusieurs débits d'air pour en régler l'intensité

MINUTEUR INTÉGRÉ
Programmation de l'arrêt automatique jusqu'à 12 heures

CARACTÉRISTIQUES
Puissance maximale absorbée: 65W
Débit d'air (maximum): 300 m3/h
Vitesse de l'air: 6 m/s
Niveau de puissance acoustique: 64 dB (A)
Capacité du réservoir d'eau: 3,5 Lt
Base pivotante
Ioniseur intégré
Écran LED et commandes tactiles
Télécommande incluse
Minuteur intégré jusqu'à 12 heures
3 vitesses de ventilation

			PELER TOWER
CODE PRODUIT			99312
EAN CODE			8021183993127
Alimentation électrique		V/ph/Hz	220-240 / 1 / 50
Consommation d'énergie maximale		W	65
Consommation d'énergie en mode veille		W	-
Vitesse de ventilation		n	3
Débit d'air (maximum)		m³/h	300
Vitesse de l'air (maximum)		m/s	6
Niveau de pression acoustique (1)		dB (A)	50-52
Niveau de puissance sonore maximale (1)		dB (A)	64
Degré de protection des coques			-
Classe d'isolation			II
Câble électrique		n / mm²	2 x 0,75
Capacité du réservoir d'eau		l	3,5
Pack évaporation			nid d'abeille
Panneau de configuration			écran tactile
Portée maximale de commande à distance (distance / angle)		m	-
Marque de conformité			CE-LVD/EMC/GR/ROHS/ERP
Organismes de certification			TUV
Dimensions sans emballage (largeur. x hauteur x profondeur)		mm	320 x 1100 x 320
Dimensions du colis (largeur. x hauteur x profondeur)		mm	245 x 1125 x 230
Poids (sans emballage)		Kg	5,0
Poids (avec emballage)		Kg	6,0
Conditionnement (nombre de pièces)		n	-
Dimensions de conditionnement (largeur x hauteur x profondeur)		mm	-
Minuteur			Jusqu'à 12 heures
Réservoir d'eau amovible			-
Pivot d'action			Oui
Télecommande			√
Ioniseur			√
Support mural			-
Interrupteur on/off			-
Logement du cordon d'alimentation			-

(1) Conditions d'essai: Le niveau de pression acoustique a été mesuré dans une chambre semi-anéchoïque à 2 mètres de l'avant du microphone à une hauteur de 1 mètre. Pendant la mesure, toutes les fonctions de l'appareil sont activées, sauf le swing (le cas échéant).

DTP0966

olimpiasplendid.fr

HEADQUARTER
Via Industriale 1/3, 25060 Cellatica (BS) - Italy

LOGISTIC HUB
Via XXV Aprile 46, 42044 Gualtieri (RE) - Italy

FRANCE SALES OFFICES
Olimpia Splendid France S.A.R.L.
49bis avenue de l'Europe, Parc de la Malnoue
77184 Émerainville Paris - France

SPAIN SALES OFFICES
Olimpia Splendid Iberica, SL
Calle Luxemburgo, 2 - 28821 Coslada (Madrid) - Spain

BRAZIL SALES OFFICES
Olimpia Splendid Brasil
Comércio de Aparelhos e Acessórios de Climatizacão LTDA
Rod. Antônio Heil, 1001, Galpão 10, Módulo 03,
Sala 06. Bairro Itaipava - Brasil

USA SALES OFFICES
Olimpia Splendid USA INC.
66 White Street –5°fl oor, New York, NY 10013 –USA

AUSTRALIA & NEW ZEALAND SALES OFFICES
Olimpia Splendid Australia
80-84 Burlington St, Oakleigh VIC 3166 - Australia

CHINA TRADING OFFICES
Olimpia Splendid Air Conditioning (Shanghai) Co. LTD.
Room 1007 China Tower N. 1701, 20040 Shanghai - China

OLIMPIA SPLENDID
HOME OF COMFORT